







- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

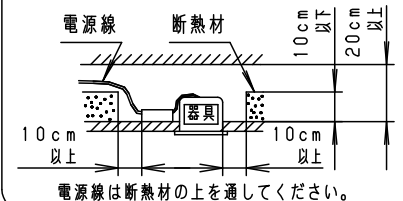

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット(別売)が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\square 102 \pm 1$ としてください。

埋込穴寸法
□ 100⁺³₋₀

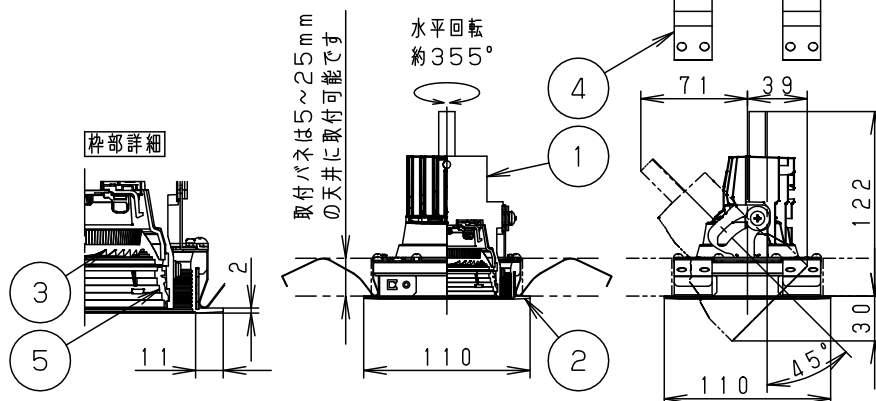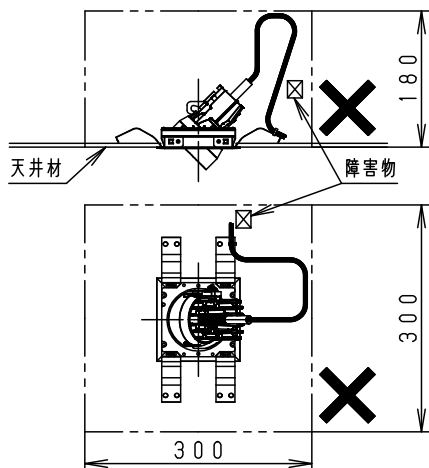

LED	温白色 (3500K Ra85)	5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	品 番
配 光	狭角 (13°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.3)		NTS62112
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミ押出材	外側：ホワイト半つや消し 内側：ブラック7分つや消し	鶴 井 池 田 場 田
		1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

