


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


定格 \*NNY28562KLE9 接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	59.5W	60.0W	60.5W
入力電流	0.61A	0.31A	0.27A

適合電源ユニット
NNY28562KLE9



適合グローブ	60m/s仕様
	YK42508
ロープ	50m/s仕様
	YK42580
	YK42581 YK42582

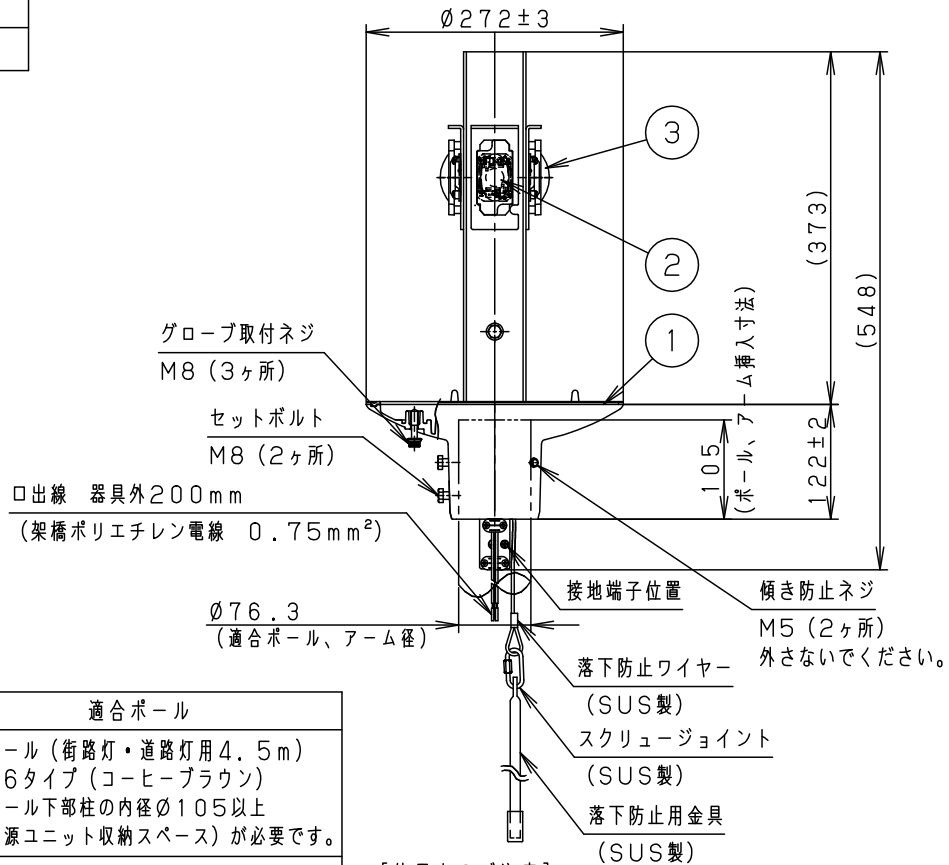


	適合アーム	適合ポール
1 灯用		トクポール (街路灯・道路灯用 4.5m) Ø76タイプ (コーヒーブラウン) *ポール下部柱の内径Ø105以上 (電源ユニット収納スペース) が必要です。
2 灯用	NNY28529	トクポール (モールライト用 4.5m) Ø101タイプ (コーヒーブラウン)

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具の強度仕様は上表をご参照ください。適合以外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取り付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm<sup>2</sup>以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35°Cでご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- この本体は適合グローブ以外での組み合わせで使用しないでください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- アーム、ポールとの組み合わせでの強度仕様はカタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露するおそれがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- M5傾き防止ネジは、外さないでください。本体が傾く原因となります。



コーヒーブラウン	マンセル10YR2/1	5				品番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4				防雨型
器具質量	3.7kg	3	カバー	アクリル樹脂	透明 ツヤ消し	NNY22324Z
特記事項		2	LEDユニット		4個	河野 大元
		1	本体	アルミダイカスト	コーヒーブラウン アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

