


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


品 名	品 番							
	灯 具	1 台の 器具質量	電源ユニット	1 台の質量	グローブ	1 台の質量	アーム	質 量
モールライト XY7687ZLE9	NNY22325ZX2	3.7kg	NNY28562KLE9X2	1.0kg	YK42508X2	3.5kg	NNY28529	8.0kg

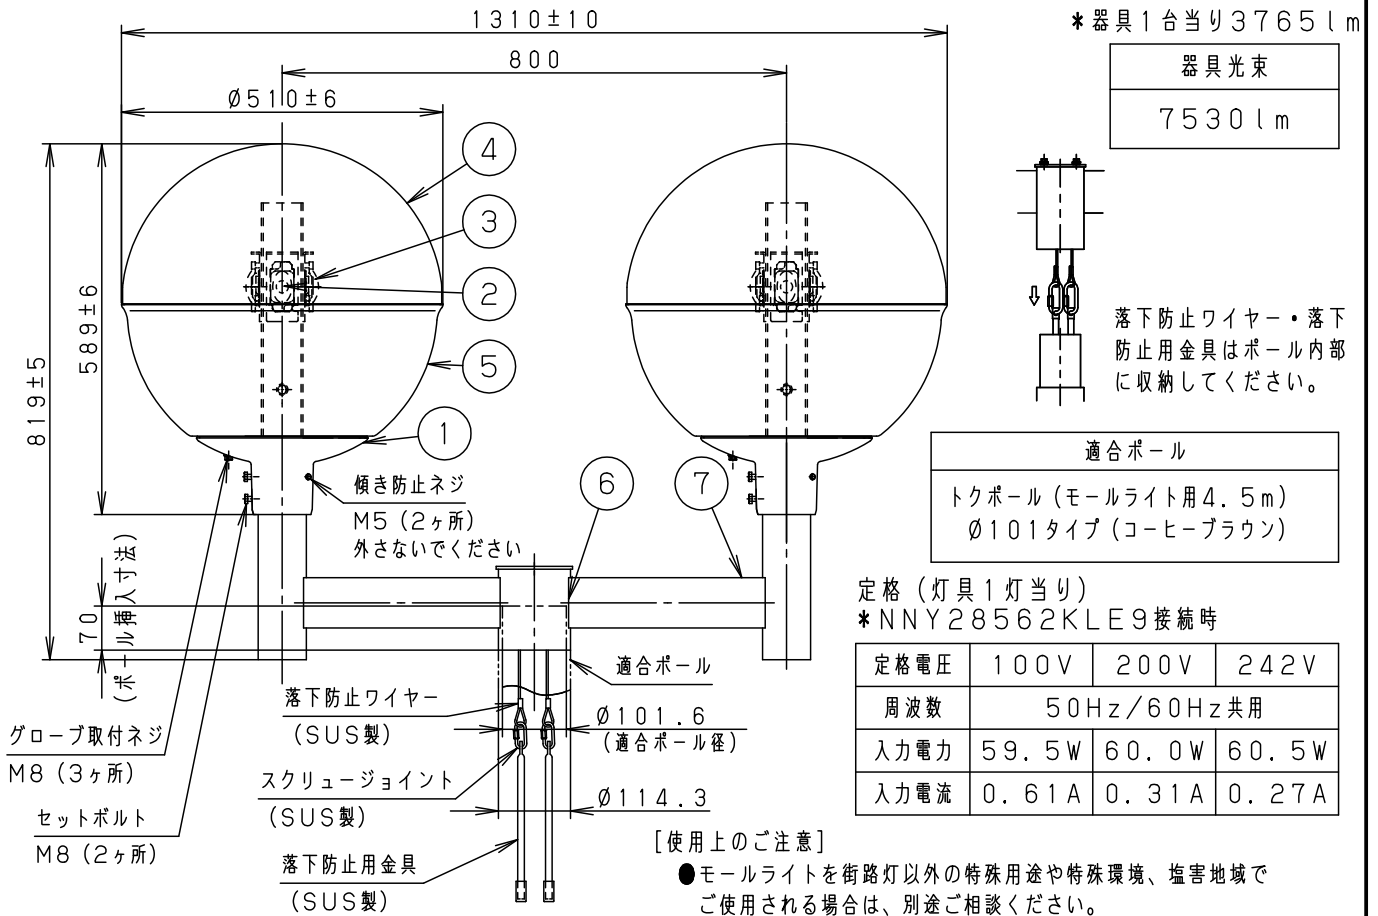


グローブ開口径（内径） $\phi 210\text{ mm}$

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取り付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つらが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つらができることがある場合は、つらの除去を行ってください。つら落下による怪我の原因となります。

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 電源線は $\phi 2, 3, 5\text{ mm}^2$ 以下をご使用ください。
 - 周囲温度は $-20 \sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - アーム、ポールとの組み合わせでの強度仕様はカタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
 - 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
 - 結露するおそれがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。
 - M5 傾き防止ネジは、外さないでください。
本体が傾く原因となります。
- 



		7	ア ャ ム	鋼管 (t2.3)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒーブラウンポリエステル樹脂塗装	
		6	ポ ー ル 受	鋼管 (t3.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒーブラウンポリエステル樹脂塗装	
コーヒーブラウン マンセル10YR2/1		5	下 グ ロ ー ブ	ポリカーボネート	透 明	品 番 防雨型 モールライト XY7687ZLE9
LED	電球色 (3000K Ra85)	4	上 グ ロ ー ブ	アルミ板 (t1.2)	シルバーメタリック アクリル塗装	
器具質量	上表参照	3	カ バ ー	アクリル樹脂	透明 ツヤ消し	河 野 大 元 パナソニック株式会社
特記事項		2	LEDユニット		4 個	
		1	本 体	アルミダイカスト	コーヒーブラウン アクリル塗装	
部 番		部 品 名		材質・素材厚	備 考	

C	4	3、	C	4	2
C	1	3、	C	9	5

單位：mm

第三角法 (JIS A-4)

XY7687Z-K

