


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	電源ユニット	質量
モールライトXY7656LE9	NNY22616	6.5kg	NNY28562KLE9	1.0kg

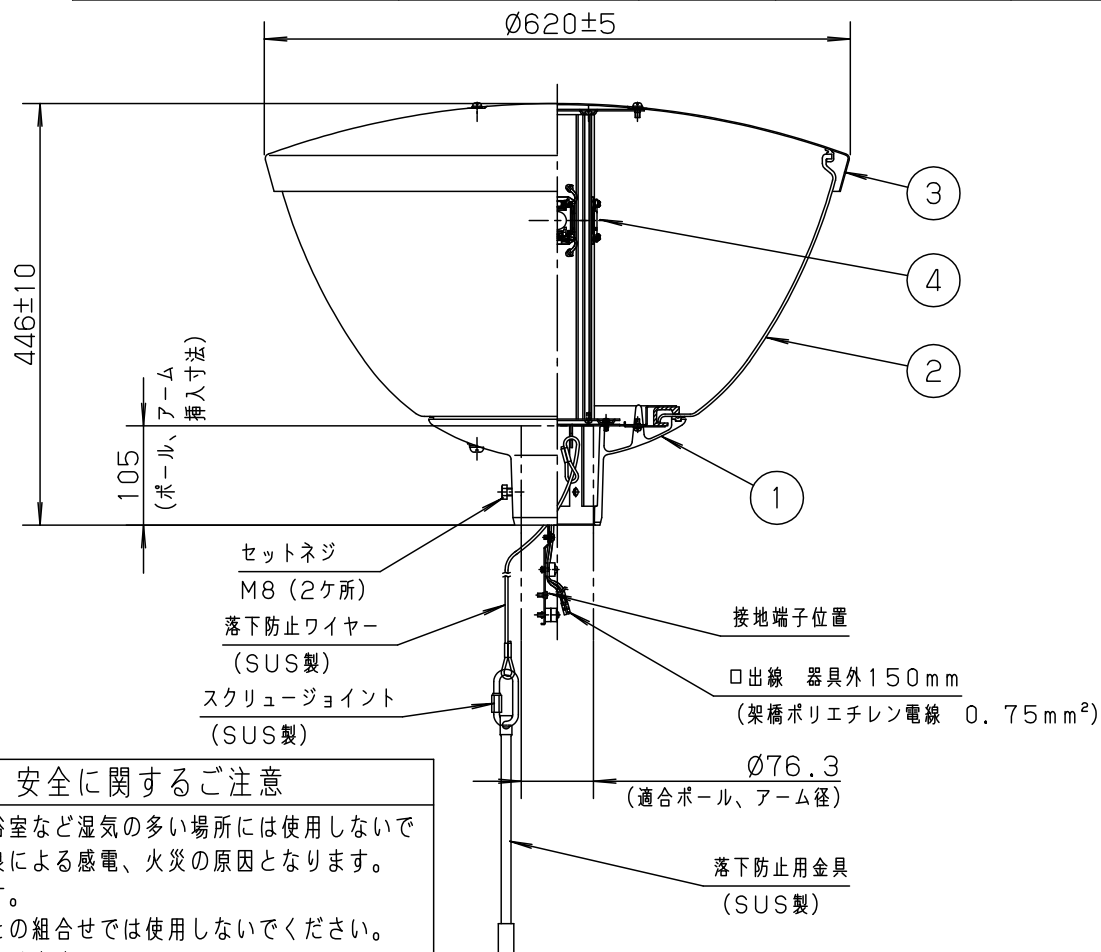


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

「使用上のご注意」

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 電源線は約2.3.5mm²以下をご使用ください。
 - 周囲温度は-20℃～35℃Cでご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 各品番の詳細図は別にご参照ください。
 - 必ず各品番の承認図にご参照ください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まり器具内部に結露が発生します。
- 
- 5



定格 *NNY28562KLE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	59.5W	60.0W	60.5W
入力電流	0.61A	0.31A	0.27A

湿気が充滿しないように施工してください。 水が溜まると器具内部に結露が発生します。		5				品番 (モールライト) 防雨型 XY7656LE9
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	LEDユニット		4個	
器具質量	上表参照	3	笠	アルミ板 (t1.2)	外面：ミディアムグレーメタリック塗装 内面：ホワイト塗装	河 野 パナソニック株式会社
特記事項		2	グローブ	アクリル樹脂	乳白	
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉末塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

