


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。





- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・はっ水コーティング加工は強くこすると
効果が減少する場合があります。
- ・はっ水コーティング加工で汚れが付きにくくなりますが
全ての汚れに対応できるものではありません。
- ・はっ水コーティング加工は経年劣化により、
効果が多少減少します。
（使用環境により程度は異なります）
- ・強い光が当たる環境（窓際や他の照明の近く）では、
柄の色が変色するおそれがあります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ・はたるスイッチと接続する場合は
器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のはたるスイッチを
接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはパラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、
映像機器に雑音が入る場合があります。

2-φ2.2穴 電源線挿入用

2-φ4.5穴 ホネジ用

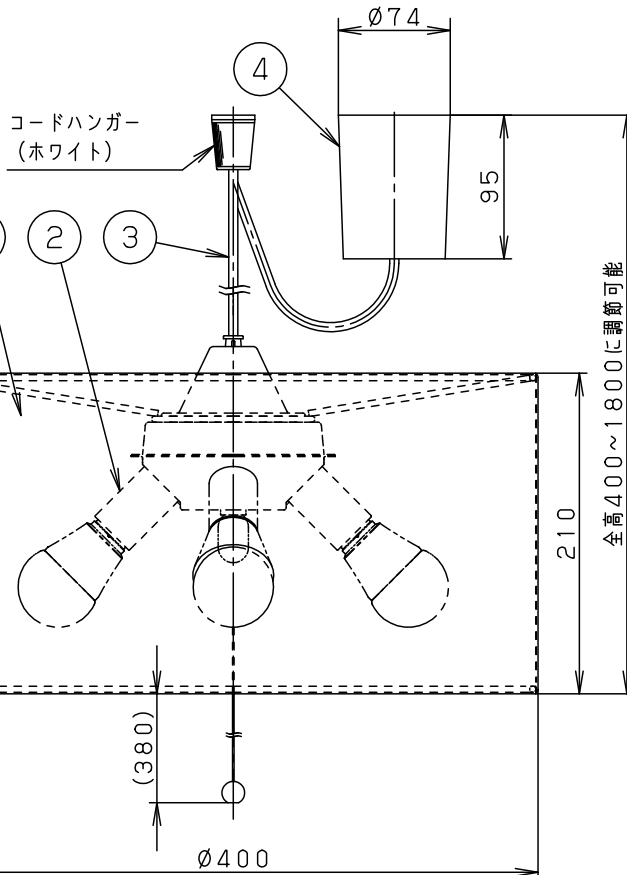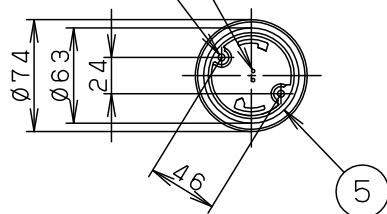

- ・コードはフランジ内に収納できます。
上下面：開放

明るさ：60形電球4灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.52A	31.2W

付属ランプ
LDA8L-G/K60E/S/W 電球色 (2700K Ra84)

W・数
7.8×4

器具質量
1.8kg

特記事項

品番
LGB19471
部番
5 丸型フル引掛シーリング
4 フランジ
3 ビニルキャプタイヤコード
2 ソケット
1 セード
部番
部品名
材質・素材厚
備考
品番
出島
パナソニック株式会社

点灯順序：全灯→豆球→減

