





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜取付位置のご注意＞

- 埋込穴と壁内の野縁等の障害物の距離を右図の通り離してください。（右図参照）器具が取付けられなくなります。
- 器具施工時の埋込深さは65mm以上必要です。

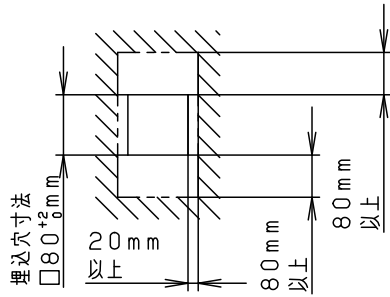

壁埋込穴寸法
□80⁺²₋₀

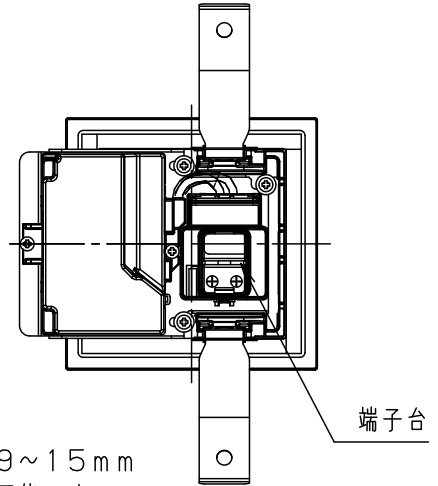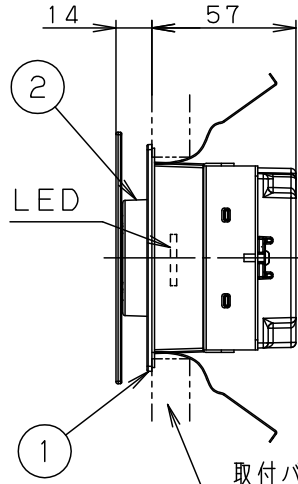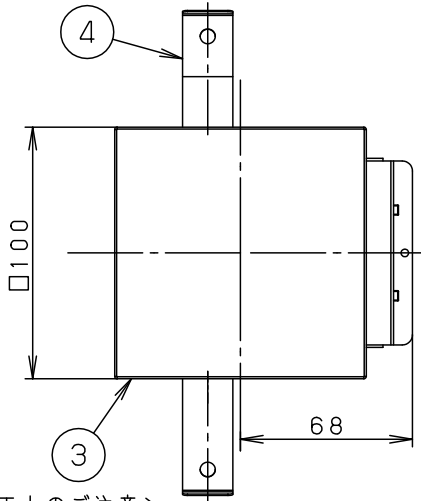

取付バネは9～15mmの壁に取付可能です

＜施工上のご注意＞

- ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

＜使用上のご注意＞

- LEDはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

• 電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 起動方式LB対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面埋込取付専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	8.9W

LED	電球色(2700K 高演色Ra95) 明るさ:25形電球1灯器具相当	5				品番 LGB80581LB1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
器具質量	0.4kg	3	化粧板	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテン塗装	蘭 大 田 和
特記事項		2	カバー	アクリル	乳 白	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテン塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

