




-
- 天井面
- 壁面
- 30cm以上
- 30cm以上
- 被照射物
- 照射角度
- 水平回転
約 360°
- 照射角
約 90°

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・本体目盛りは目安です、あらかじめご了承ください。

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

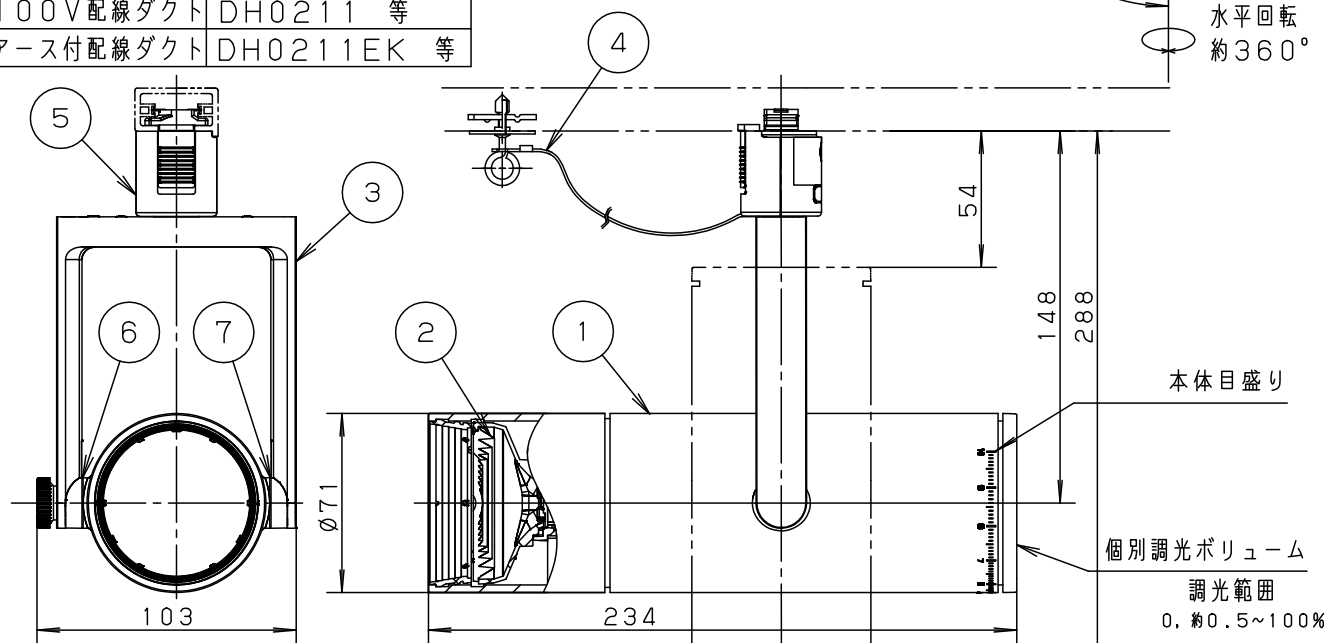

名称	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91019
スプレッドフィルター	NTS91020
グレアカットフード	NK33155W(クールホワイト)

入力電流	0.14A	消費電力	14.0W	7	アームパッキン	POM	黒	品 番 NNQ32081WK LE1 (個別調光機能付 LED高演色スポットライト)
器具光束	950lm		6	スパーサー	SGCC (メッキ処理)	黒		
LED	白色 (4000K、Ra95) 高演色		5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	NK02501 クールホワイト		
配 光	中角タイプ (22°)		4	落下防止ワイヤー	ステンレス (Ø1.2)			
器具質量	1.0kg		3	アーム	アルミダイカスト	クールホワイト3分艶消し (DA-75) アクリル塗装		
特記事項				2	レンズ	アクリル	透 明	角 役 野
				1	本 体	アルミダイカスト	クールホワイト3分艶消し (DA-75) アクリル塗装	
				部 番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚	

