


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

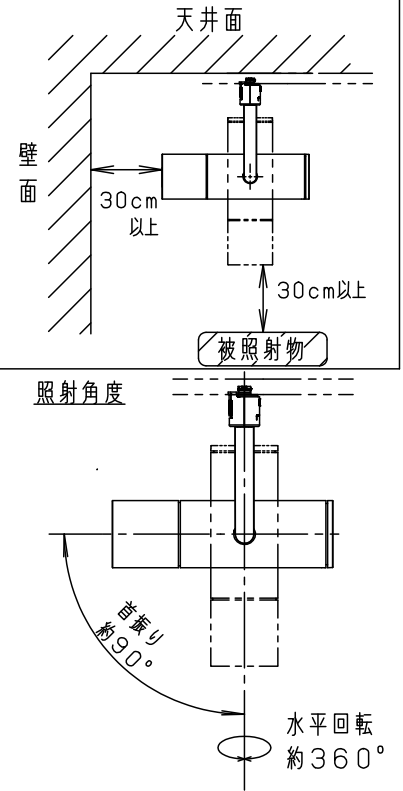


(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・本体目盛りは目安です、あらかじめご了承ください。

<適合ダクト>

| ダクト名称 | 代表品番 |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等 |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

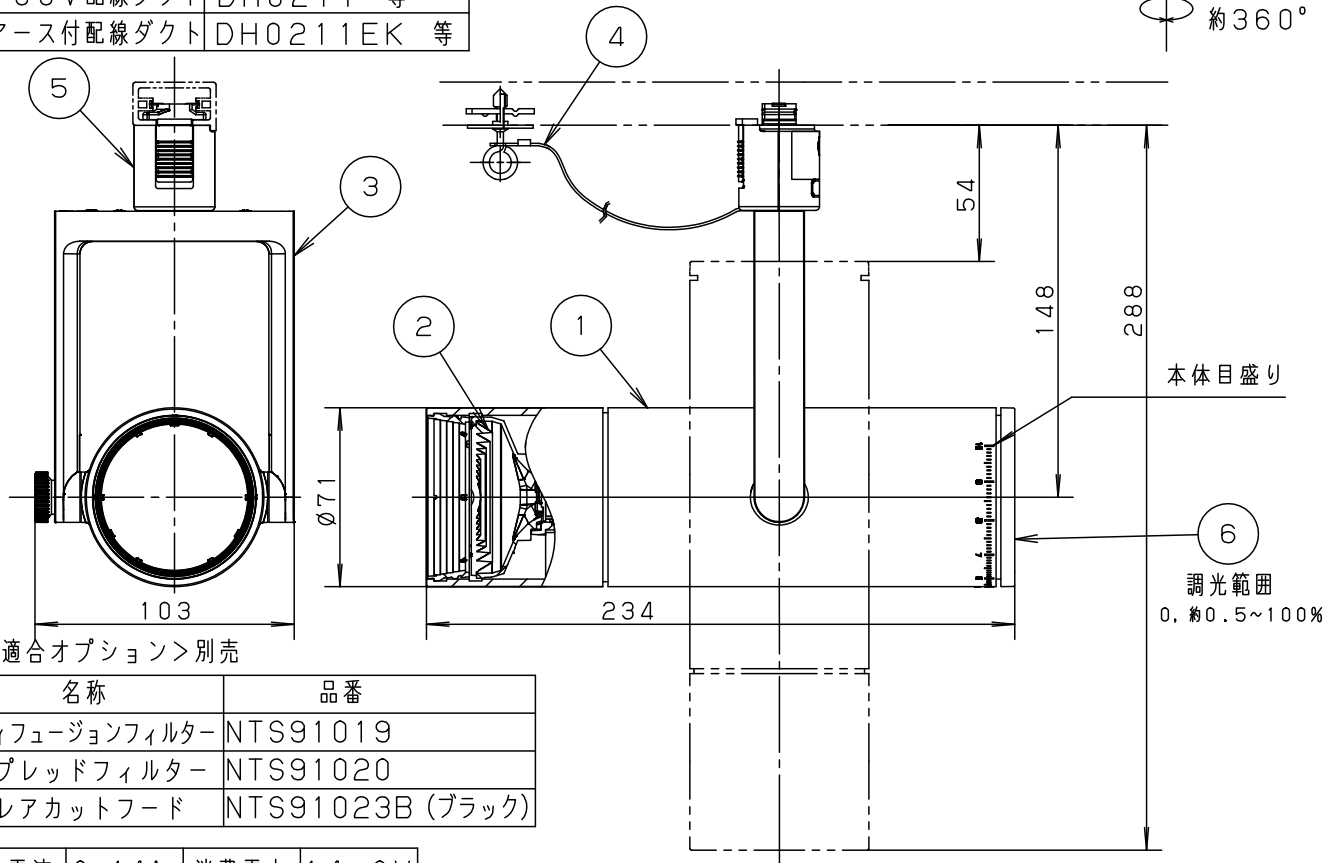

<適合オプション>別売

| 名称 | 品番 |
|---------------|------------------|
| ディフュージョンフィルター | NTS91019 |
| スプレッドフィルター | NTS91020 |
| グレアカットフード | NTS91023B (ブラック) |

入力電流 0.14A 消費電力 14.0W

| | | | | | | |
|------|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| 器具光束 | 953lm | 6 | 個別調光ボリューム | ASA樹脂 | ブラック | 品番 NNQ32092BK LE1 (個別調光機能付 LED高演色スポットライト) |
| LED | 温白色 (3500K、Ra95) 高演色 | 5 | ライティングプラグ | ポリカーボネート | NK02511 ランプブラック | |
| 配光 | 広角タイプ (39°) | 4 | 落下防止ワイヤー | ステンレス (φ1.2) | | 角 役 野 |
| 器具質量 | 1.0kg | 3 | アーム | アルミダイカスト | ランプブラック3分艶消し (DA-07) アクリル塗装 | |
| 特記事項 | | 2 | レンズ | アクリル | 透明 | 部 番 |
| | | 1 | 本体 | アルミダイカスト | ランプブラック3分艶消し (DA-07) アクリル塗装 | |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質 ・ 素 材 厚 | 備 考 | パナソニック株式会社 | | |

C80

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ32092BK-K

