


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

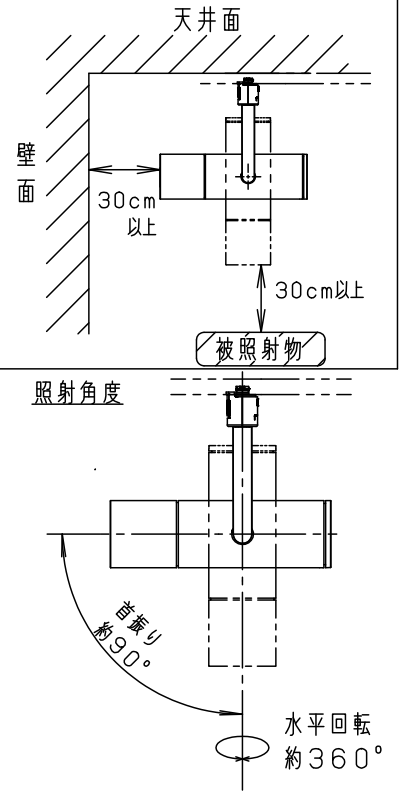


(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 本体目盛りは目安です、あらかじめご了承ください。

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

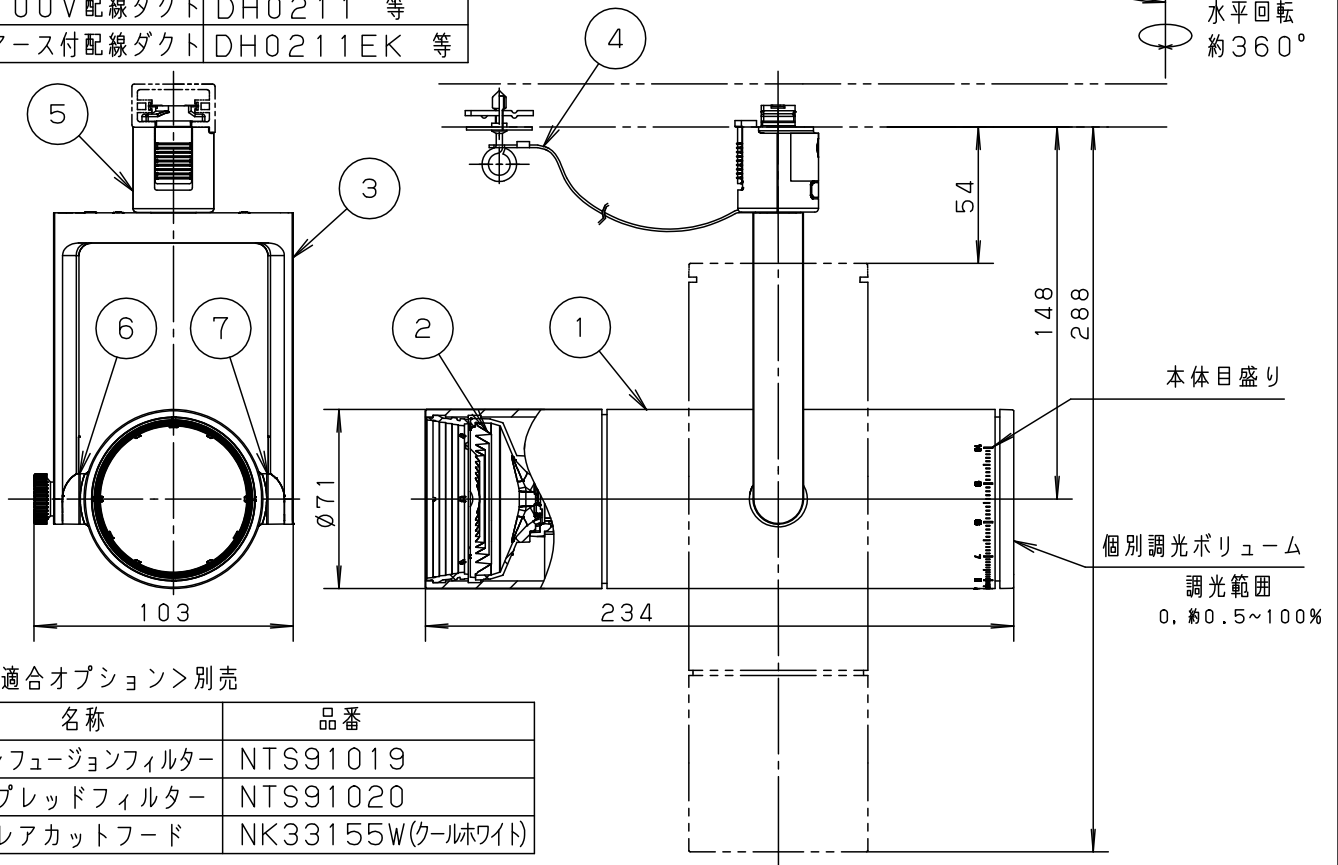

<適合オプション>別売

名称	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91019
スプレッドフィルター	NTS91020
グレアカットフード	NK33155W(クールホワイト)

入力電流	0.14A	消費電力	14.0W	7	アームパッキン	POM	黒	品番
器具光束	953lm		6	スペーサー	SGCC(メッキ処理)	黒	NNQ32092WK LE1	
LED	温白色(3500K、Ra95)高演色		5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	NK02501 クールホワイト		(個別調光機能付 LED高演色スポットライト)
配光	広角タイプ(39°)		4	落下防止ワイヤー	ステンレス(φ1.2)		角 役野	
器具質量	1.0kg		3	アーム	アルミダイカスト	クールホワイト3分艶消し (DA-75)アクリル塗装		パナソニック株式会社
特記事項			2	レンズ	アクリル	透明		
			1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト3分艶消し (DA-75)アクリル塗装		
部番	部品名		材質・素材厚		備考			

C80

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ32092WK-K

