


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

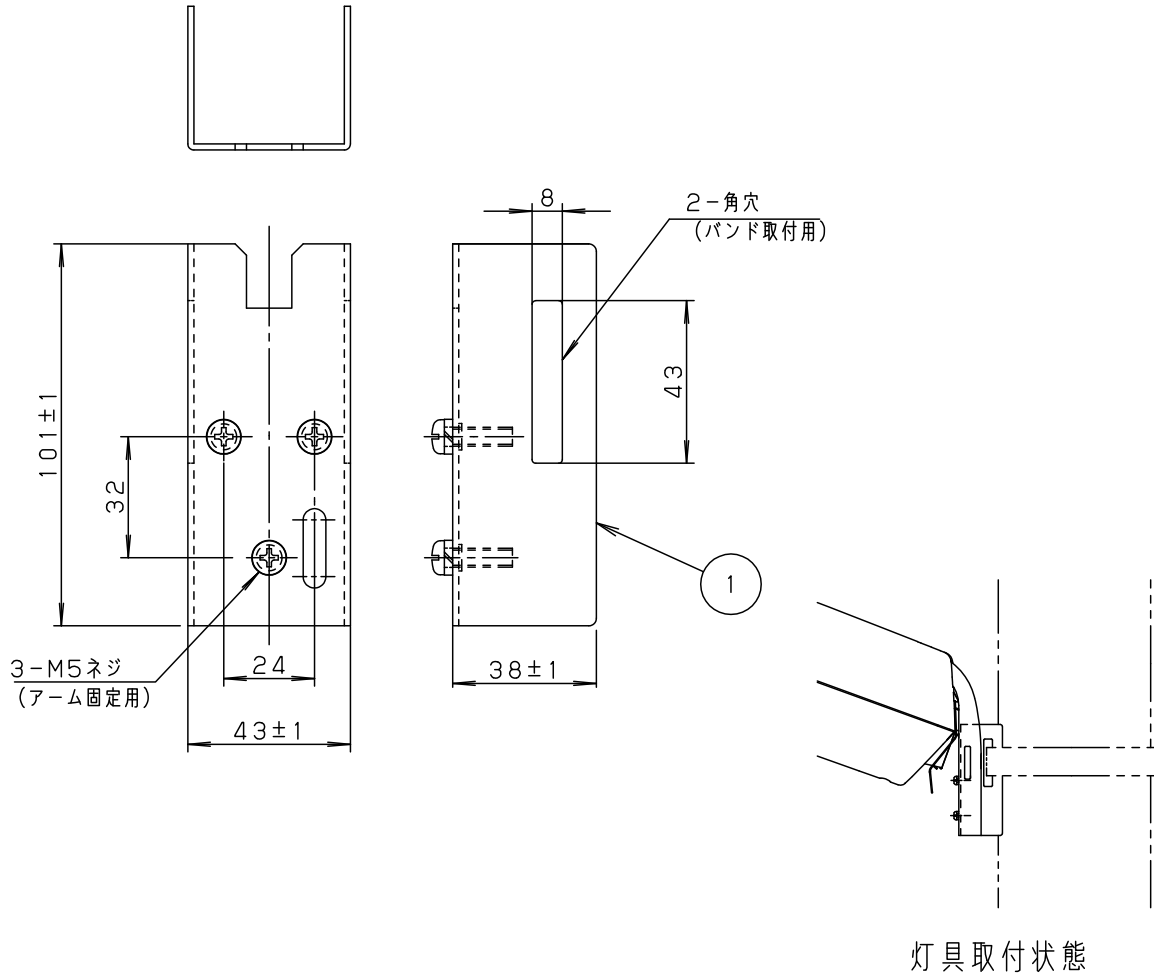

**⚠ 安全に関するご注意**

- 器具との組合せで質量の耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。

使用上のご注意]

- 防犯灯取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 取付場所により、下表の取付付属品が必要です。別途手配願います。
- 取付金具の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図『Zn-Al系合金メッキの特性について』（図番：T4AA20120-K\*）をご覧ください。

取付場所	取付バンド
Ø60.4~Ø114.3 鋼管取付用	YK23097
Ø190~Ø350 電力柱取付用	YK22815

	5				品番 (取付付属品) YK23098
	4				
器具質量	0.16Kg	3			
特記事項	2				河野
	1	取付金具	鋼板 (t1.6)	Zn-Al系合金メッキ	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

