

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。






 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱
下図のような

電源線

10cm以上


電源線

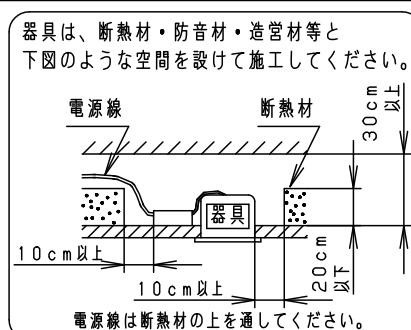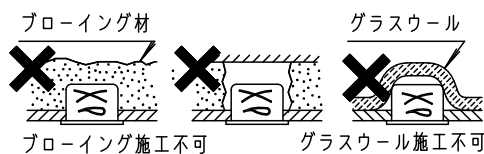

埋込穴寸法
 $\varnothing 55^{+2}_{-0}$

(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり
200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

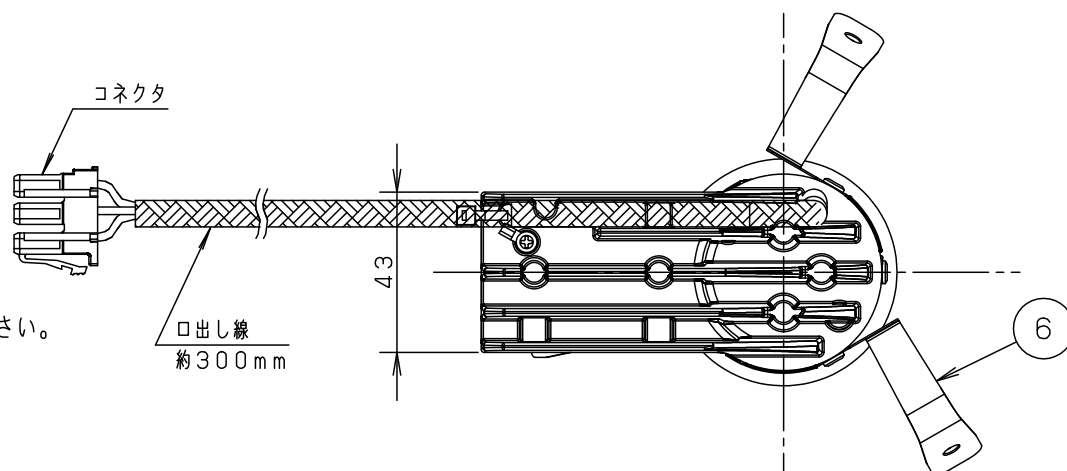


適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY90001
スプレッドフィルター	NY90002

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
100形	調光 5～100%	NTS90100LZ9	100V	0.080A	8.0W	235lm
			200V	0.044A		
			242V	0.036A		
	調光 0～100%	NYY90100LD9	100V	0.067A	6.7W	180lm
			200V	0.041A		
			242V	0.039A		
150形	非調光	NTS90150LE9	100V	0.140A	14.0W	365lm
	調光 5～100%	NTS90150LZ9	200V	0.072A		
	調光 0～100%	NYY90150LD9	242V	0.059A		

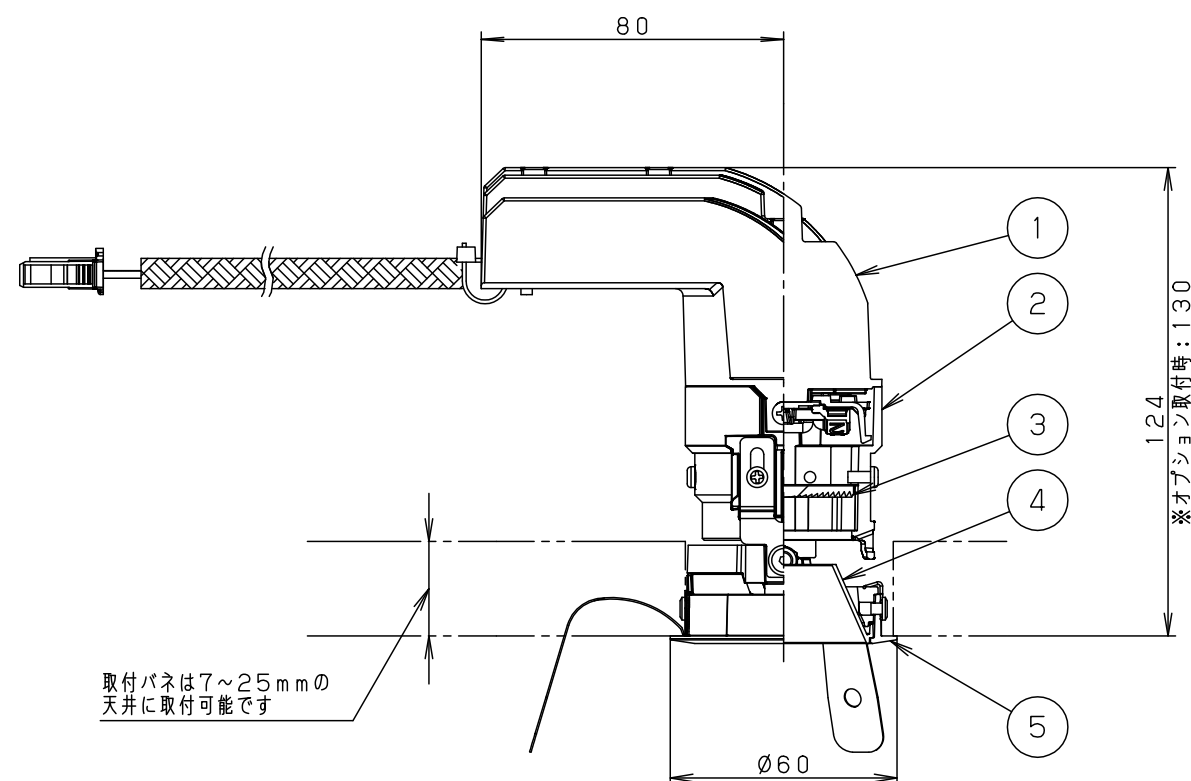[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 白色 (4000K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約16°)

器具質量：0.3kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY75024

図 番 : NYY75024-K6

尺 度 : 1 / 2

池田	三輪	鶴田	成	作
----	----	----	---	---

パナソニック株式会社

B 0 9

單位 mm (A3) ()