


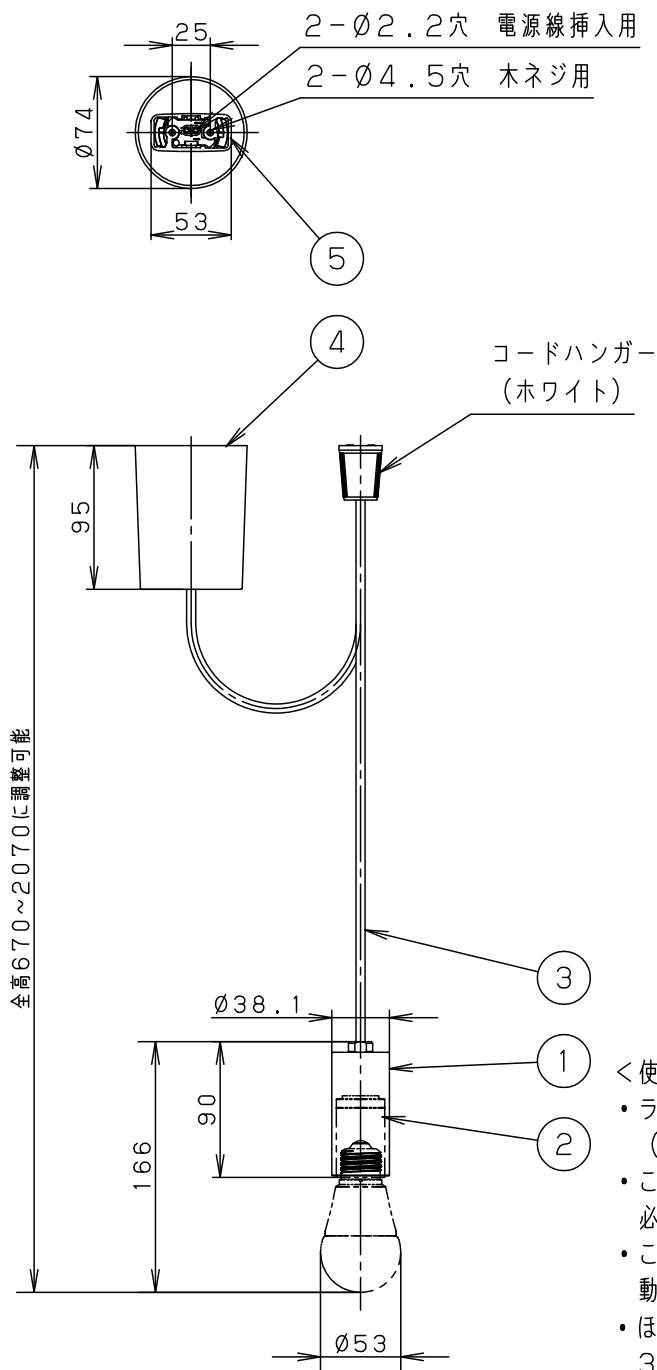


・コードはフランジ内に収納できます。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具
どうしが当たらないよう器具の間隔を
あけてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売りです。ランプにより寸法が異なります。
(図はLDA8L-G/K60E/S/Wです)
- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)を使用してください。
- ・この器具の近くでは電子錠などの光高周波方式リモコンが
動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ
3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切に
しても器具が消灯しないことがあります。)

定格電圧	AC100V
使用ランプ・数	× 1
適合ランプ	LDG6L (D) -G/70/W LDA8L-G/K60E/S/W LDA7D-G/K60E/S/W LDA7L (N・D) -G/Z60E/S/W/2
器具質量	0.4kg
特記事項	

5	角型引掛シーリング			品番
4	フ ラ ン ジ	ポリプロピレン	ホ ワ イ ト	LB19900
3	ビニルキャブタイヤコード	外 径 Ø 6	ホ ワ イ ト	
2	ソ ケ ッ ト		E 2 6	奥 代 米 谷
1	ソケットカバー	アルミ (t2)	ホワイト アクリル塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

