

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後
ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

ポール内蔵可能スイッチ

15A 2P用 2個 または
ジョイントユニットQ68 (古河電工製)
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)

適合アーム


NNY28451
NNY28452
NNY28453

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- 架空配線は行わないでください。ポール折れの原因になります。
- 電撃殺虫器は地上高4500mm以上で取付けしないでください。ポール折れの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-A1-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²) です。
- 灯具1灯または2灯+殺虫器専用です。

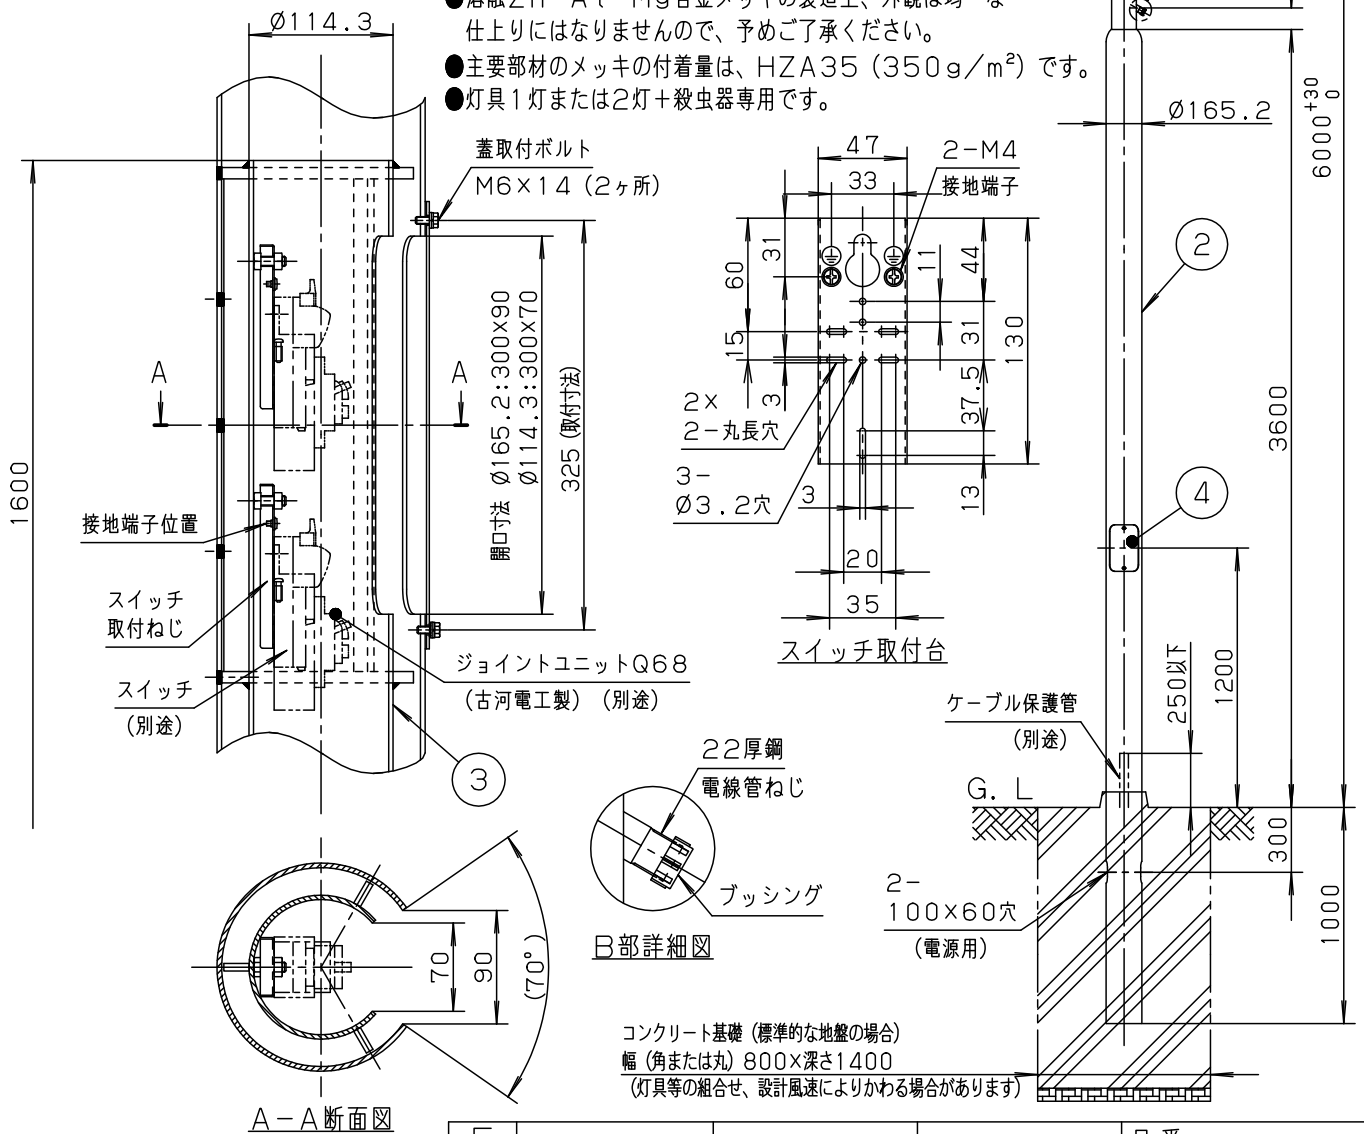

		A-A断面図			5				品番 (ポール)
		4	蓋	銅板 (t2.3)	別表参照				
器具質量	118kg	3	補強管	銅管 (t3.5) (STK500)	別表参照	NNY28457K 河 中 野 川			
特記事項		2	下部柱	銅管 (t3.7) (STK500)	別表参照				
		1	上部柱	銅管 (t3.5) (STK500)	別表参照				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			