


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。




安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕


- 一般屋外仕様です。ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、K27 (275g/m²) です。
- LED街路灯専用です。それ以外の器具取付の場合は、灯具承認図の取付方法及びポール強度をご確認の上、ご使用ください。

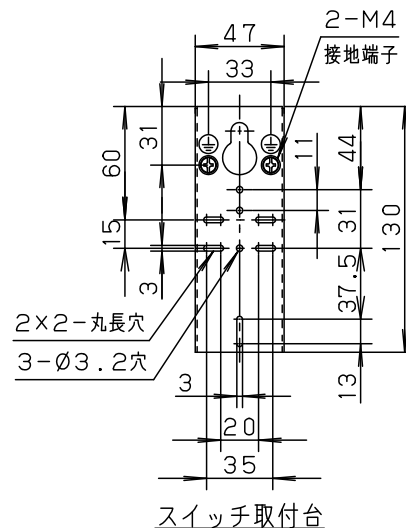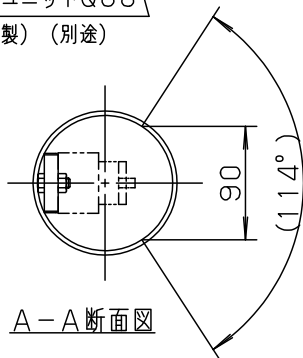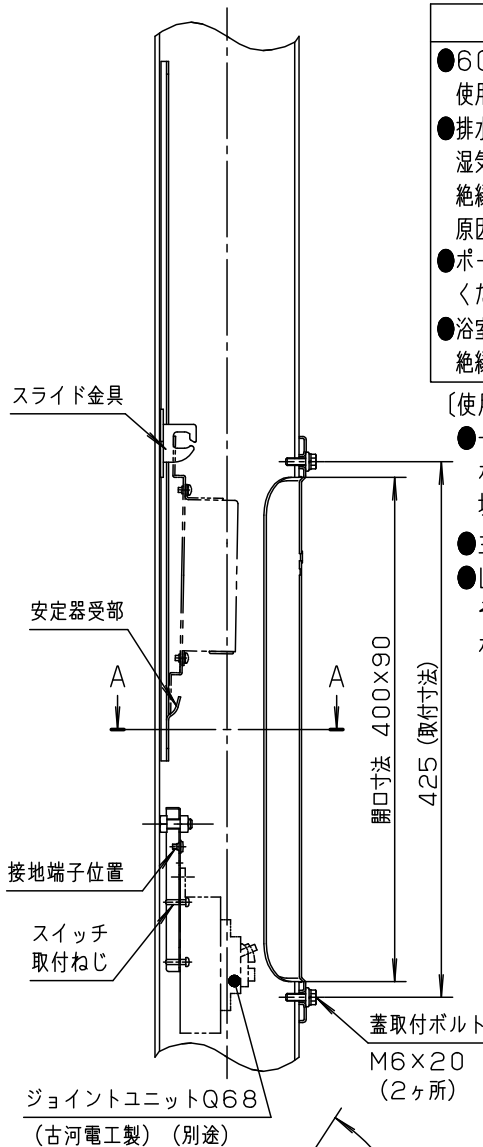

ケーブル保護管 (別途)

G. L

2-100×60穴 (電源用)

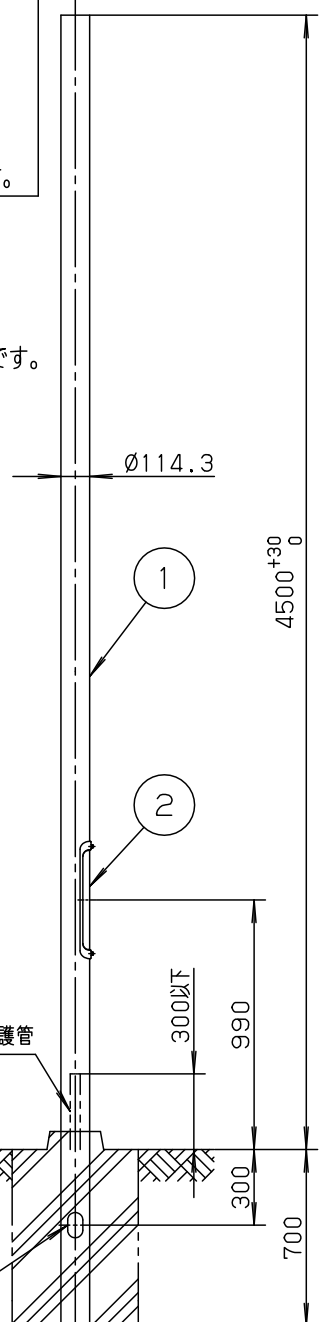

(LED電源取付方法)

1. LED電源の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部にLED電源の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

ポール 内蔵可能	ジョイントユニットQ68 (FEQ68-15A, FMQ68-15A) (古河電工製) 1個
	LED電源 NNY28562K, 63K 1個

器具質量 54.0Kg

特記事項

5				品番 (ポール) NNY28913
4				
3				
2	蓋	Zn-Al系合金メッキ 銅板 (t1.6)	前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	河 中 野 島
1	ポ ー ル	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ 鋼管 (t3.5) (STK400)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

