

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY3713A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ後コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	77×77×240 以下 (幅) (高さ) (全長) 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD3605A	YD3600A			

ジョイントパイプ

セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ
(別途)

ジョイントユニットQ68
(古河電工製)
(別途)

開口寸法 400×90

425 (取付法)

蓋取付ボルト
M6×20
(2ヵ所)

●50mm
使用し
●排水処
湿気が
くださ
よるポ
●ポール
くださ
●浴室、
絶縁不

[使用上
●ポー
場合
●熔融
には
●主要
●組合
カタ
●本ポ
満足

B-B断面図

90

(114°)


●50m/s仕様です。建物の屋上、山葎、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。

●排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。


●ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。

●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



- ボールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZ A35 (350g/m²)
- 組合せにより60m/s仕様になるものもあります。
カタログの「モールド耐風速一覧表」をご確認ください。
- 本ボールは電気設備の技術基準による電線の高さの基準を満足できないため架空配線できません。



ベースプレート詳細図

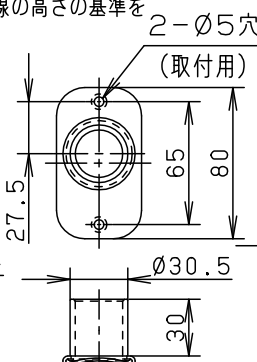

アダプタ詳細図

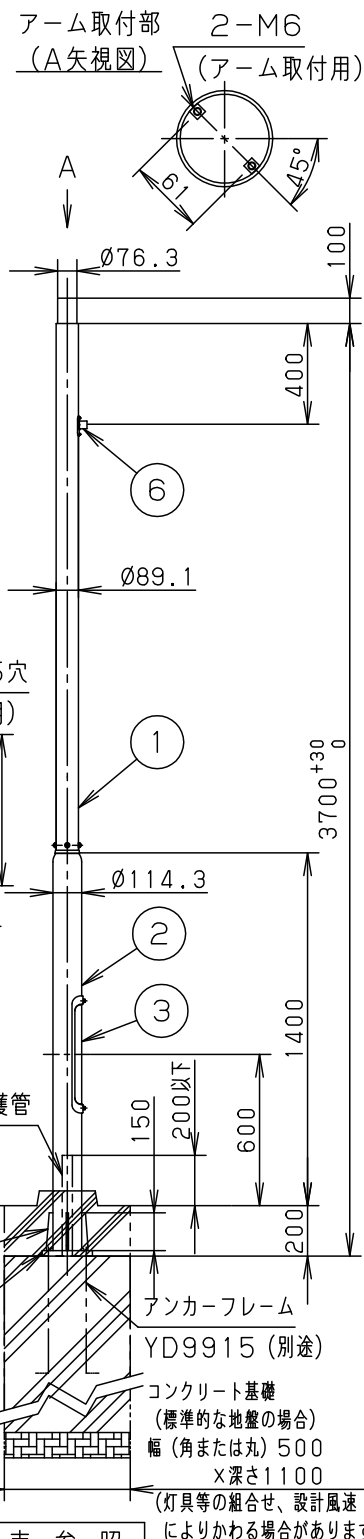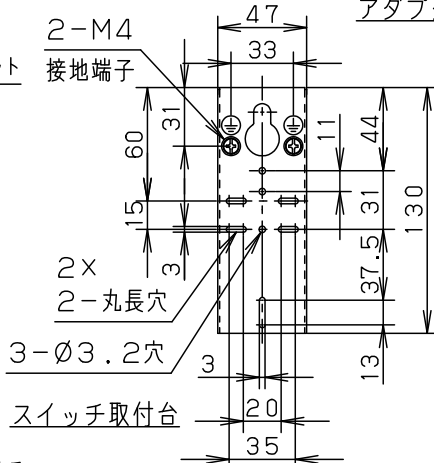

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。		6	アダプタ	銅管 (t2.7) (SGP)	別表参照	によりかわる場合があります)
2. 上方にスライドさせる。		5	ベースリブ	鋼板 (t9)	別表参照	
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。		4	ベースプレート	鋼板 (t22)	別表参照	品名
コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1						トクポール
器具質量	37Kg	3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	XY3713A (寸法図)
特記事項 ・本図は2枚1組です。 (1/2)		2	下部柱	銅管 (t3.5) (STK400)	別表参照	河 野
		1	上部柱	銅管 (t2.8) (STK400)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




〔選定上の留意点〕



アダプタにプラグイン式自動点滅器をご使用する場合

- 白壁・樹木等による反射光や、窓・看板・ネオンサイン等からの光が自動点滅器の受光部に影響を与えない場所で、ご使用ください。
- 弊社サマーリレー式（JIS 1形）と遮光フードを組み合わせ、灯具はポールヘッド形または片側アーム形でご使用ください。

上記以下で使用すると、自動点滅器の誤動作の原因となります。



ポールヘッド形



片側アーム形

器具質量	5				品名
	4				トクポールXY3713A
	3				(施工説明書)
	2				川
特記事項 ・本図は2枚1組です。 (2/2)	1				□
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

