


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器		ポール内蔵可能スイッチ
	上部柱	下部柱		以下	1台	
トクポール XY3739HN	YD3611HN	YD3612HN	熔融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタルリック ポリエステル粉体塗装	86×85×320 (幅)(高さ)(全長)	以下 1台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

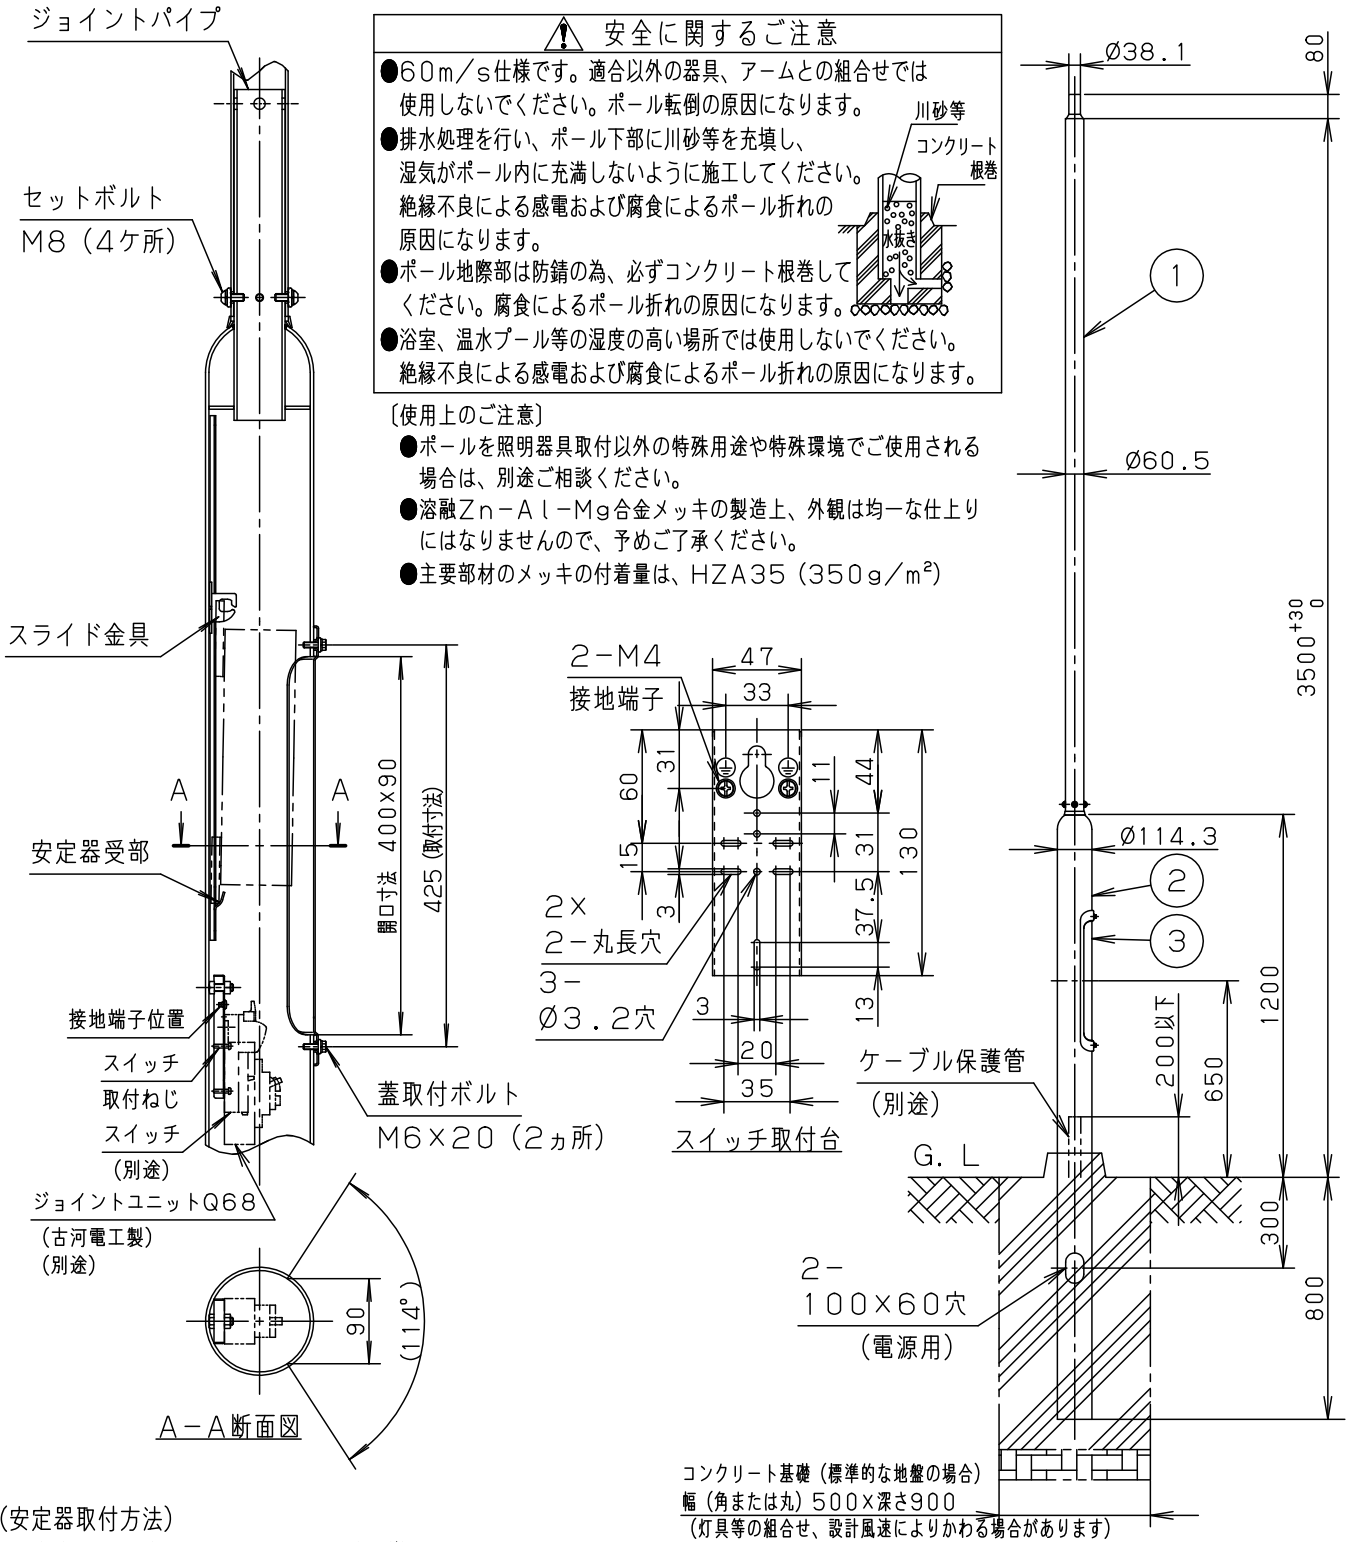

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

器具質量	28Kg	5				品名	
		4				トクポール	
		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	ミディアムグレーメタルリック ポリエステル粉体塗装	XY3739HN	
特記事項		2	下部柱	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照		河野
		1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

