



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

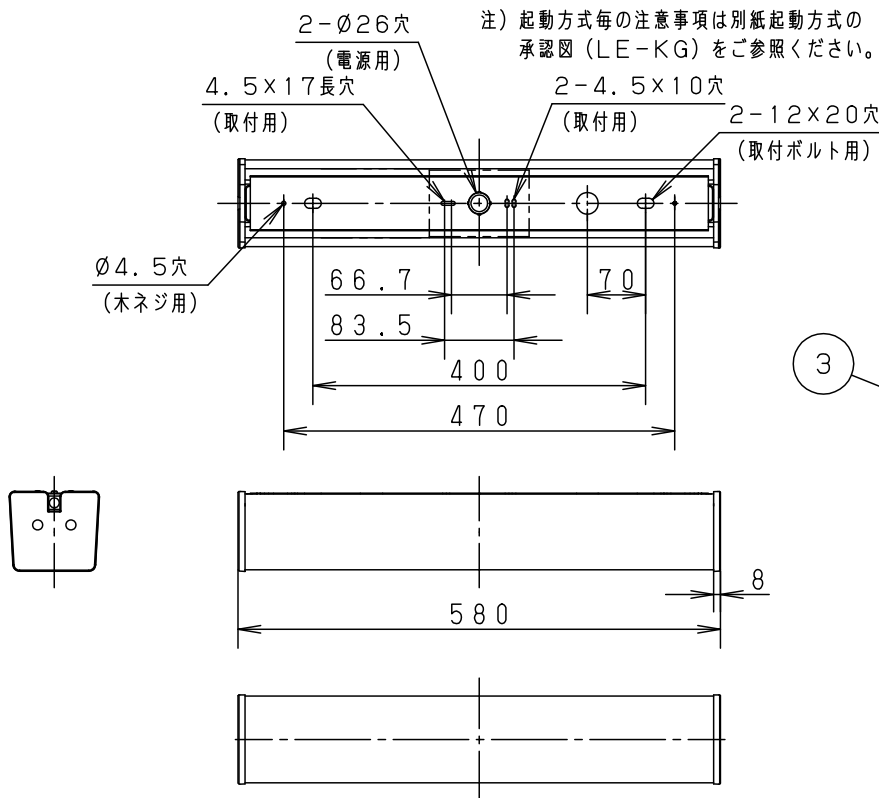


電圧	100V	200V	242V
電流	0.19A	0.09A	0.08A
電力	18.8W	19.2W	19.7W

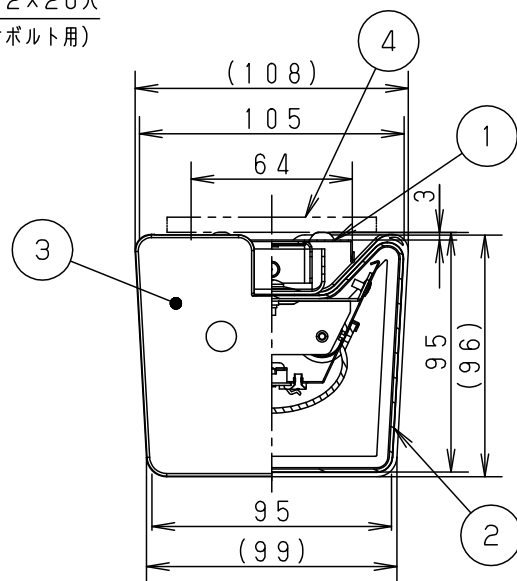

半断面詳細図

() はエンド部寸法

※器具取付のために器具側面より30cm以上はなしてください。
(取り外し時に工具を用いて作業しますので、作業空間が必要です。)

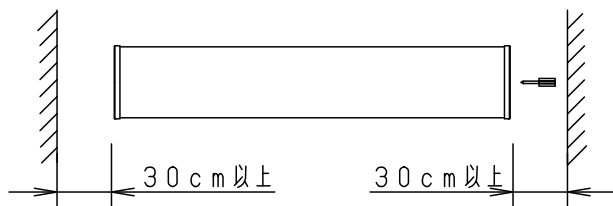

<使用上のご注意>

- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
光学性能に影響を与える場合があります。
- LED素子にはバツキがあるため、同じ品番の器具でも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、
読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- カバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつき音が発生する場合がありますが故障や異常ではありません。
- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がカバーに当たらないように設置ください。
カバー劣化の原因となります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮による
さしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、さしみ音が気になる場合があります。
このような場合は直管LEDタイプをお勧めします。



安全に関するご注意

- カバーに衝撃を与えないでください。
破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では
使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - 浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 振動の強い場所
- チャンネル取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような
取り付けはしないでください。落下・感電の原因となります。
- 壁面及び天井取り付け器具です。
床面取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 壁面縦取付時は右図のように
電源穴側を上にして取り付けしてください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具よりも小さい面への取り付けはしないでください。
カバーの取り付けが不安定になり落下の原因となります。
- 電源線送りをする場合は、
アウトレットボックス等を使用して、
器具外部で電源線接続を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- アウトレットボックス取付する場合は、
開口幅40mm以下の器具用カバーをご使用ください。
ボックス内部に水が浸入して、感電の原因となります。



このような場合は直管LEDタイプをお勧めします。		5	電 源		カバー内に組込み	品 番
LED	電球色（3000K）	4	パッキン	EPTゴム	ブラック（同梱）	防湿型・防雨型 NNFW21813
器具質量	1.8kg	3	カバーエンド	ポリカーボネート	乳 白	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバー	ポリカーボネート	乳 白	
		1	本 体	ステンレス鋼板（t0.6）		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社