


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付け

- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

-



- (住居上の一般性)


(使用上のご注意)

- 取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては





- その他の方向からはグレアが強くなりますのでご注意ください。

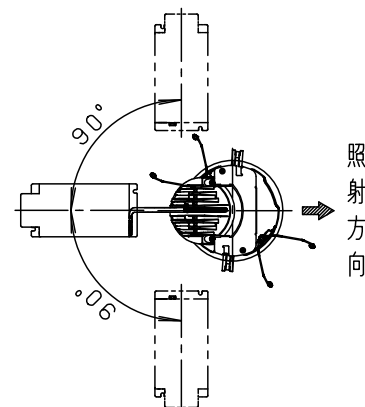

電源ボックス設置範囲


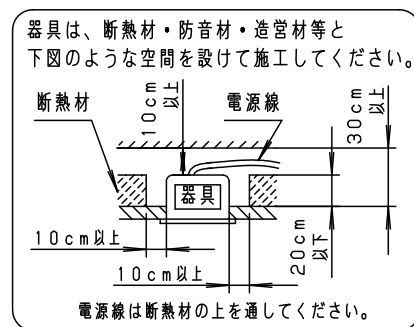


- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。

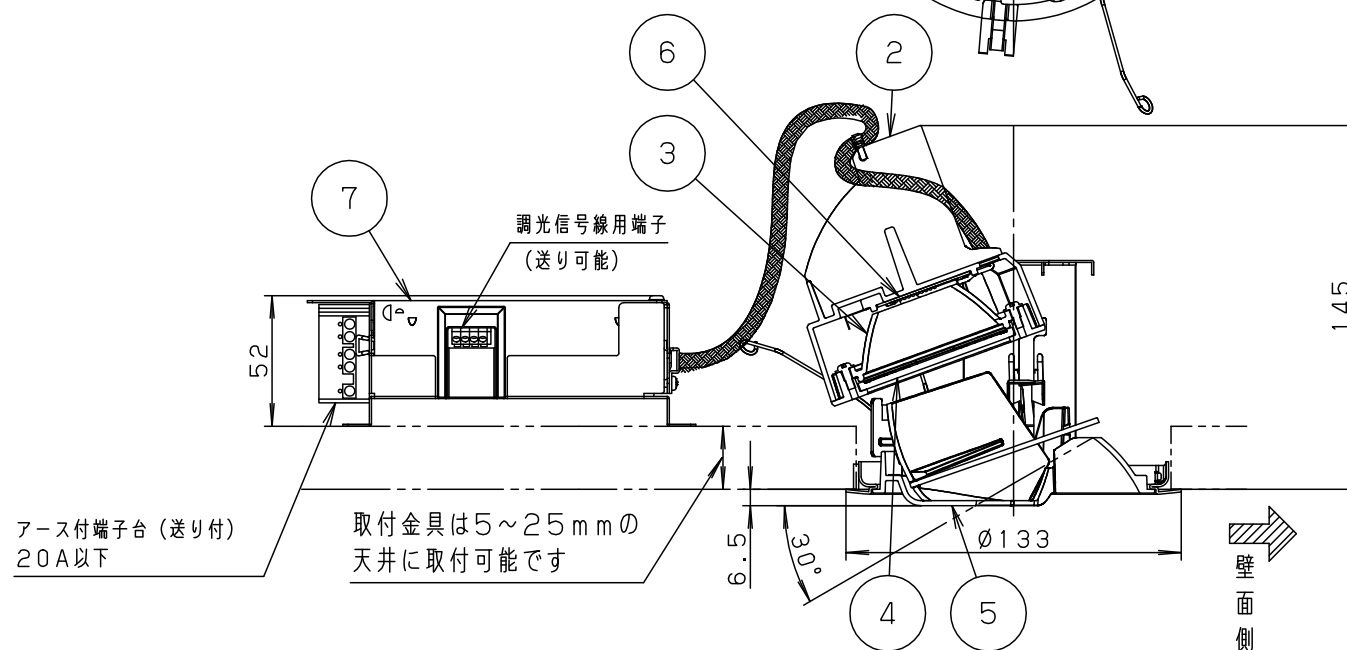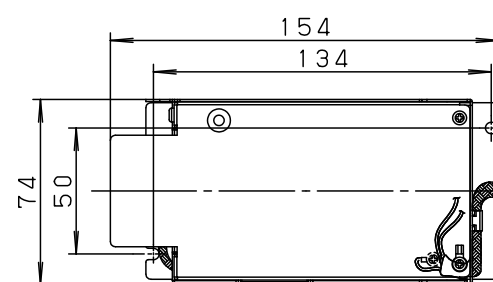

杵部詳細

(埋込穴寸法)
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

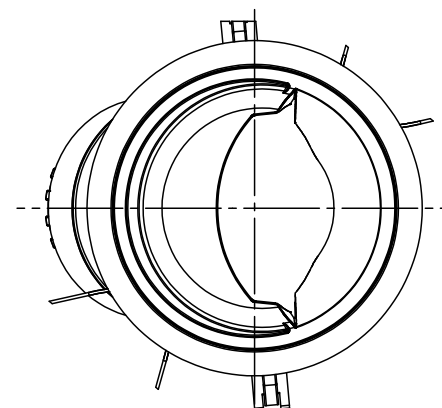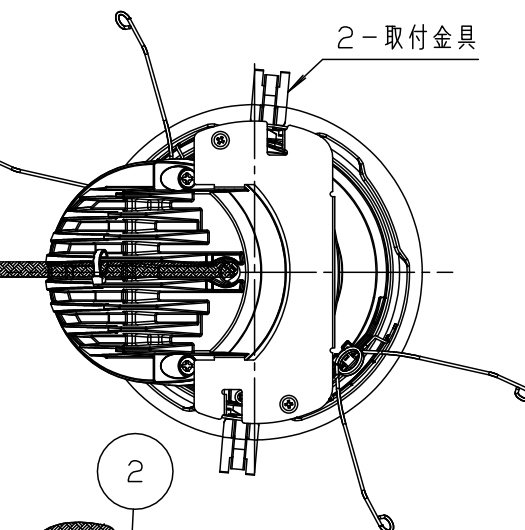[illegible]

器具光束 : 460 l m

LED : 温白色 (3500K、Ra85)

器具質量 : 0.9kg

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	16.5W	0.17A
200V	16.5W	0.09A
242V	16.5W	0.07A

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY16317

图 番 : NYY16317-K3

尺 度 : 1 / 3

作	成
---	---

パナソニック株式会社