





- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

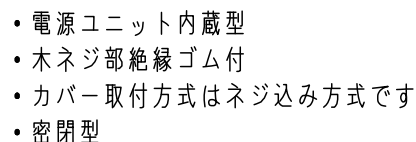

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
 - ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
 - ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

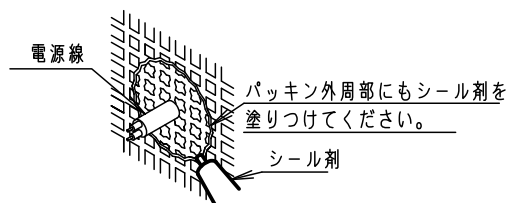

LED	電球色 明るさ：60形電球相当	5	LEDユニット		1 個	品 番
		4	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1 . 0 k g	3	上カバー	ASA樹脂	プラチナメタリックレザークラッシュ アクリル塗装	LGW80151KLE1
特記事項		2	下カバー	アクリル	乳白つや消し	
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

L G W 8 0 1 5 1 K - K

