



## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。必ず、適合のLED照明器具と組み合わせて使用してください。落下の恐れがあります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

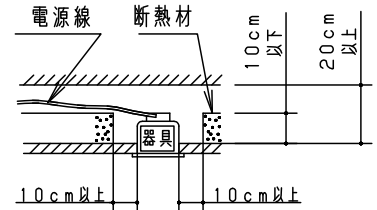


電源線は断熱材の上を通してください。

## (使用上のご注意)

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。  
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
- カバーの色とLED照明器具の枠の色及びつや感に違いの出る場合があります。予めご了承ください。
- 必要な天井埋込深さは組み合わせるLED照明器具により異なります。組み合わせるLED照明器具の承認図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネがリニューアルプレートの金具に接触しないように施工してください。  
接触すると照明器具ずれ落ちの原因となります。

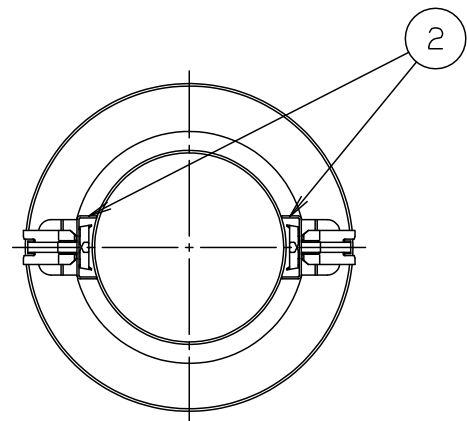

埋込穴寸法  
 $\phi 100 \pm 2$

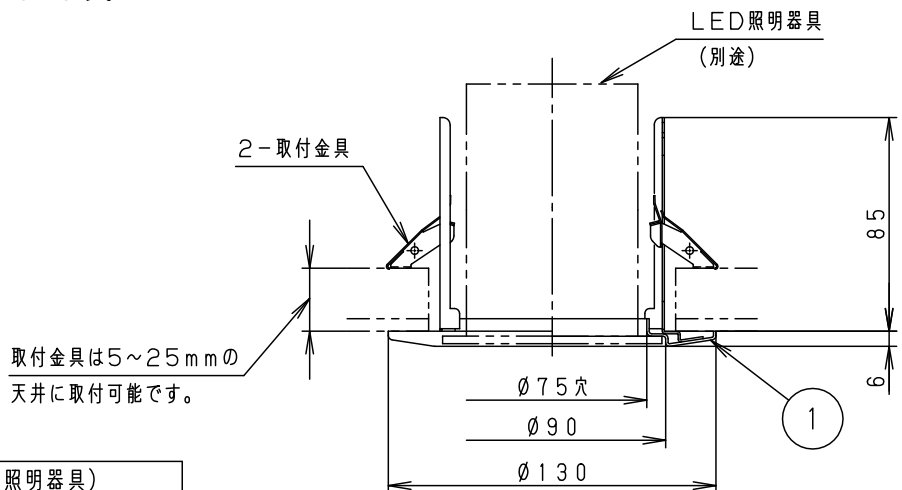

適合品番 (埋込穴 $\phi 75$ 用LED照明器具)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NDN27000B/W~9B/W | NNN71040B/W |
| NNN71030B/W      | NNN71042B/W |
| NNN71032B/W      | NNN71044B/W |
| NNN71034B/W      |             |

|      |        |    |     |           |                         |                 |
|------|--------|----|-----|-----------|-------------------------|-----------------|
| 器具質量 | 0.11Kg | 5  |     |           |                         | 品番<br>NNN28023K |
|      |        | 4  |     |           |                         |                 |
|      |        | 3  |     |           |                         |                 |
|      |        | 2  | 金具  | 鋼板 (t0.8) | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 村山 永田           |
| 特記事項 |        | 1  | カバー | 鋼板 (t1.0) | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                 |
|      |        | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚    | 備考                      | パナソニック株式会社      |

