
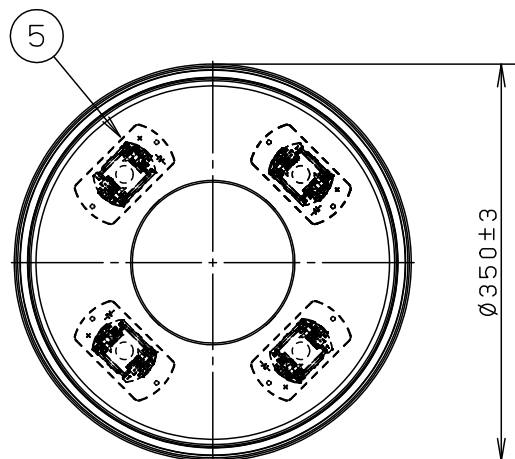
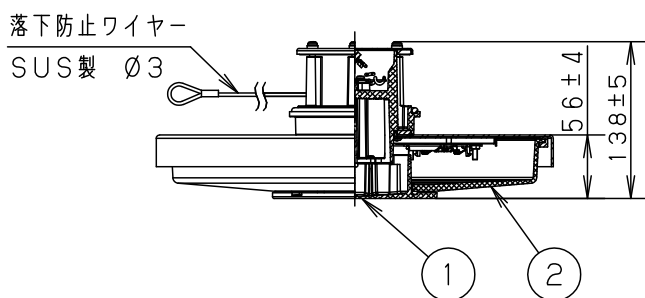


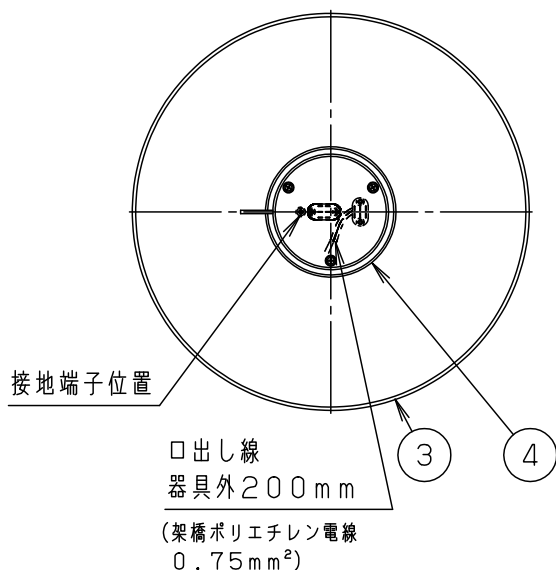

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。
- 周囲温度は-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- オプションの適合と取付については
適合オプションの承認図、取扱説明書
をご確認ください。

器具光束

4860lm

受圧面積

0.024m²

適合電源ユニット

NNY28548LE9

適合アーム

NYD20001 (1灯用)
NYD20002 (2灯用)

適合オプション

NYK20005 (遮光板)
NYK20008 (カバー)

定格 *NNY28548LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	49W	50W	51W
入力電流	0.492A	0.258A	0.224A

		5	LED		4 個	品 番 (モールライト) 防 雨 型 NYG2022N
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	天 板	ステンレス鋼板 (t1.0)	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
器具質量	4.2kg	3	笠	鋼板 (t1.6) Zn-Al系合金メッキ	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
特記事項		2	グローブ	アクリル	透明 (拡散剤入り)	河 野 中 川
		1	カバー	アルミダイカスト	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	