

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

L形
ピン LED

●一般屋内用器具です。


直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

●LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。 破損によるケガの原因となります。

	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W

他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図 (LT-KGなど) をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

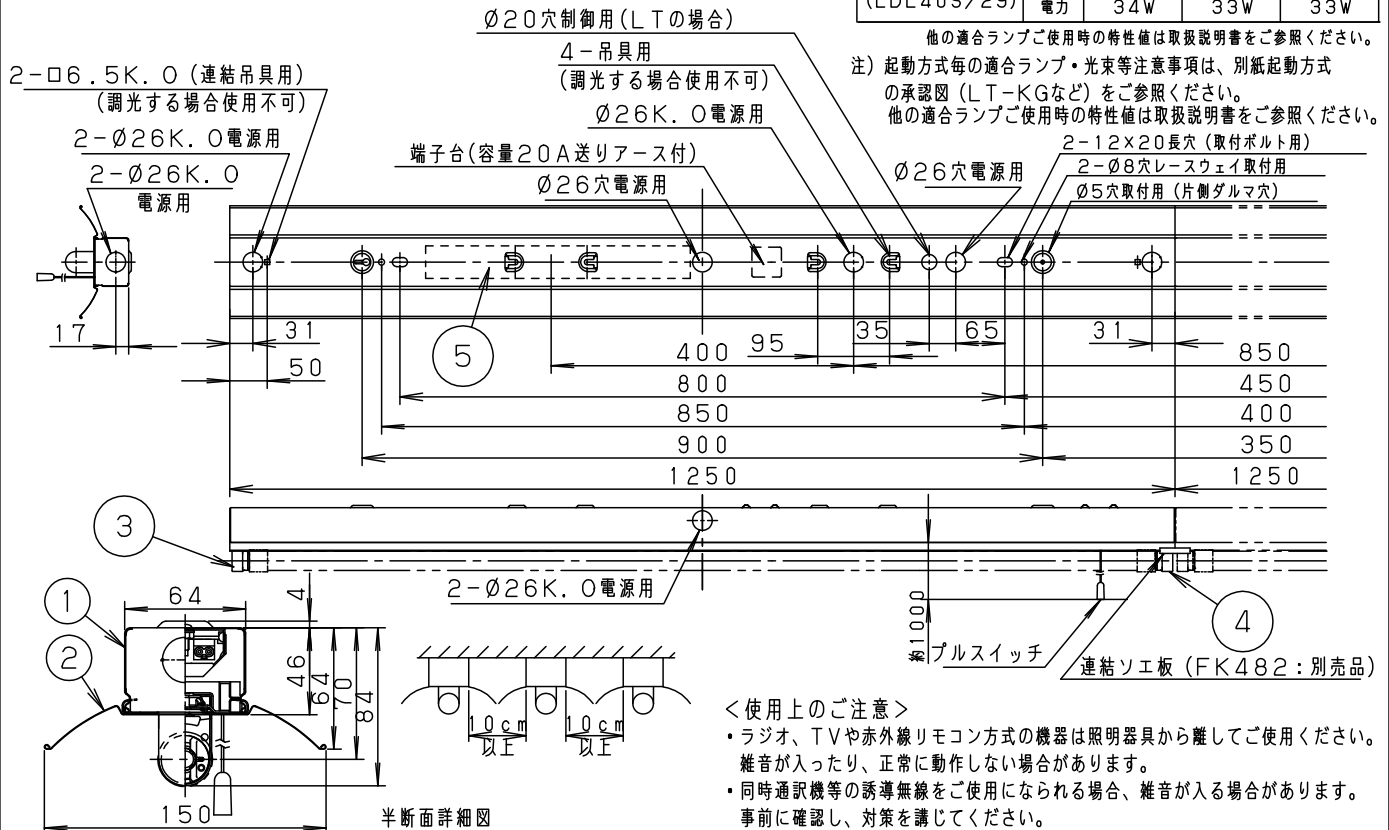

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番	
	調光しない場合	調光する場合
ガード	FK41534	
吊具 (注) 調光機能をご使用の場合 (信号線を引き込む場合) 吊具は使用できません	<パイプ型> ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェーン型> ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW	別途吊具アダプタ必要 (FK41000K加工品)
吊具アダプタ		FK41000K加工品
キャノピースイッチ		

- ・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LE	LDL40S/29 (29×1)、LDL40S/19 (19×1)、LDL40S/14 (14×1)
LT	LDL40S/29 (29×1)、LDL40S/19 (19×1)、LDL40S/14 (14×1)

適合ランプ	別表参照	5	電 源		品 番
W・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP、PBT	NZ0203
器具質量	2.2kg	3	給電側ソケット	PP、PBT	NZ0202
特記事項		2	反 射 笠	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白 色
		1	本 体	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白 色
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
パナソニック株式会社					

