


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

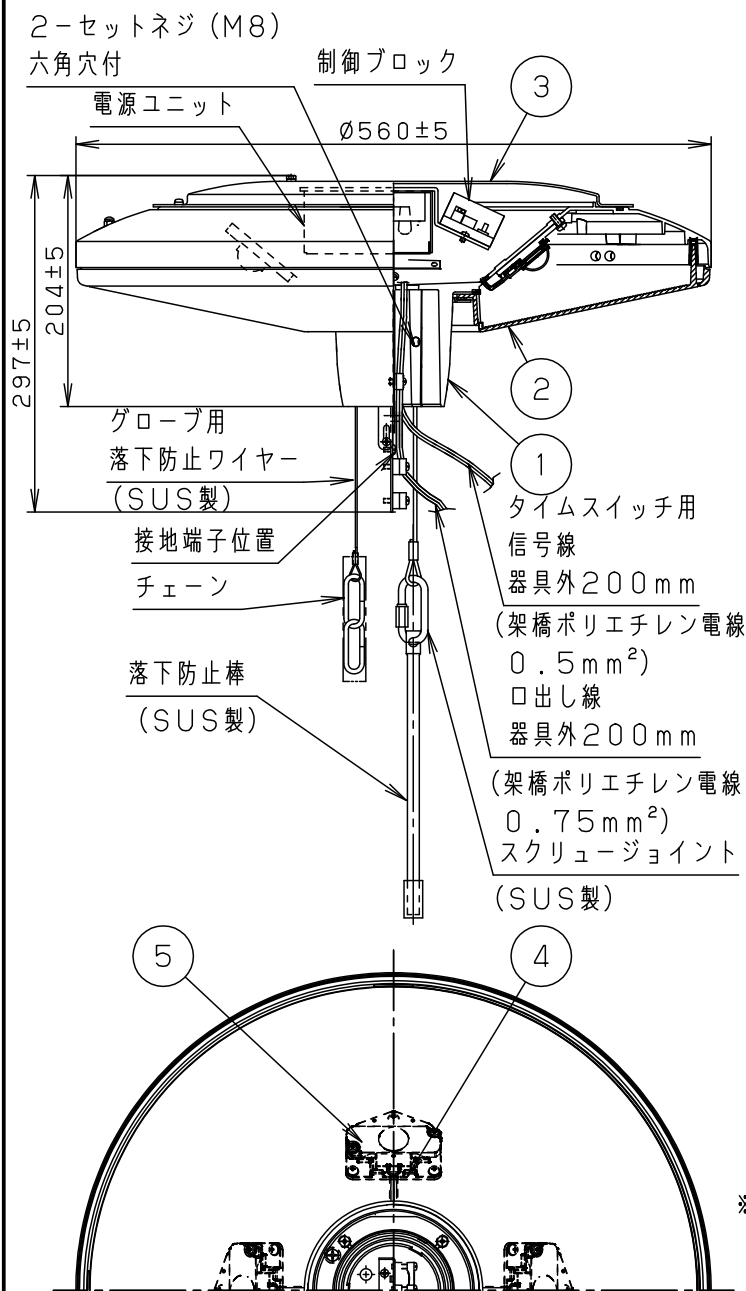


安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でのご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でのご使用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- ポールとの組合せでの強度仕様は、カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充滿しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



器具光束
12000lm
受圧面積
0.06m ²



※動作及びスイッチ操作の説明は
NNY22117Z-KG*をご参照
ください。

適合ポール先端形状

適合ポール
・エバライトモールライト用ポール(4.5m)
・トクポール(モールライト用)・テーパーポール φ76タイプ(4.5m) (ミディアムグレーメタリック) 環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ 耐風速60m/s

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
消費電力	124W	122W	122W
入力電流	1.26A	0.63A	0.53A

光源寿命 60,000時間

LED	器具質量	特記事項	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	透 明	品 番 (モールライト)
LED	9.5kg	・初期光束補正機能付 ・タイマー段調光機能付	5	カバ ー	アクリル	透 明	品 番 (モールライト)					
			4	L E D		LEDユニット×4搭載	防雨型					
			3	蓋	アルミ板 (t2.0)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	河 中					
			2	グ ロ ー ブ	アクリル	乳 白	野 島					
			1	本 体	アルミダイカスト	外周ミディアムグレーメタリック 内周ブラック塗装						
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社					