

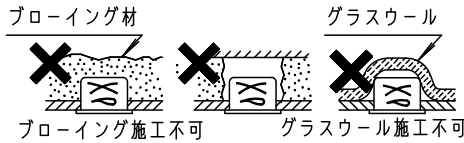


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。


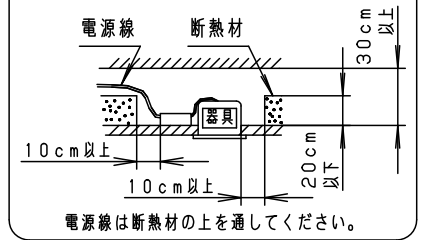


（使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。
- 天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
- 調光器との組み合わせについては別紙「XND9060WN-KG\*」をご参照下さい。

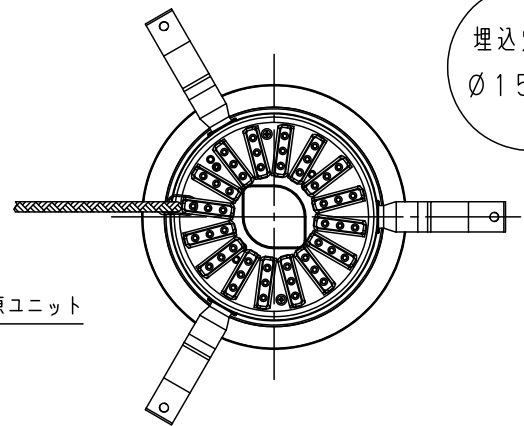

埋込穴寸法  
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

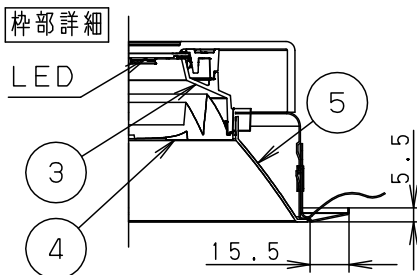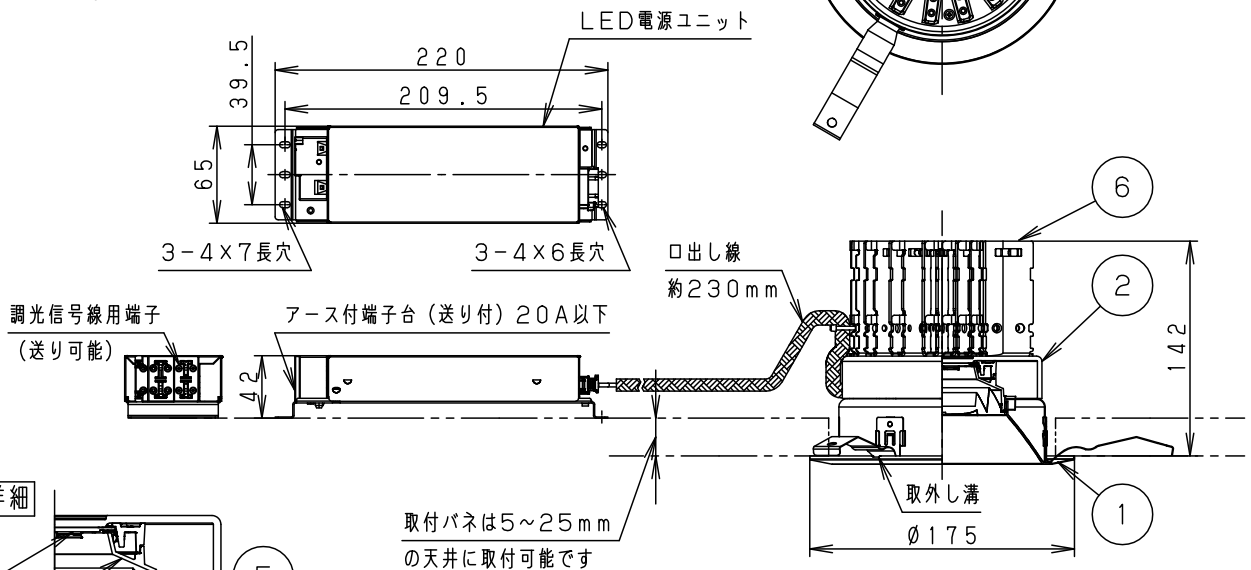

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN86637S | NNK75001NLZ9 | 100V | 0.593A | 59.1W |
|           |              | 200V | 0.300A | 59.1W |
|           |              | 242V | 0.249A | 59.1W |

|                |                              |    |       |            |                         |                            |        |       |
|----------------|------------------------------|----|-------|------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------|
| ホワイト　マンセル　N9.5 |                              |    |       |            |                         | 242V                       | 0.249A | 59.1W |
| 器具光束           | 7850lm                       | 6  | 放熱板   | アルミ板（t1.0） |                         | 品　名<br>ダウンライト<br>XND7561SV |        |       |
| LED            | 温白色（3500K　Ra85）              | 5  | 補助反射板 | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上                  |                            |        |       |
| 配　光            | 拡散タイプ                        | 4  | レンズ   | アクリル       | 透明                      |                            |        |       |
| 器具質量           | 1.3kg<br>（灯具：0.9kg、電源：0.4kg） | 3  | 反射板   | PBT樹脂      | ホワイト                    |                            |        |       |
| 特記事項           |                              | 2  | 本体    | アルミ板（t3.0） |                         | 鶴　鈴　池<br>田　木　田             |        |       |
|                |                              | 1  | 枠     | 亜鉛鋼板（t0.5） | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                            |        |       |
|                |                              | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚     | 備　考                     | パナソニック株式会社                 |        |       |