

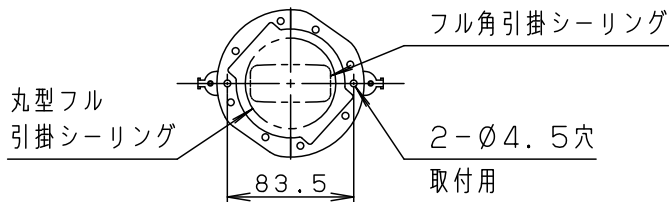


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



- 丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合
- 注) 既設のローゼット（耳付き）が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

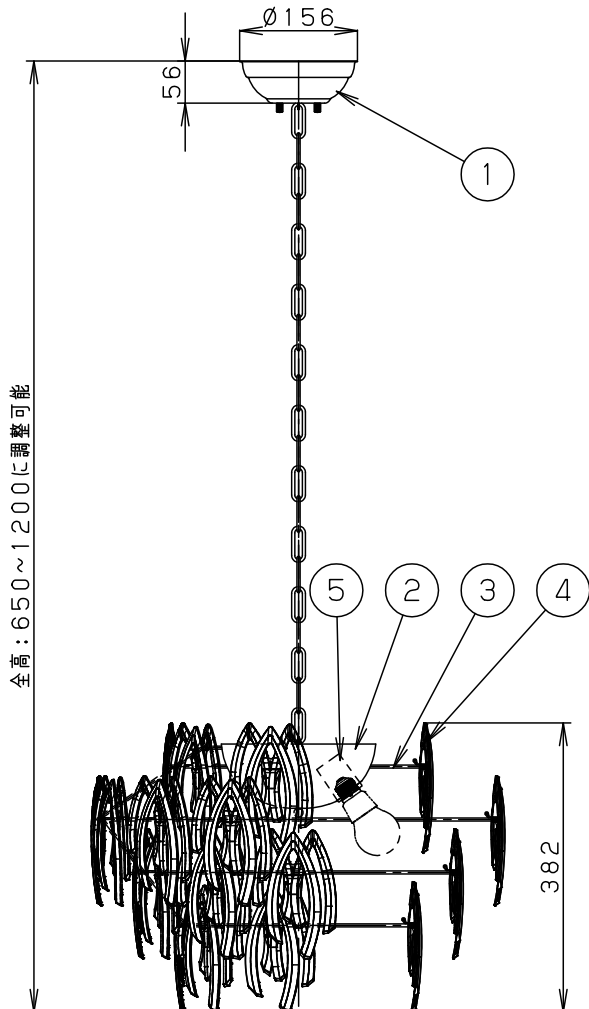


- 下面：開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項



- 45度を超える傾斜天井には取り付けしないでください。
(傾斜天井45度：全高＝1200)
(傾斜天井30度：全高＝1000～1200)
(水平天井の場合：全高＝650～1200)
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- コードはフランジ内に収納できます。
- 手造り品ですので寸法、および色味・模様が異なることがあります。ご了承ください。

明るさ：40形電球6灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.61A	38W
付属ランプ	LDA6L/C 電球色(2700K Ra80)	
W・数	6.4×6	
器具質量	5.6kg	
特記事項		

5	ソケット		E 2 6	品番
4	飾り	アクリル	透 明	LGB10880
3	リング	鋼線(Ø4)	ニッケル仕上	
2	カバー	鋼板(t1.0)	ニッケル仕上	
1	フランジ	鋼板(t0.8)	ニッケル仕上	板 野
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	宮 原
				パナソニック株式会社

