




LEDモジュール 1個タイプ

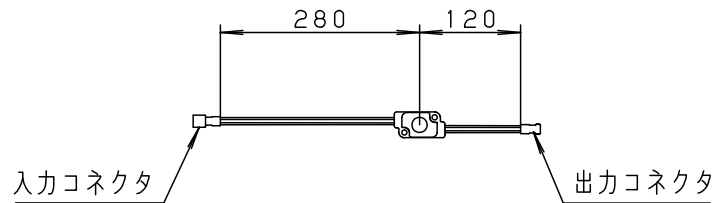

LEDモジュール (単体)

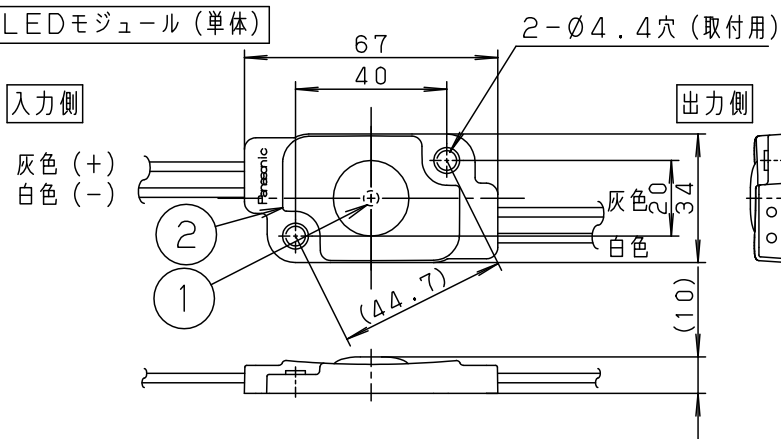

注) 広角配光のため、遮光物は下記高さ以内となるようご注意ください。

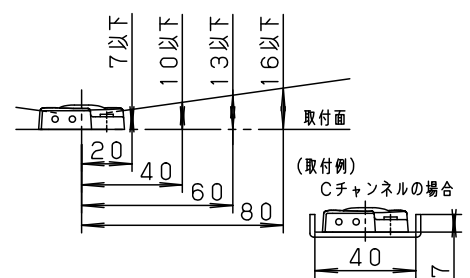

仕様

光源色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	保護等級	全光束 (lm) / ユニット	調光
昼光色	6500	70	IP66	※ 215	可

* 全光束は、フル点灯時の値です。


適合LEDユニット	
18個ユニット	(NNN90620K)
12個ユニット	(NNN90621K)
6個ユニット	(NNN90622K)

適合電源ユニット	
13~44個用	段調光型 (NNN88610KLE9)
3~6個用	段調光型 (NNN88611KLE1)
8~22個用	連続調光型 (NDNN88620KZ9)

適合部品	
延長用ハーネス	(NNN28752K)

【使用上の注意】

- 点検・交換できない場所には設置しないでください。
 - 高所設置の場合、点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画を立ててください。
 - 器具内（看板）専用です。露出しての使用はできません。
 - 通電状態で電源ユニットとのコネクタの着脱を行わないでください。故障の原因となります。
 - コネクタを接続しない状態で電源ユニットに通電した場合、一旦電源を切り、約30秒間はコネクタ接続は行わないでください。故障の原因となります。
 - LEDにはバツキがあるため、LED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 温度測定点が点灯時の際に80℃を超えないように使用してください。
 - 短寿命・故障の原因となります。
 - 看板への取り付け時、線処理は絶縁に注意し影が出ないように行ってください。
- * 取付、適合部品組み合わせの詳細については NNN90620K-KH※ をご参照ください。

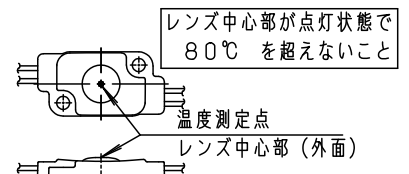

レンズ中心部が点灯状態で80℃を超えないこと

温度測定点
レンズ中心部 (外面)

質量		特記事項		品番 耐水型	
0.04kg		2 本体		内照看板用 1個タイプ	
1 LED		アクリル樹脂		ワイド配光型LEDユニット	
部番		部品名		NNN90623K	
材質・素材厚		備考		鴨井	
パナソニック株式会社					