



- 丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合
注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

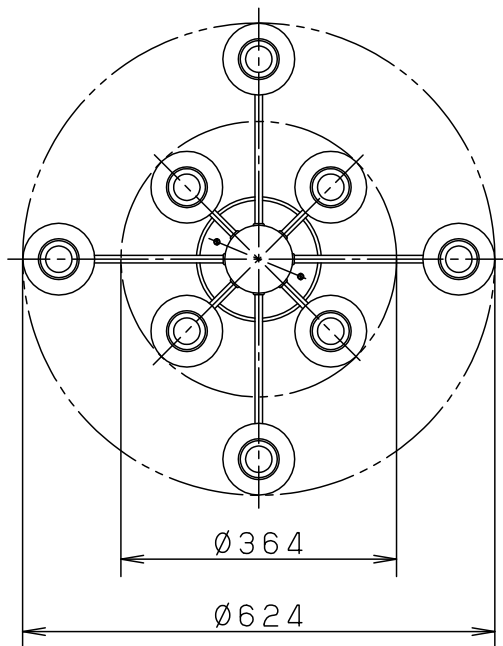

• 下面開放タイプ

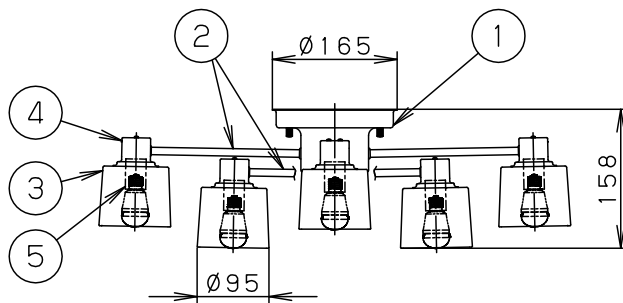

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：40形電球8灯器具相当			スイッチ3個までで、ご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、 スイッチを切にしても器具が消灯しない ことがあります)				
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.53A	31.6W					
付属ランプ	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 電球色(2700K Ra80)		5	ソケット		E 1 7	品番
W・数	4.3×8		4	グローブ受け	銅板(t1.0)	ニッケルメッキ仕上	LGB59954Z
器具質量	5.6kg		3	セード	ガラス	透明(内面つや消し)	
特記事項			2	アーム	鋼管(φ9.8 t1.6)	ニッケルメッキ仕上	菌田川端
			1	フランジ	銅板(t1.2)	ニッケルメッキ仕上	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社