
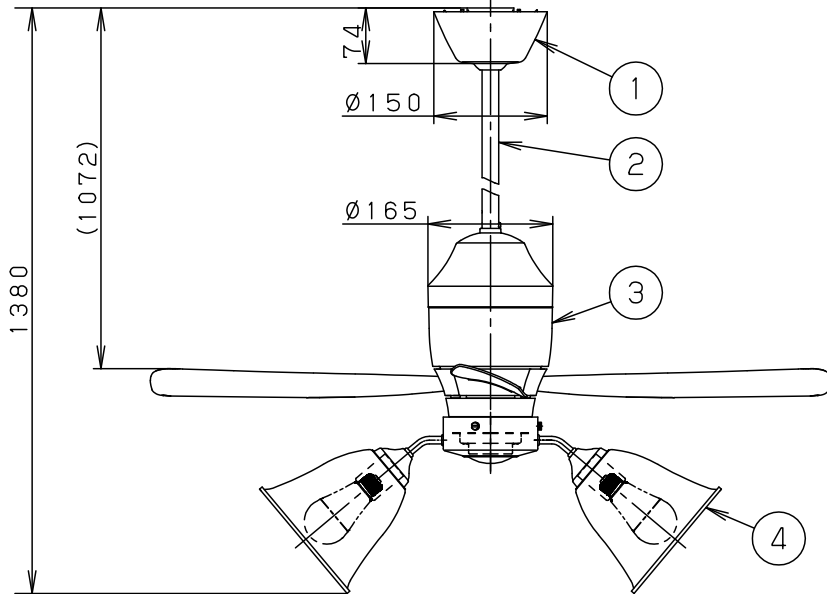

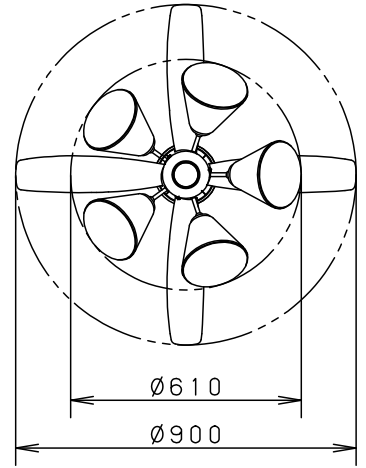



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

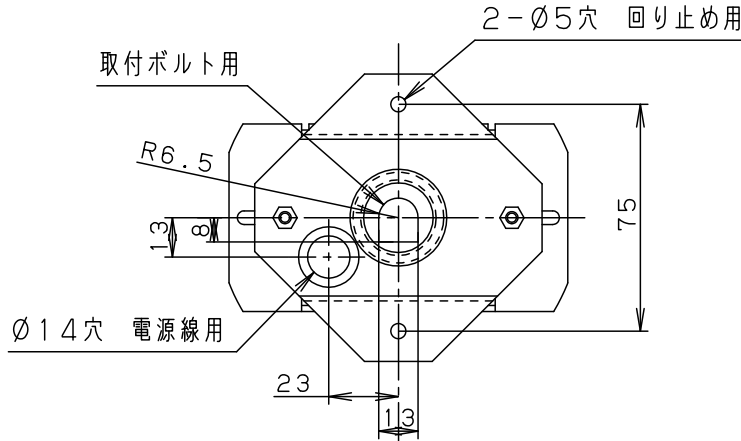

- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/fゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

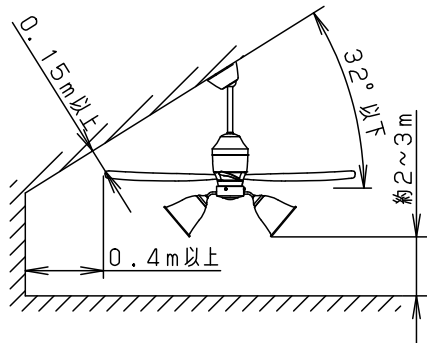

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

明るさ：100形電球5灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	1.074A	62.9W
付属ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色 (2700K Ra84)	
W・数	12.9×5	
器具質量	7.6kg	

本図面は2枚1組です。1/2

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品名	メーカー
5				SPL5542K	シーリングファン XS78142K
4	照明器具			SP7078	
3	シーリングファン			SPK013K	蘭田 川端
2	パイプ			SPK073	
1	フランジ				
部番 部品名 材質・素材厚 備考				パナソニック株式会社	


単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS78142K-K




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・リモコンについて

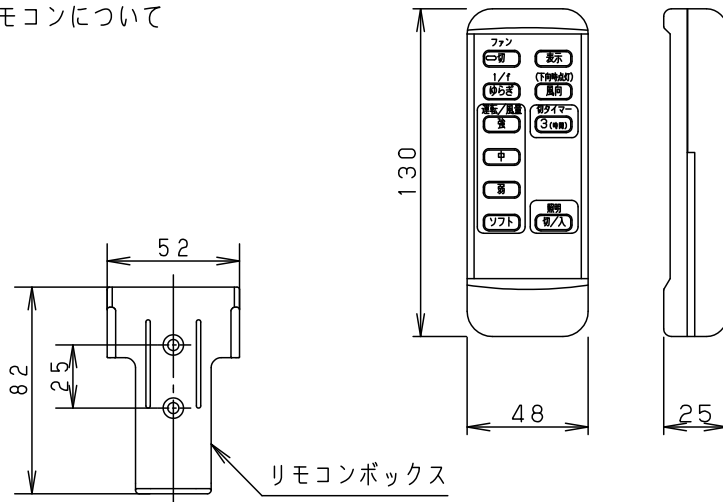

リモコンボックス  
紛失防止用に壁掛け収納できます

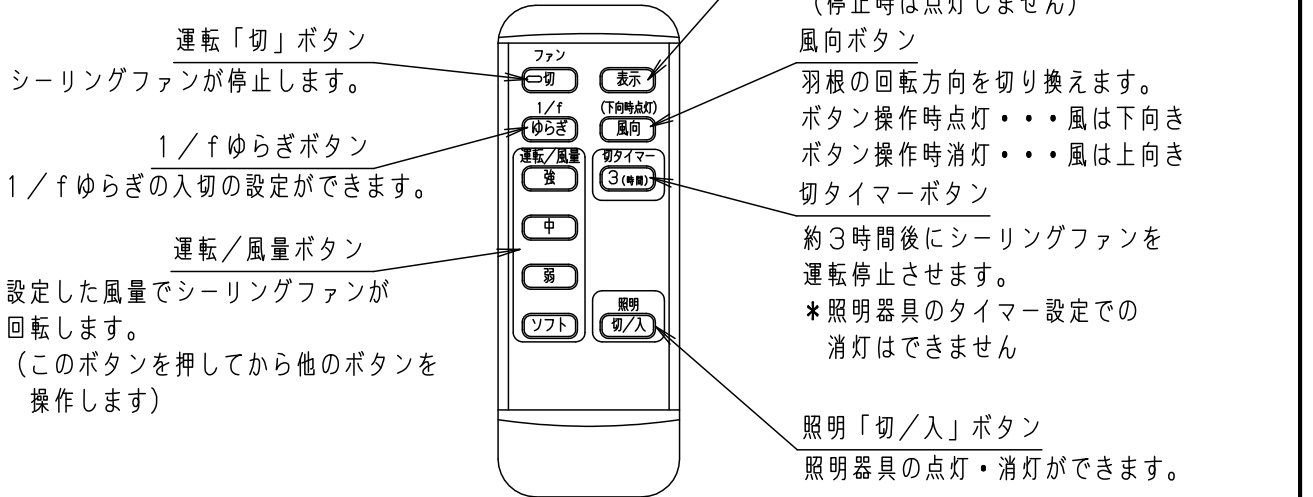

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
  - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。  
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

品名	
使用説明書 シーリングファン XS78142K	
菌 田	川 端
パナソニック株式会社	

