

! 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø100


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 100^{+3}_{-0} \text{ mm}$

＜適合リニューアルプレート＞

L GK02000 • L GK02001
L GK02004 • L GK02005

＜施工上のご注意＞

- ・埋込寸法法の公差は上表のとおりとしてください。
 - ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
 - ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
 - ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
 - ・はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
 - ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。
 - ・起動方式L・U対応の当社ライトコントロールとの組み合わせで、電球色～昼光色調色及び1～100%の調光が可能です。
 - ・ライトコントロールの注意事項および調光・調色特性については、別紙LGB71024K-KG*をご参照ください。
-

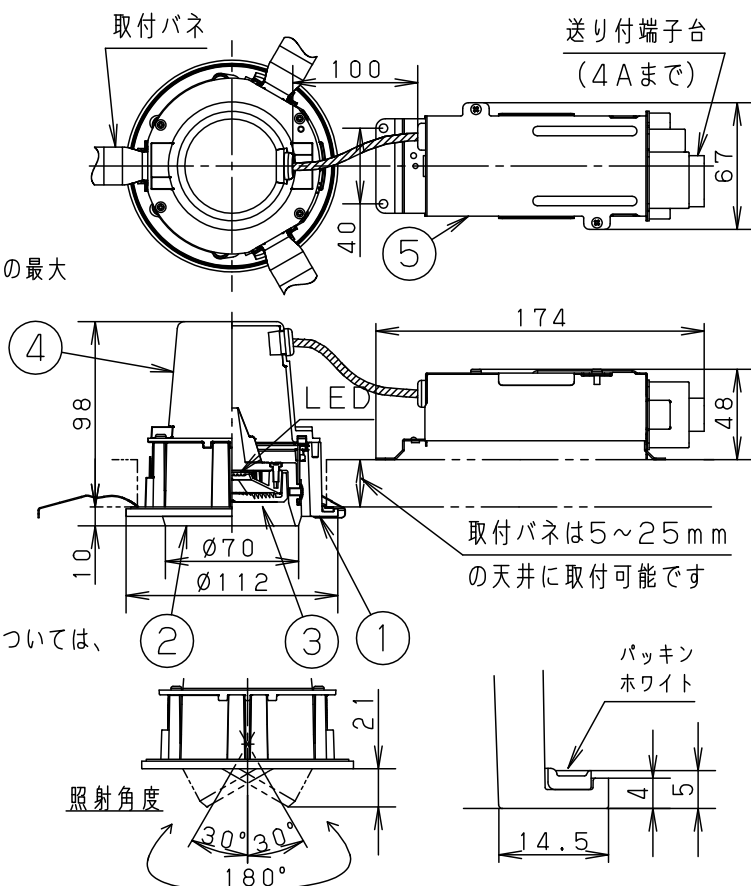


電源ユニット内蔵型・集光タイプ・浅型10H

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。30度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・**ブローイング工法**吸込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及び**マット敷工法**人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります

- ・起動方式し対応以外のライトコントロール・遅れ
消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて
使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付けて
ください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



(ドア・家具・布等の可燃物)

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	昼光色	0.07A	6.4W
	電球色	0.11A	5.6W

本図面は2枚1組です 1 / 2

LED	昼光色 (6200K Ra80) 電球色 (2700K Ra80) 明るさ: 60形ダイクル電球1灯器具相当	5	カバー	亜鉛鋼板 (t0.6)		品番 高気密SB形 LGB71024KLU1
		4	本体	PBT	ホワイト	
器具質量	0.7kg	3	レンズ	ポリカーボネート	透明	
特記事項		2	セード	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	蘭 前 田 田
		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社




<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kから
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

【明るさ比】

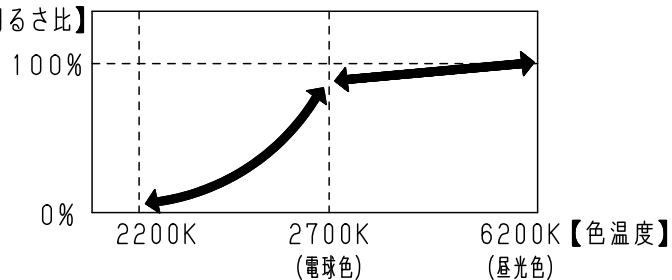

本図面は2枚1組です 2/2

品番
高気密SB形
LGB71024KLU1

藺 前
田 田

パナソニック株式会社

