
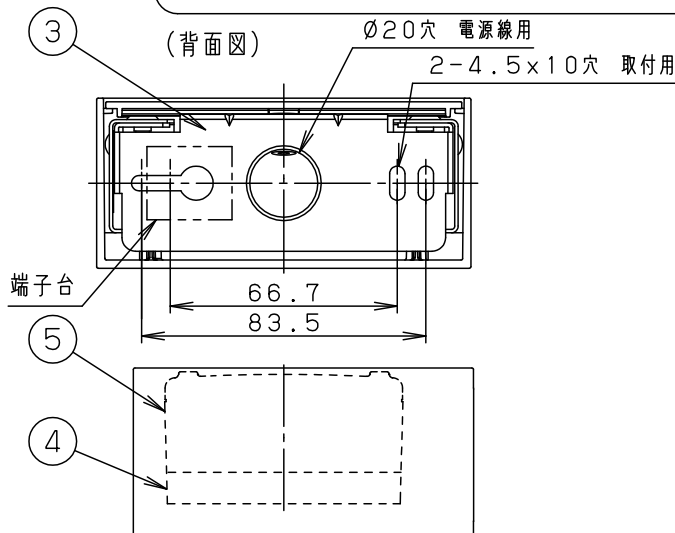
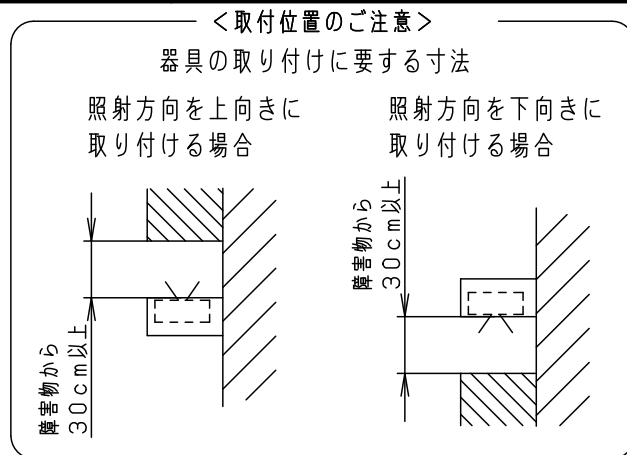


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

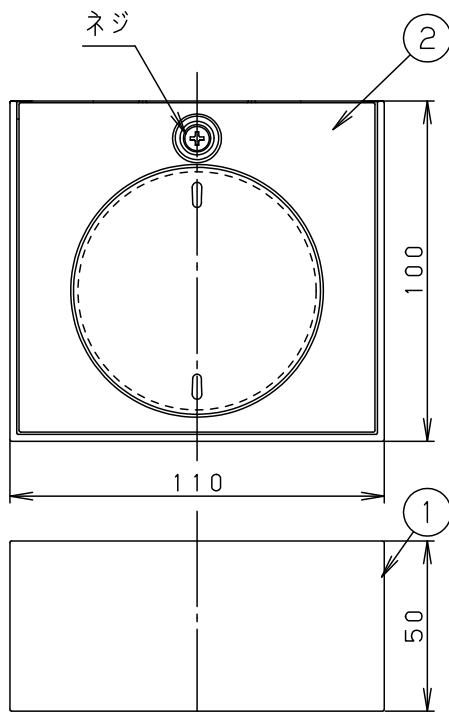

<施工上のご注意>

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
- ・4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

・ボックス取付はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面（上・下向き取付）専用器具です。図面指定方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力	組合せ品番			本体	LEDフラットランプ
AC100V	0.08A	5.6W	XLGB81830CB1			LGB81010	LLED2000NCB1
LEDフラットランプ	昼白色（5000K Ra83） 明るさ：60形電球1灯器具相当	5	LEDフラットランプ	拡散タイプ	口金GX53-1	品名 LEDブラケット XLGB81830CB1	
		4	ソケット				
器具質量	0.5kg	3	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）			
特記事項			2	パネル	ASA樹脂	ホワイト	蘭 中 田 尾
			1	カバー	ASA樹脂	ホワイト	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

