
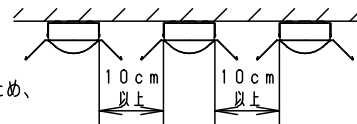


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番		定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
未調光	直付XLX449KBN LE9	NNLK41117	NNL4400BNC LE9	入力電流 消費電力	0.30A 29.3W	0.15A 29.3W	0.13A 29.3W	2860 lm・29.3W・97.6lm/W	14A

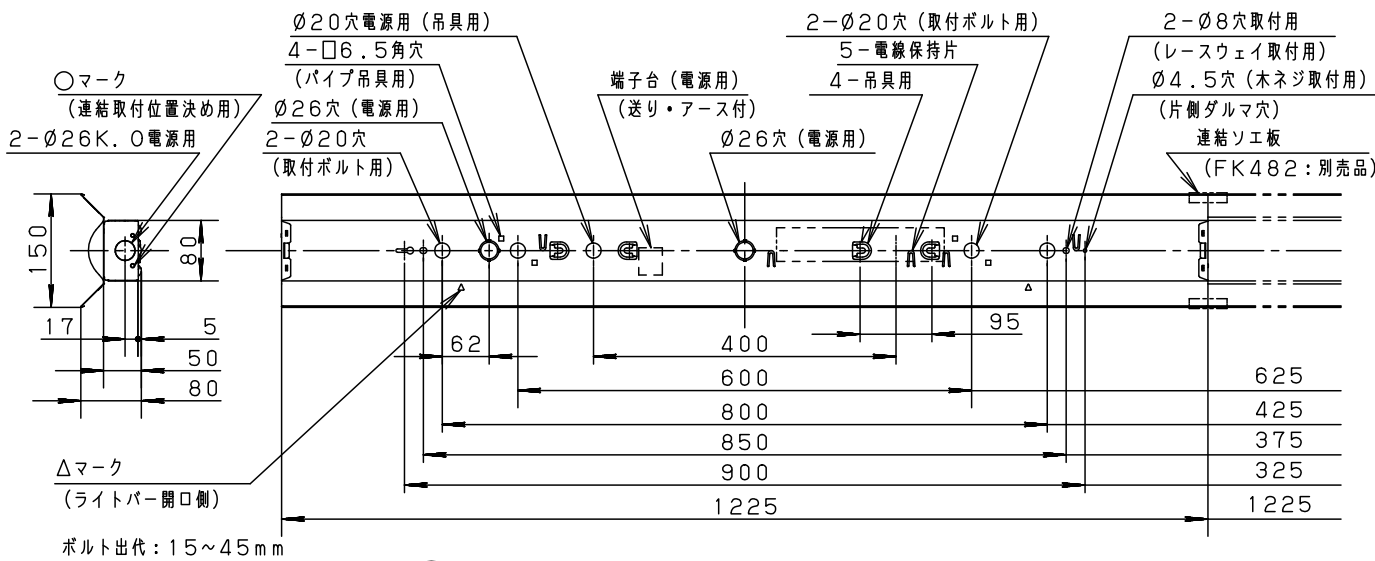

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品番
LED 昼白色(5000K)	4				美光色タイプ
器具質量 2.3kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組込み	明るさ：4000lmタイプ 直付XLX449KBN
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	田 神 雀
	1	本体	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	村 保 部
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

