⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

定格　＊ＮＮＹ２８１２６ＬＥ９接続時

定格電圧	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		
消費電力	６６．６Ｗ	６６．５Ｗ	６７．４Ｗ
入力電流	０．６６９Ａ	０．３４０Ａ	０．２９０Ａ

品名	品番			
	灯具	器具質量	電源ユニット	質量
スポットライトＸＹ６８２２ＫＬＥ９	ＮＮＹ２４８２２Ｋ	２．２ｋｇ	ＮＮＹ２８１２６ＬＥ９	９７０ｇ

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●周囲温度は－２０～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
●枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合せて使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。
●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。
●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください．万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●丸型ケーブルはＣＶ又は２ＰＮＣＴの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径はＯ１０．６～Ｏ１３．０ｍｍです。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
●落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。

［使用上のご注意］

●調光器と組み合わせて使用しないでください。
●ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
●白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
●各品番の承認図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
●雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
●器具上向き取付の場合は、水平から±５°以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

適合オプション（別売）				
	電源ボックス	ＮＮＹ２８４８９	フランジ	ＮＮＹ２８４８５
	１灯用投光器台	ＹＫ０５１８３Ｋ	フランジ付アーム	ＮＮＹ２８４８７
	アーム（Ｌ＝６００）	ＮＮＹ２８４２１	遮光ルーバ（前後用）	ＮＮＹ２８４７６
	アーム（Ｌ＝９００）	ＮＮＹ２８４２７	遮光ルーバ（前後左右用）	ＮＮＹ２８４７７

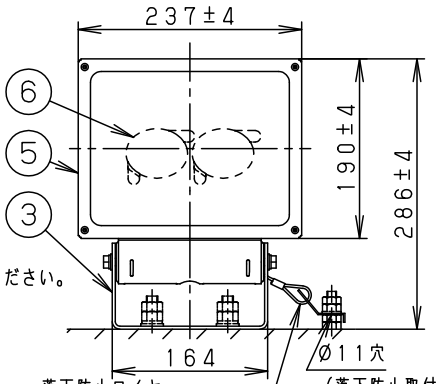

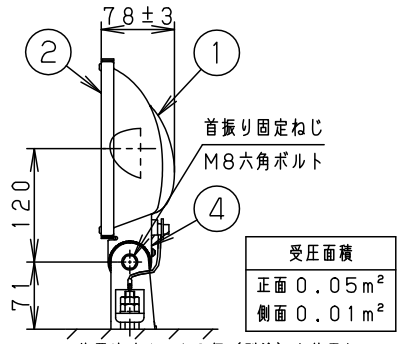

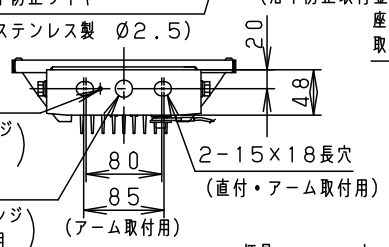

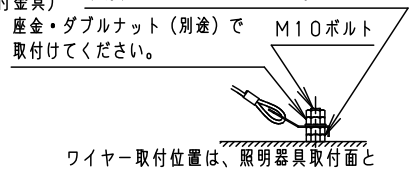

器具可動範囲

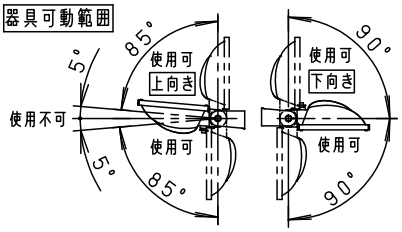

適合ルーバ使用時器具可動範囲

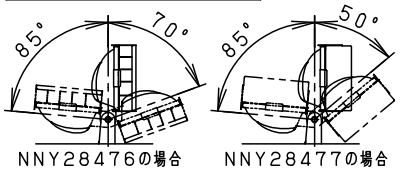



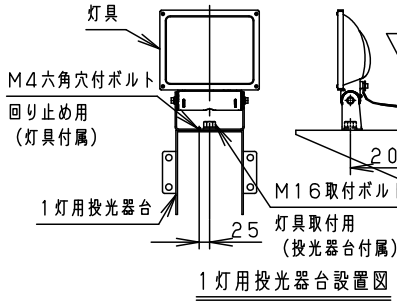

適合丸型ケーブル外径
Ø１０．６～Ø１３．０
（２ｍｍ²×３芯～３．５ｍｍ²×３芯）

部番	部品名	材質・素材厚	備考
７	ＬＥＤユニット		
６	レンズ	アクリル樹脂	
５	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し
４	カバー	ステンレス鋼板（ｔ１．２）	シルバーメタリックアクリル塗装
３	アーム	鋼板（ｔ３．２）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	シルバーメタリックアクリル塗装
２	枠	ステンレス鋼板（ｔ１．２）	シルバーメタリックアクリル塗装
１	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装

器具光束	５８４０ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ、Ｒａ８５）
配光	広角
器具質量	上表参照
特記事項	

光源寿命	６０，０００ｈ

品番
防雨型
スポットライト
ＸＹ６８２２ＫＬＥ９

河田
野島

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＸＹ６８２２Ｋ－Ｋ１