
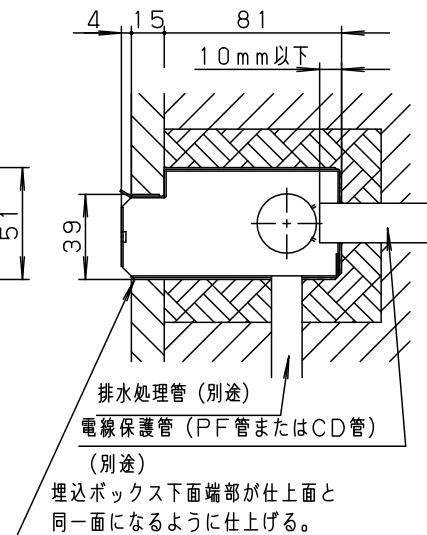


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

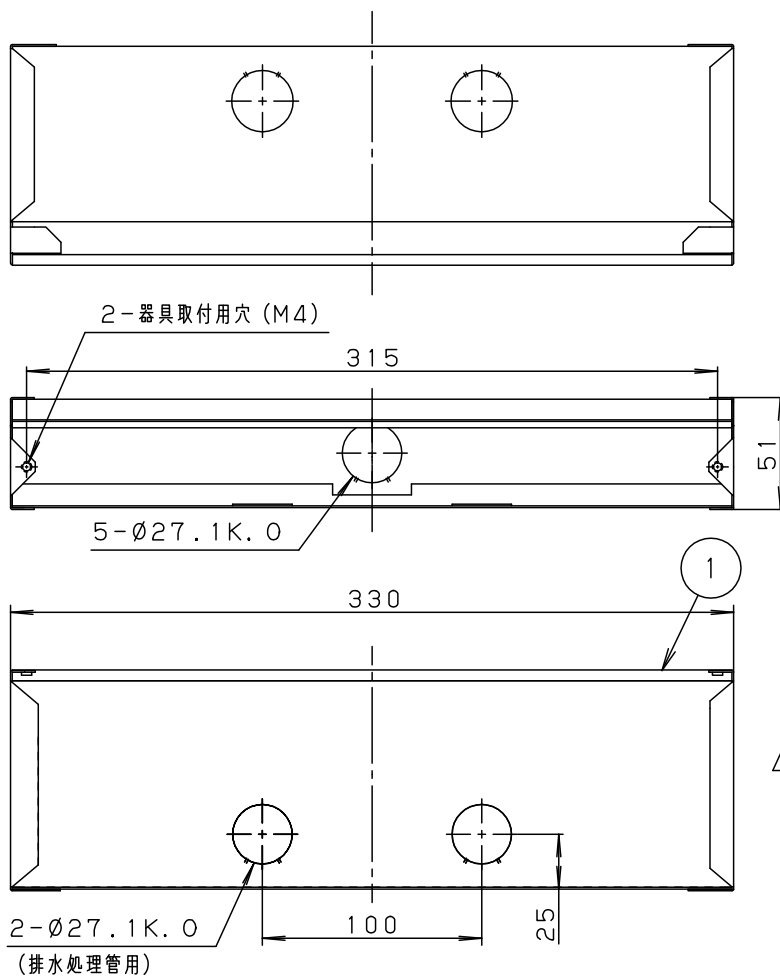

#### ＜使用上のご注意＞

- 埋込ボックスには方向があります。間違えないように取付けてください。
- 器具の一部が仕上がり面より出ています。  
埋込ボックス下面端部が仕上面と同一面になるように仕上げてください。
- 電線保護管および排水処理管の取付に必要なスペースを確保して施工してください。
- 埋込ボックスは水平になるように施工ください。
- 導体の公称断面積が $2\text{mm}^2$ 以下のケーブルを使用してください

| 推奨ケーブル                               | 導体公称断面積 ( $\text{mm}^2$ ) | 線心数 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----|
| CV<br>(600V架橋ポリエチレン<br>絶縁ビニルシースケーブル) | 2.0以下                     | 3心  |

#### ⚠ 安全に関するご注意

- コンクリート流し込み用として使用しないでください。  
浸水による感電・火災の原因となります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。  
浸水による感電・火災の原因となります。
- 必ず排水処理を行ってください。不備があると  
浸水による火災・感電・不点の原因となります。

#### 適合器具

NNY21240  
NNY21241  
NNY21242  
NNY21243

|      |        |    |       |             |     |                                         |
|------|--------|----|-------|-------------|-----|-----------------------------------------|
|      |        | 5  |       |             |     | 品番 (埋込ボックス)<br>NNY28088                 |
|      |        | 4  |       |             |     |                                         |
| 器具質量 | 0.6 kg | 3  |       |             |     |                                         |
| 特記事項 |        | 2  |       |             |     | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|      |        | 1  | 本 体   | SUS304 t0.8 |     |                                         |
|      |        | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚      | 備 考 | パナソニック株式会社                              |

