


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

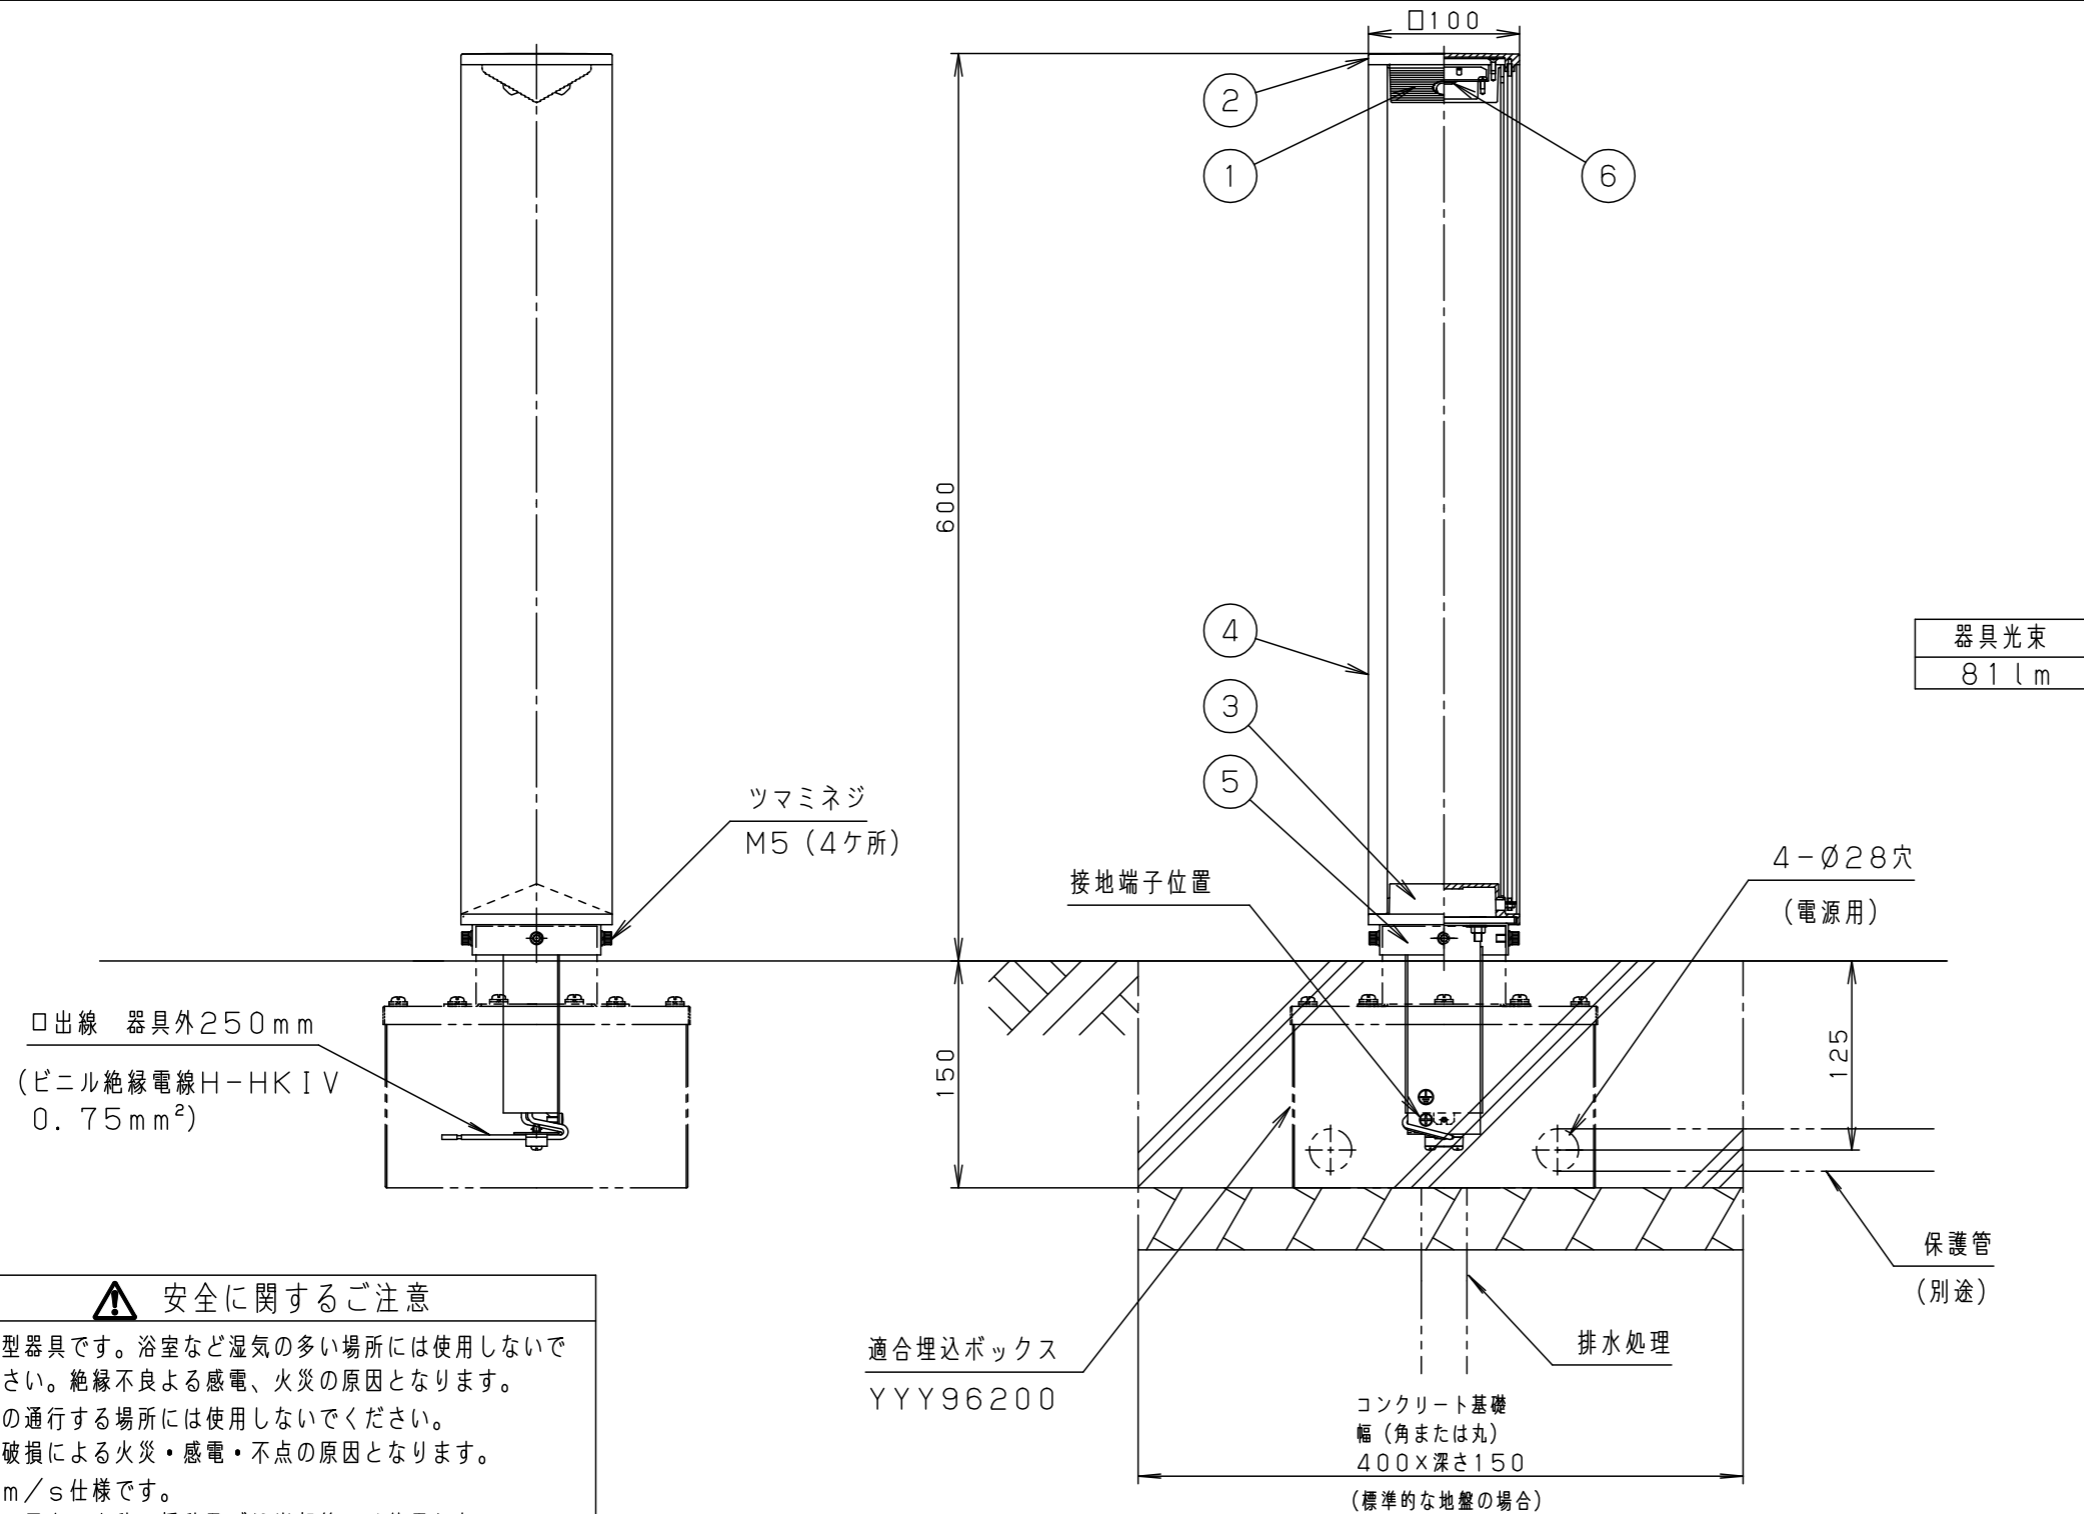

口出線 器具外250mm
(ビニル絶縁電線H-HKIV
0.75mm²)


器具光束
81lm

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 車輛の通行する場所には使用しないでください。器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。

使用上のご注意

- 施工には必ず適合理込ボックス (YYY96200) を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

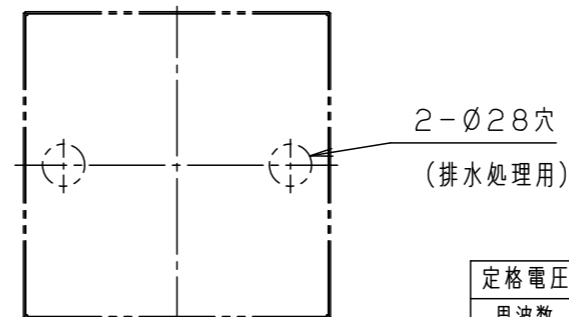

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	71mA
入力電力	3.3W

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	カバー	アクリル	乳白
2	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	下カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	側板	アルミ押し出し材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	取付台	ステンレス鋼板(t1.5)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	LED		電球色タイプ

LED : 電球色 (2700K、Ra93)

W・数 : 1W×2

器具質量 : 3.0kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

フットスタンド

特記事項 :

保護等級 : IP23

SmartArchi

品番 : YYY76203ZLE1

図番 : YYY76203Z-K1

尺度 : 1:5

作成 河大
野元

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()