

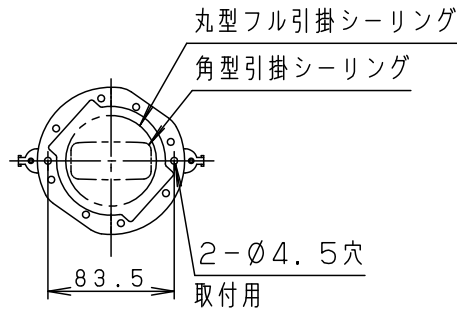


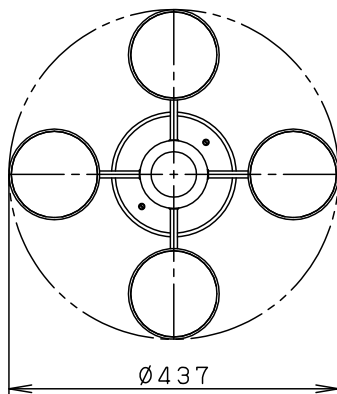

・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット (耳付き) が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

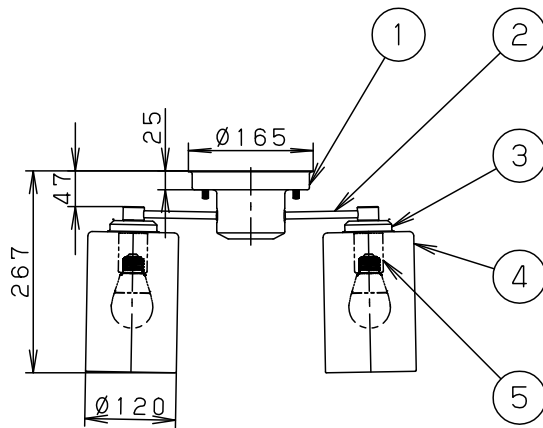

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面：開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ (パナソニック製) をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：60形電球4灯器具相当			(4個以上のほたるスイッチと接続すると、 スイッチを切にしても器具が消灯しない ことがあります)				
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.47A	28.9W					
付属ランプ	LDA7L-G/Z60E/S/W/2 電球色 (2700K Ra84)		5	ソケット		E 26	品番
W・数	7.3×4		4	セード	ガラス	乳白つや消し	LGB57490
器具質量	5.1kg		3	セード受け	鋼板 (t1.0)	クローム仕上	
特記事項			2	アーム	鋼管 (Ø9.3 t1.2)	クローム仕上	蘭田
			1	フランジ	鋼板 (t1.2)	クローム仕上	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

