



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


品 名	品 番			
	灯 具	1 台の器具質量	アーム	質 量
モールライトXY7610LE9	NNY22630LE9 x2	14.0kg	YD889K	9.5kg

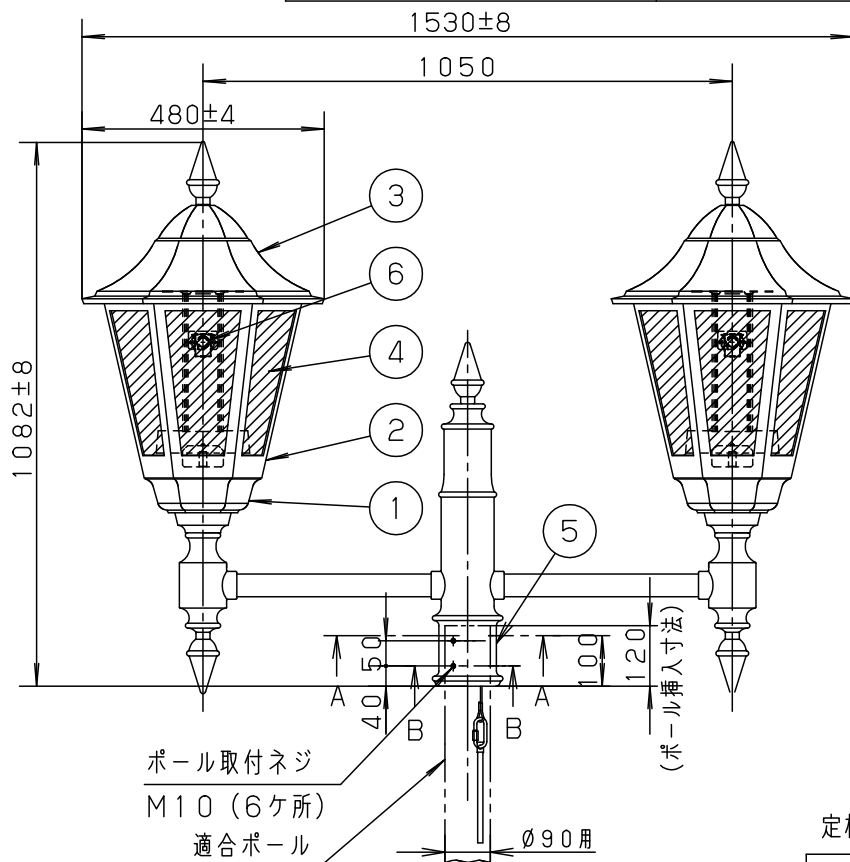


適合ポール
組立ポール
XY4693K



断面A-A矢視図



落下防止ワイヤー・
落下防止用金具は
ポール内部に
収納してください。



断面B-B矢視図

器具光束

4600lm

光源寿命

60,000h

定格 (灯具 1 灯あたり)


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 50m/s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%)、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線は $\phi 2\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 各品番の詳細図は別にあります。
必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



		6	LEDユニット		4個	 品 番 (モールライト) 防雨型 XY7610LE9
青銅色 マンセル 5BG4/2		5	アーム	アルミ鋳物	青銅色ポリエステル粉体塗装	
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	パ ネ ル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷	
器具質量		3	笠	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	
特記事項		2	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	青銅色アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	