



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021DAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は1 m以上離してください。火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒で覆われた場所には取付けしないでください。高温による短寿命の原因となります。

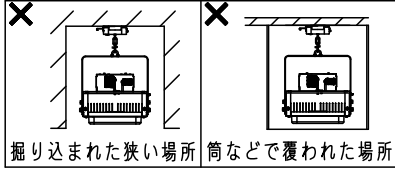



速結端子台（送り付） 3P
容量20 A以下
適合電線（ $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ ）

〔使用上のご注意〕

- オートリフター、側面ガードとは組合せできません。
- 指定サイズの取付ボルトを使用し、緩みのないようナット及び回り止めで確実に固定してください。
- 取付ボルトの取付面からの出ししろは、取付板用は20～25 mm
落下防止金具用は30～50 mmにしてください。
- 落下防止ワイヤーは確実に取付けてください。
- チェーン吊具の長さ加工をする場合、同時に灯具の落下防止ワイヤー加工が必要です。
- 落下防止金具取付ボルト位置は適合器具の承認図をご確認ください。
- 高天井用器具のチェーン吊具です。適合器具と合わせてご使用ください。


この範囲内で取付
ボルトを取り付けて
ください。

調光信号用端子台（送り付）
 $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$

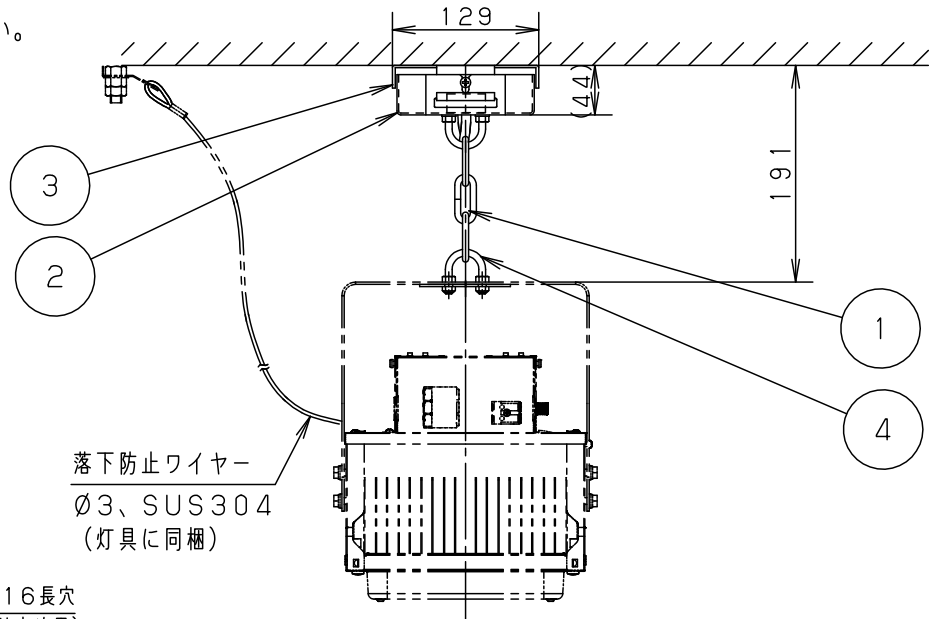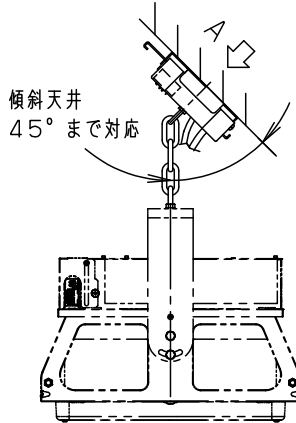

落下防止ワイヤー
 $\phi 3$ 、SUS304
（灯具に同梱）

取付仕様（A矢視図）

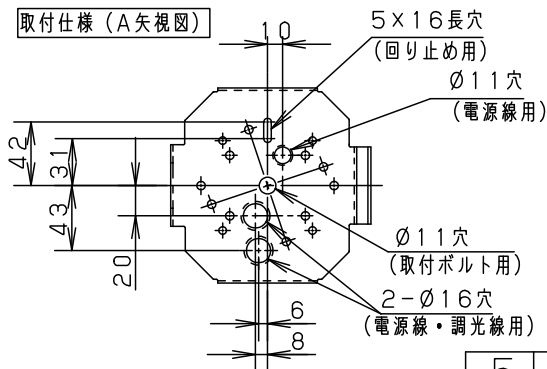

		5				品番（チェーン吊具） NNY28623K
		4	Uボルト	SUS304（Ø6）		
器具質量	0.9kg	3	取付板	鋼板（t2.0）	シルバーメタリック アクリル塗装	
特記事項		2	フランジ	鋼板（t1.6）	シルバーメタリック アクリル塗装	河野大森
		1	チェーン	鋼材（Ø5.5）	亜鉛メッキ仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

