


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- エンドP、Oより器具内送り線を取る場合、エコケーブル（E-M-E-E）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 天井直付取付専用です。壁面取付、傾斜面取付、吊り下げ取付できません。落下の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	直付XLX429KPN LE9	NNLK41117	NNL4200PNT LE9	入力電流 消費電力	0.169A 16.3W	0.085A 16.3W	0.070A 16.3W	2330lm・16.3W・142.9lm/W	20A

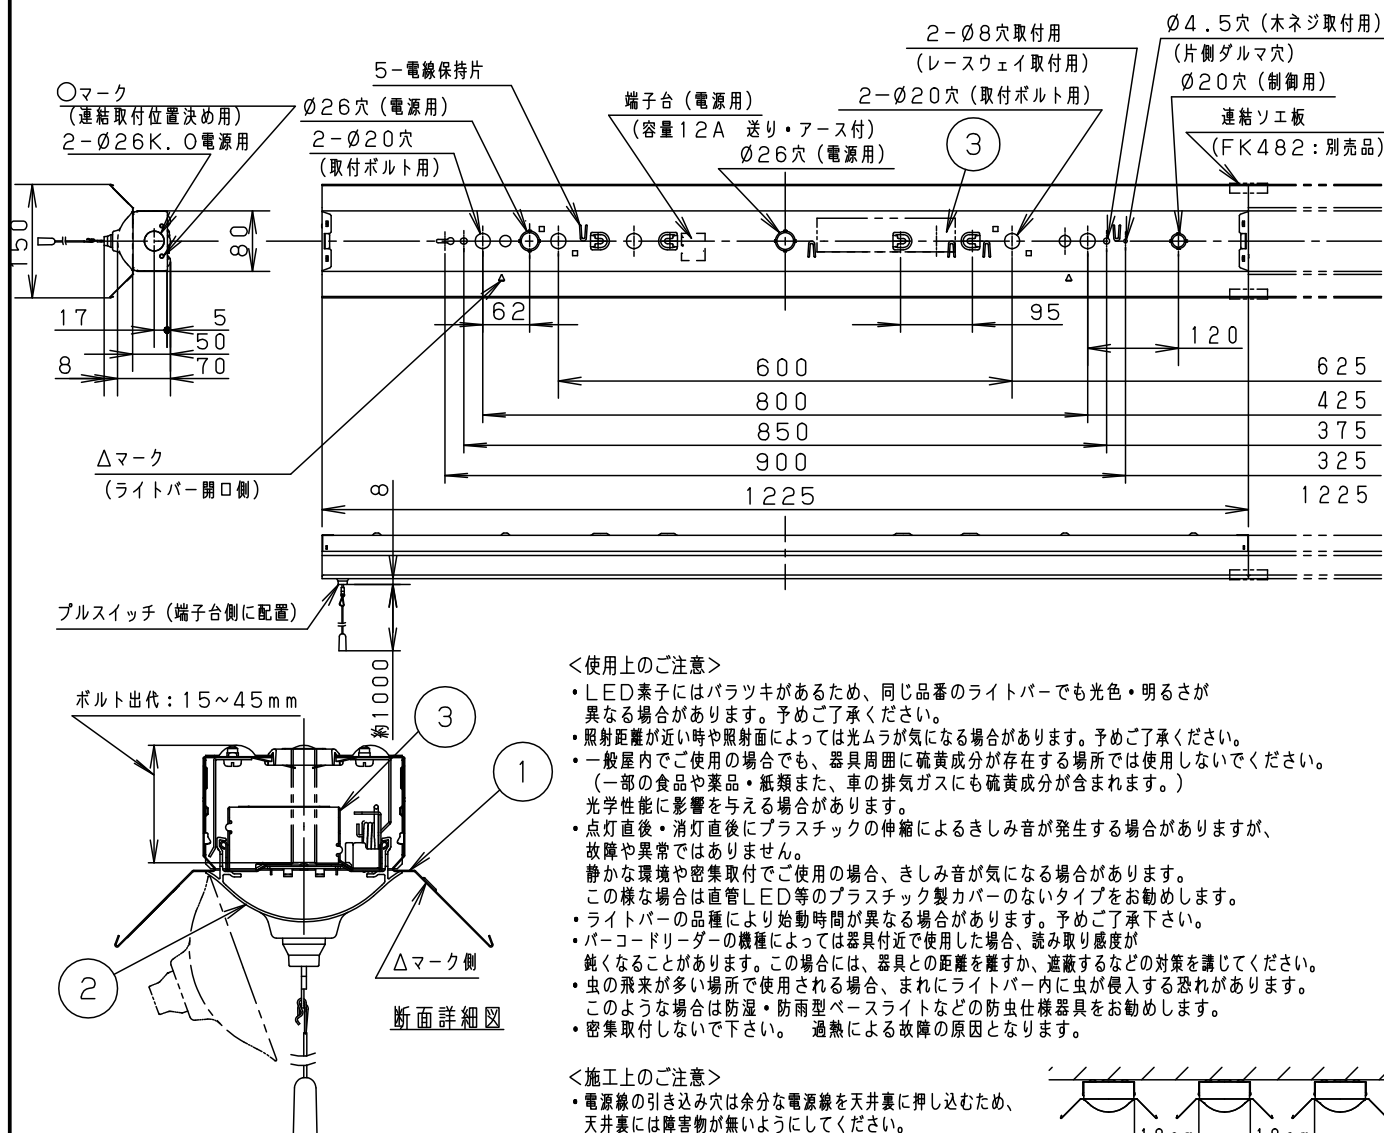

適合品一覽

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK41534
吊具	—

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 ブルスイッチ付 明るさ:2500lmタイプ 直付XLX429KPN 田 神 雀 村 保 部 パナソニック株式会社
LED	昼白色 (5000K)	4				
器具質量	2.4kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組み込み	
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	
		1	本 体	銅板(t0.4)	高反射白色粉末塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

