


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- エンドP、Oより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（E-M-E-E）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 天井直付取付専用です。壁面取付、傾斜面取付、吊り下げ取付できません。落下の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
非調光	直付XLX449KPN LE9	NNLK41117	NNL4400PNP LE9	入力電流 消費電力	0.251A 25.0W	0.129A 25.0W	0.108A 25.0W	3720lm・25.0W・148.8lm/W	14A

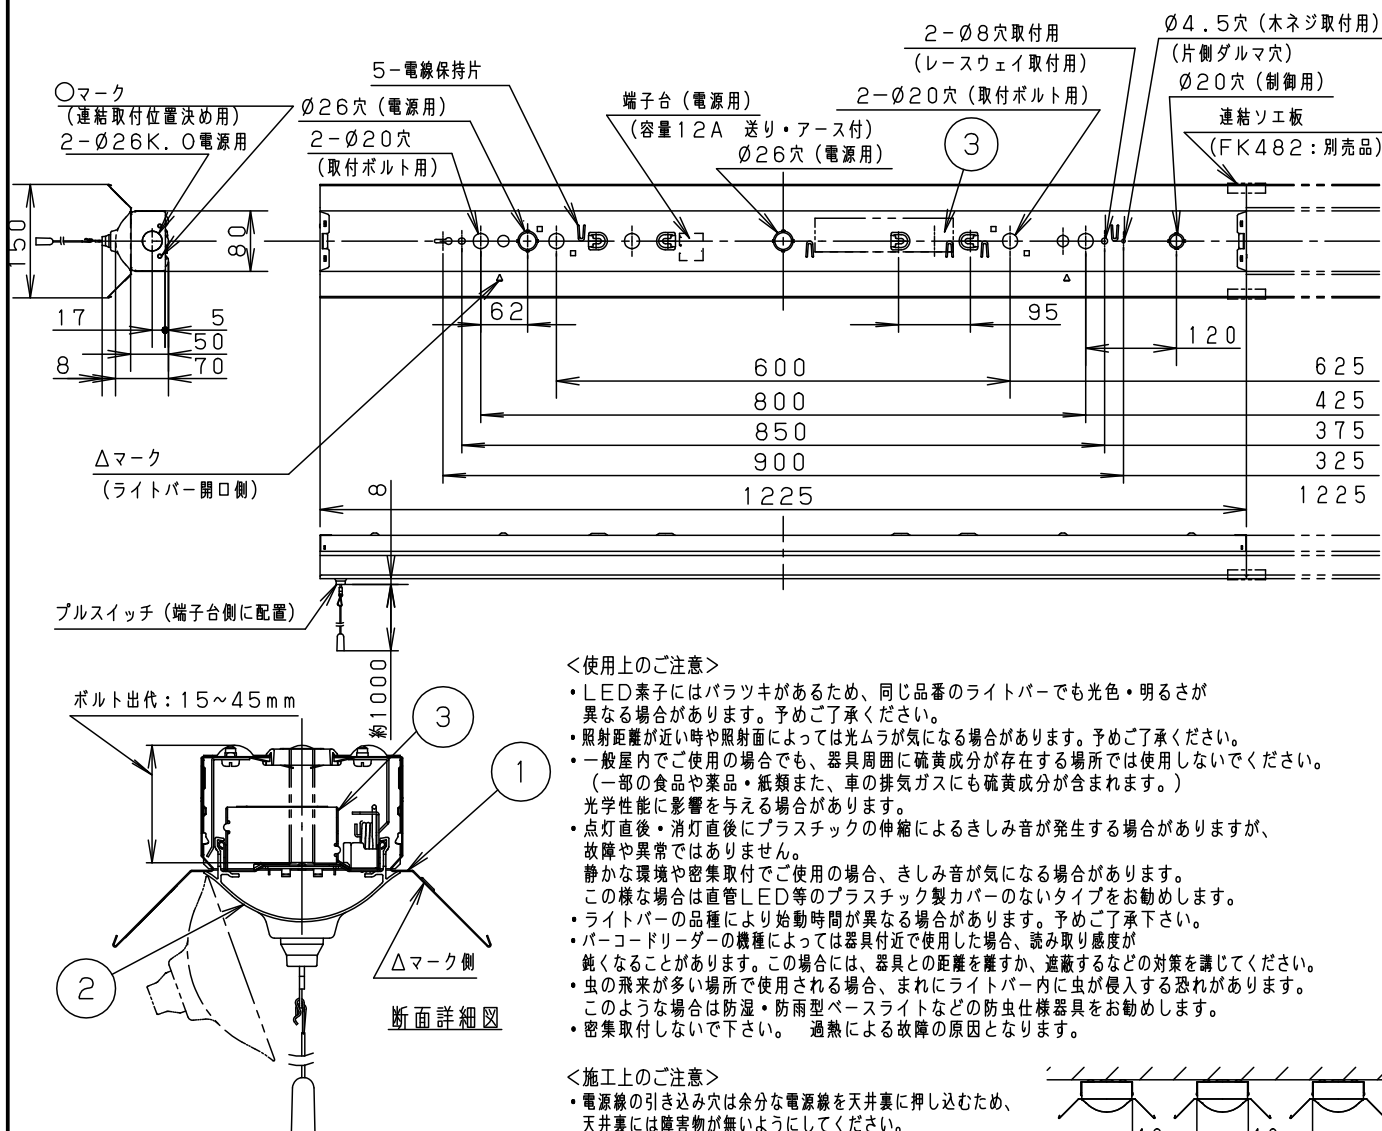

適合品一覽

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK41534
吊具	—

ホワイト　マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 ブルスイッチ付 明るさ：4000lmタイプ 直付XLX449KPN
LED	昼白色（5000K）	4				
器具質量	2.4kg（組合せ状態）	3	電　源		ライトバーに組み込み	
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
		1	本　　体	銅板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	
		部 番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

