


- [illegible]

【吊り下げの場合】

上向き $45^{\circ} \sim$ 水平 $\sim$ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】



上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの寿命、器具内部部品の故障の原因になります。




配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10 照度角)
器具全光束【lm】

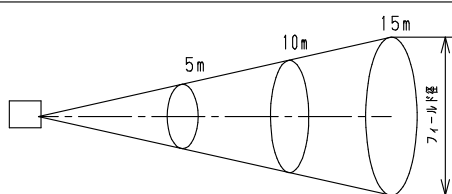

配光管壁番号 フィードバック 角 照度 照度	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度 [lx] / フィードバック [lm]	最高照度 [lx] / フィードバック [lm]	最高照度 [lx] / フィードバック [lm]
K0157757 19.3° 5,900 lm	4,400 / Ø1.7	1,100 / Ø3.4	480 / Ø5.1
K0157758 22.3° 7,543 lm	4,050 / Ø2.0	1,000 / Ø3.9	450 / Ø5.9
K0157753 30.7° 8,377 lm	3,100 / Ø2.7	770 / Ø5.5	340 / Ø8.2
K0157754 45.7° 10,734 lm	1,600 / Ø4.2	400 / Ø8.4	170 / Ø12.6
K0157755 59.4° 13,083 lm	900 / Ø5.7	220 / Ø11.4	100 / Ø17.1

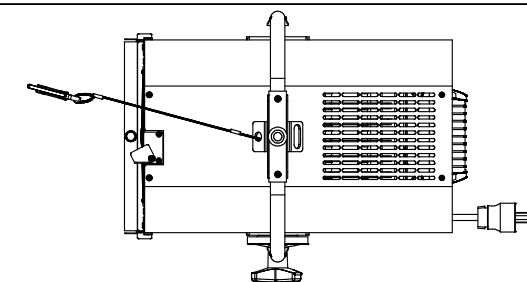

8 型 フィルタホルダ
(スチール、1 枚付属)

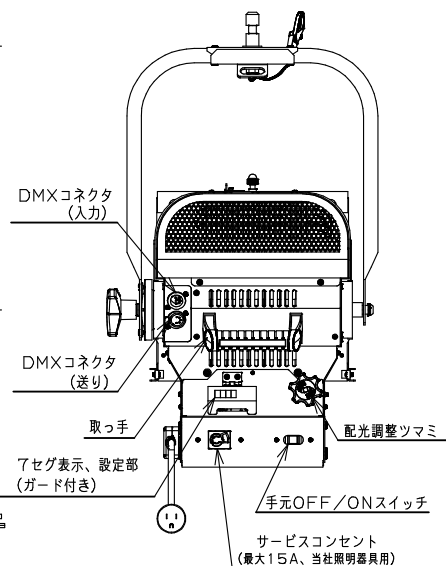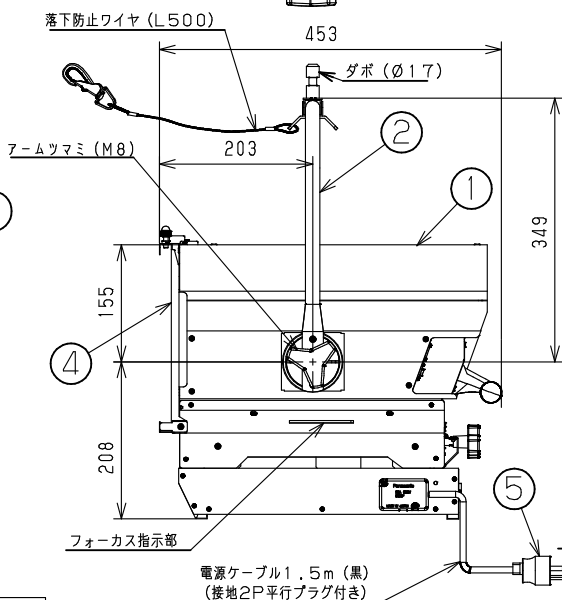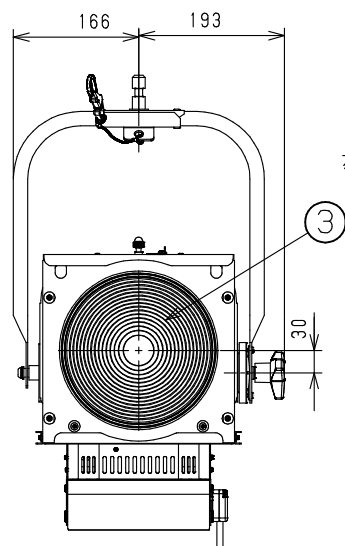

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	220W	2.2A

100V	220W	2.2A		5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品 名
LED	3050K、Ra95			4	ダブルシート枠	銅板	ブラックアタッチ N1.5 (DA145)	NNQ30262 (舞台ホール向け 1500形フレネルスポットライト)
器具質量	10.1 kg			3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203、F120 SH	
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。				2	アーム	アルミ(Ø19)	ブラックアタッチ N1.5 (DA145)	角 櫻井
				1	本体	アルミ板	ブラックアタッチ N1.5 (DA145)	
								部 番

