

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ

値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

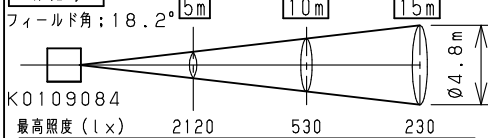

拡散時

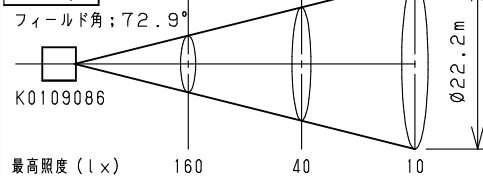


照射径φ3m

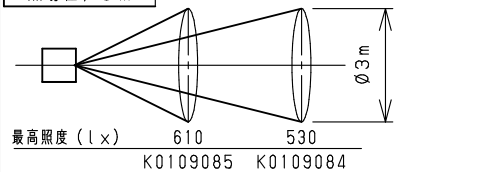





最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

- * 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

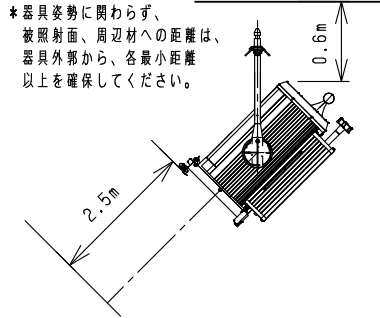

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

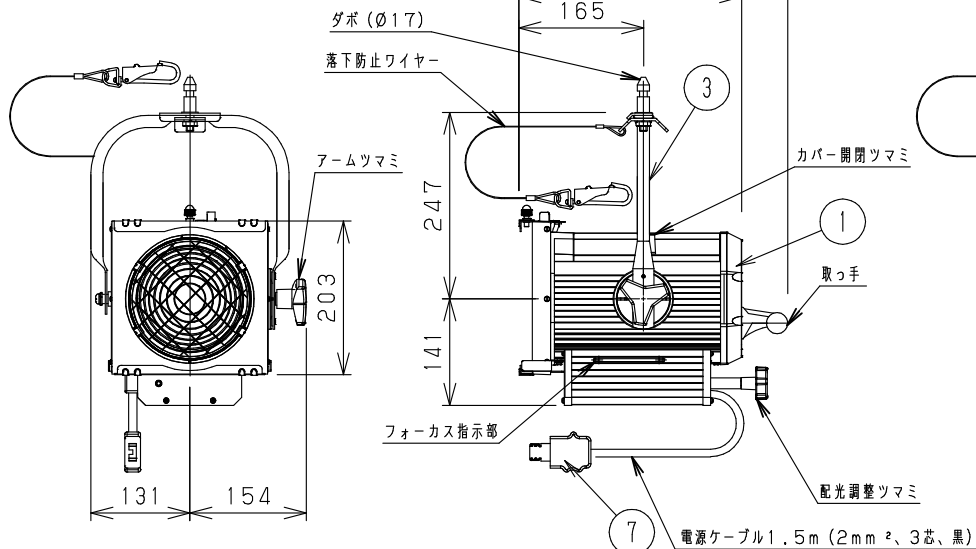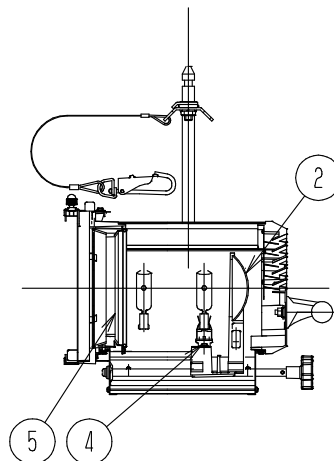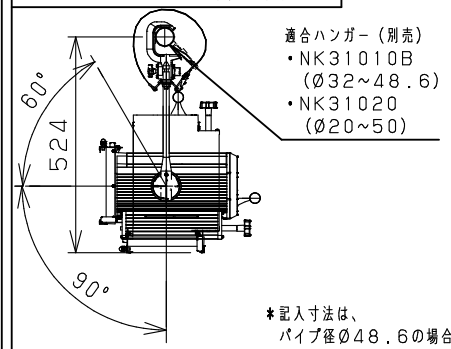

※ランプは別売です。

7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A, 125V)	品番 NQ 30442BZ (SS605/B, 6型 500Wフレネル SSスポットライト)
6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	
5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	φ152 f95	
4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
3	アーム	鋼板 (φ16)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	正 櫻 林 木 井 林
1	本 体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
パナソニック株式会社				

C80

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NQ 30442BZ-K1

