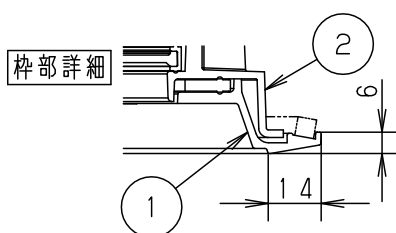


- 埋込穴寸法
 $\varnothing 100 \pm 2$

[illegible]

ホワイト　マンセル　N9.5		NDW27300W		NNK06015NLE9		100V	0.046A	4.6W			
器具光束						455lm		200V		0.027A	4.6W
								242V		0.026A	4.6W
LED	昼白色(5000K　Ra85)	5	レンズ	アクリル	透明	品名 防雨型 ダウンライト XNW0630WN					
配　光	広角タイプ	4	反射板	PBT樹脂	ホワイト						
器具質量	0.9kg (灯具：0.6kg、電源：0.3kg)	3	本体	アルミダイカスト							
特記事項		2	本体B	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装	鶴　　芝 田　　内　堀					
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装						
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考					パナソニック株式会社	