



### 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

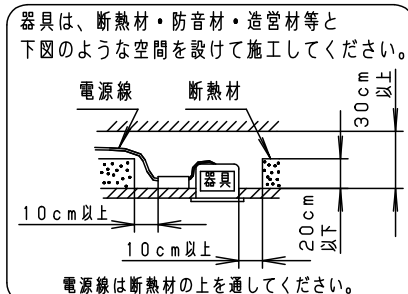


埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

### （使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
- 天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
- コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND9060WNR9-KG\*」をご参照下さい。

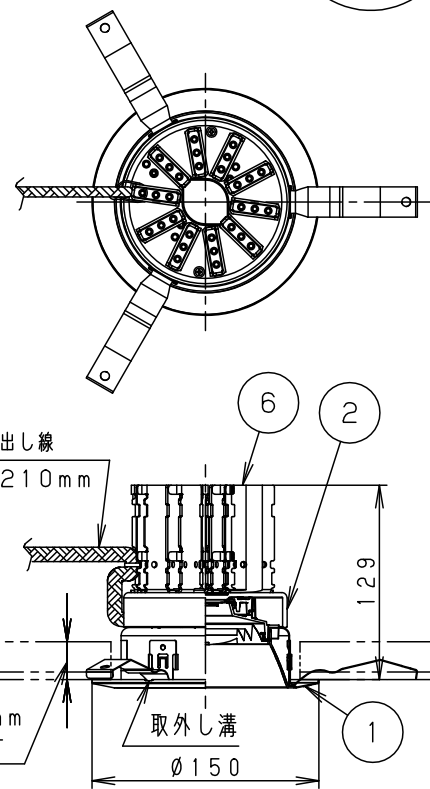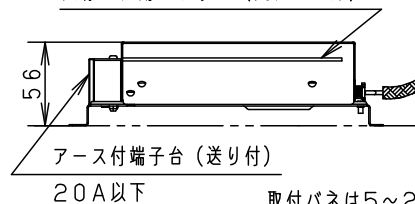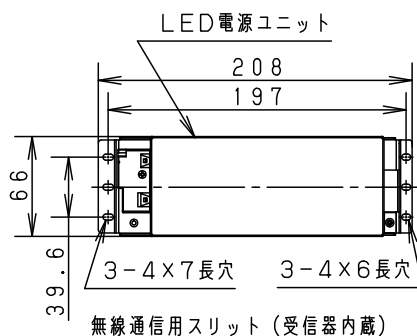

### 枠部詳細

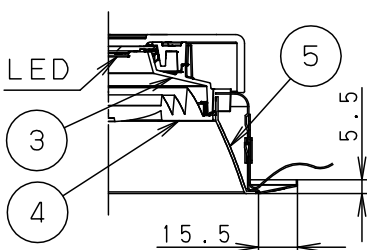

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流  | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|-------|-------|
| NDN66530S | NNK55001NRY9 | 100V | 0.43A | 42.9W |
|           |              | 200V | 0.22A | 42.9W |
|           |              | 242V | 0.18A | 42.9W |

|                |                              |    |       |            |                         |                              |       |       |
|----------------|------------------------------|----|-------|------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|
| ホワイト　マンセル　N9.5 |                              |    |       |            |                         | 242V                         | 0.18A | 42.9W |
| 器具光束           | 5675lm                       | 6  | 放熱板   | アルミ板（t1）   |                         | 品名<br>ダウンライト<br>XND5550SNRY9 |       |       |
| LED            | 昼白色（5000K　Ra85）              | 5  | 補助反射板 | アルミ板（t1）   | 銀色鏡面仕上                  |                              |       |       |
| 配　光            | 広角タイプ                        | 4  | レンズ   | アクリル       | 透明                      |                              |       |       |
| 器具質量           | 1.1kg<br>（灯具：0.6kg、電源：0.5kg） | 3  | 反射板   | PBT樹脂      | ホワイト                    |                              |       |       |
| 特記事項           |                              | 2  | 本体    | アルミ板（t3）   |                         | 鶴岡<br>田　　田                   |       |       |
|                |                              | 1  | 枠     | 亜鉛鋼板（t0.5） | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                              |       |       |
|                |                              | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚     | 備　考                     | パナソニック株式会社                   |       |       |