
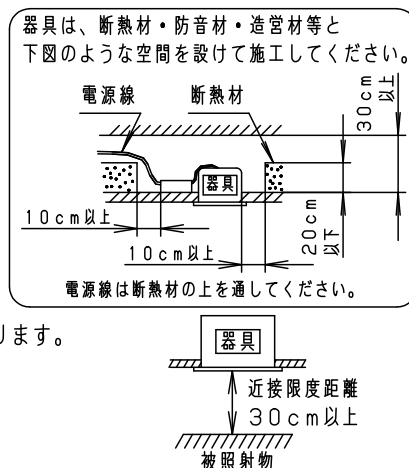






 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-
- 器具
下図
- 10c

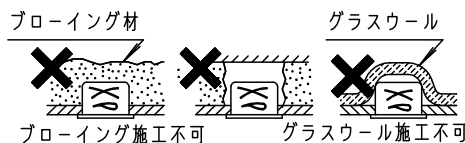

(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

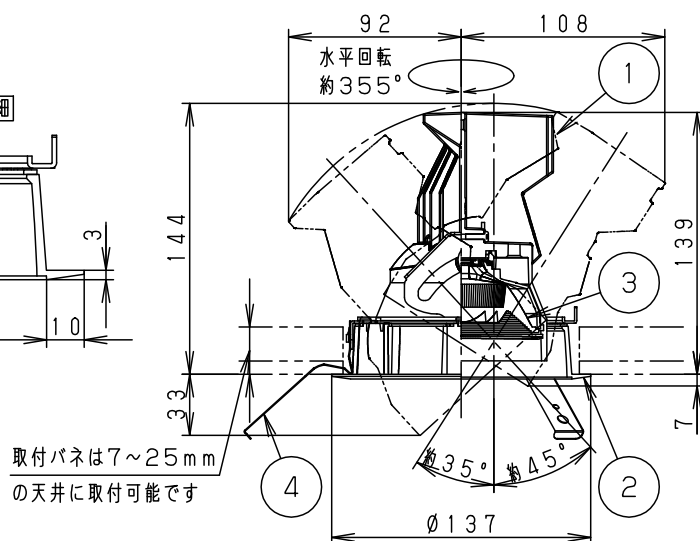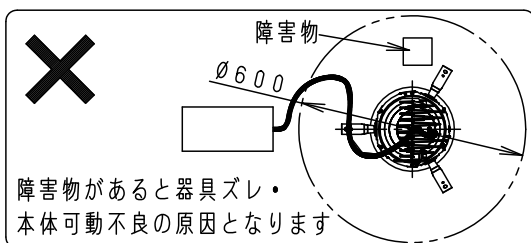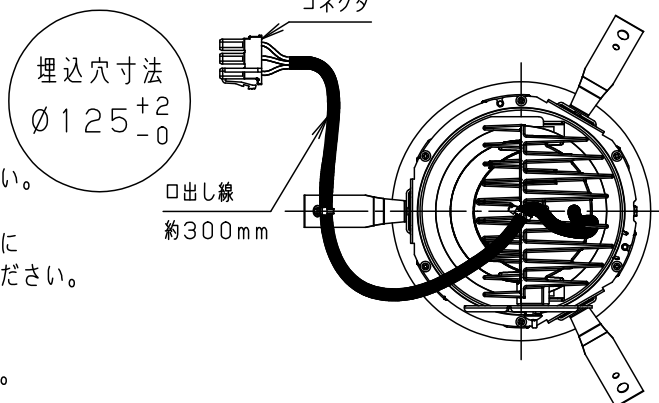

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NNN86200LE9	100V	50/60Hz 共通	0.28A	27.1W
		200V		0.14A	27.1W
調光	NNN86200LZ9	242V		0.12A	27.1W
		100V		0.28A	28.0W
	NTS90351RY9	200V		0.15A	28.0W
		242V		0.12A	28.0W

取付バネは7~25m
の天井に取付可能です

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイ ト マンセル N9.5		ディフュージョンフィルター				NNN89051	
器具光束	3265lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。					
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NNN66811W	
配 光	中角タイプ (19°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	