


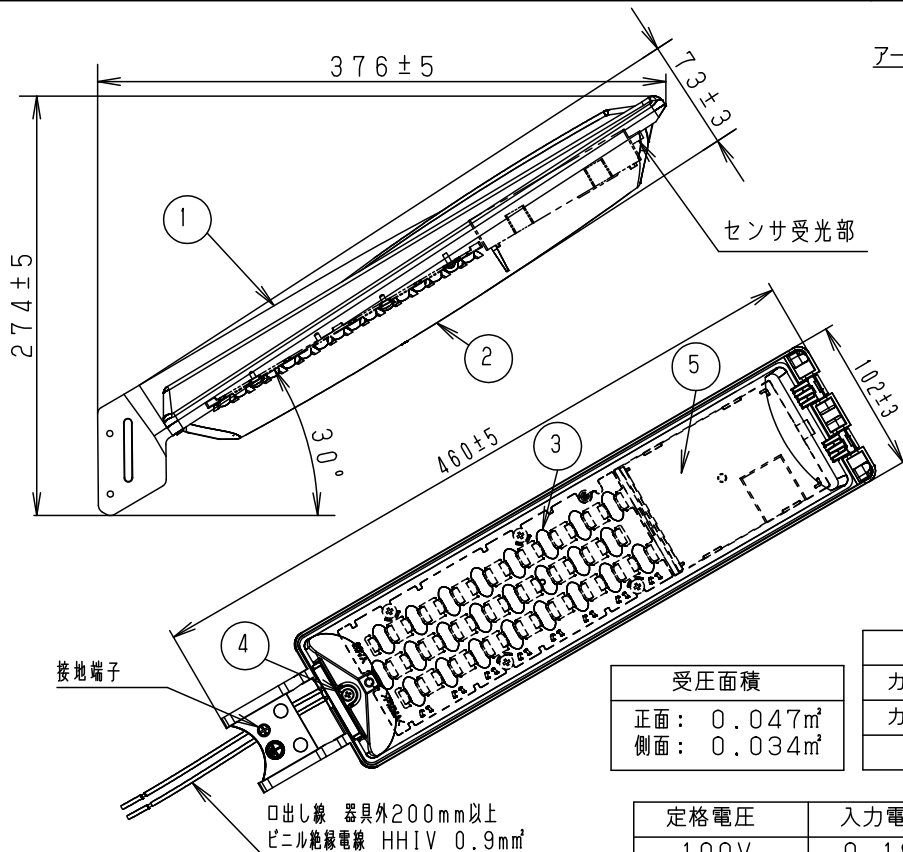

アーム取付部 拡大図

受圧面積
正面： 0.047m ²
側面： 0.034m ²

適合オプション	品番
カッターバ (前後用)	NNY28478
カッターバ (側面用)	NNY28479
落下防止ワイヤー	NNY28544

定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
100V	0.181A	17.9W	2240 lm
200V	0.093A	17.8W	

【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面の種類によっては光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水してグローブ内に水が溜まる場合がありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

電力会社申請入力容量 18.6VA

保護等級 IP44

光源寿命 60,000時間

取付箇所	取付金具
Ø60~114鋼管ポール カラーM10ポール	YK23097
Ø190~350電力柱	YK22815
壁面	YK23095
ポールヘッド (1灯)	NNY28920 / YD141M (YD141Mでは角度変更ができません)
ポールヘッド (2灯)	NNY28921 / YD142M (YD142Mでは角度変更ができません)

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 明るさセンサ内蔵器具です。
 - ・ 昼間でも暗い場所 (木陰、ひさしの下等) に取付けた場合、早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません。
 - ・ 夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに直接当たる場所への取付けは点灯しないことがありますので避けてください。
 - ・ 明るさセンサの誤動作防止のため、照射物までの距離を1m以上確保してください。
 - ・ グローブへの着雪等により強制点灯モードに入ることがあります。
- 強制点灯モードに入ると、周囲が明るくなくても一定時間は点灯状態を保持しますが異常ではありません。



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具と組合わせて取付けてください。指定外取付の場合、器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には使用しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

優良防犯機器
LED防犯灯

認定番号
17101101-C52116



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	5	電源ユニット		明るさセンサ内蔵	品番 (LED防犯灯)
LED 昼白色 (5500K, Ra80) 明光色	4	グローブ止めネジ	SUS304		防雨型 NNY20388LE7
器具質量 1.3kg	3	レンズ	アクリル樹脂	透明	
特記事項	2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	
	1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエステル塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	河野 中島 パナソニック株式会社

