⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

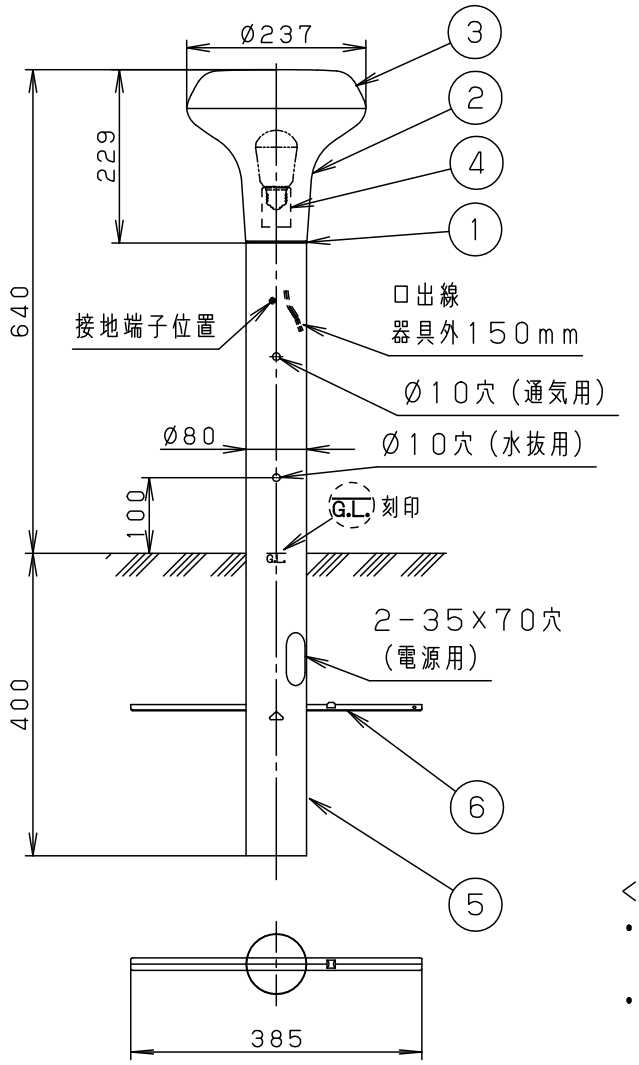

・カバーの取付方法は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具の耐風速は４０ｍ／ｓです。
  これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。
  土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
  設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。
  火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個までででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
  温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースＤＭ３２２
  （ＰＦ管呼び２２：ＪＩＳ　Ｃ８４１１）をご使用ください。

適合電源ケーブル（３芯）
ＶＶＦ；Ø２以下 ＶＶＲ、ＶＣＴ、２ＰＮＣＴ； ２ｍｍ²以下

品番	
灯具	ポール
LGW45571SZ	HK25068Z

付属ランプ	LDA7L-H/W
W・数	６．７×１
器具質量	２．０ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	打込棒	亜鉛鋼板（t1.2）	
5	ポール	ステンレス鋼板（t0.6）	シルバーメタリック レザーサテン アクリル塗装
4	ソケット	磁器	Ｅ２６
3	上カバー	ＡＳＡ樹脂	シルバーメタリック
2	下カバー	アクリル	乳白つや消し
1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーサテン アクリル塗装

品名：防雨型 エントランスライト XLGE571SLZ

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

XLGE571SLZ-K