


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

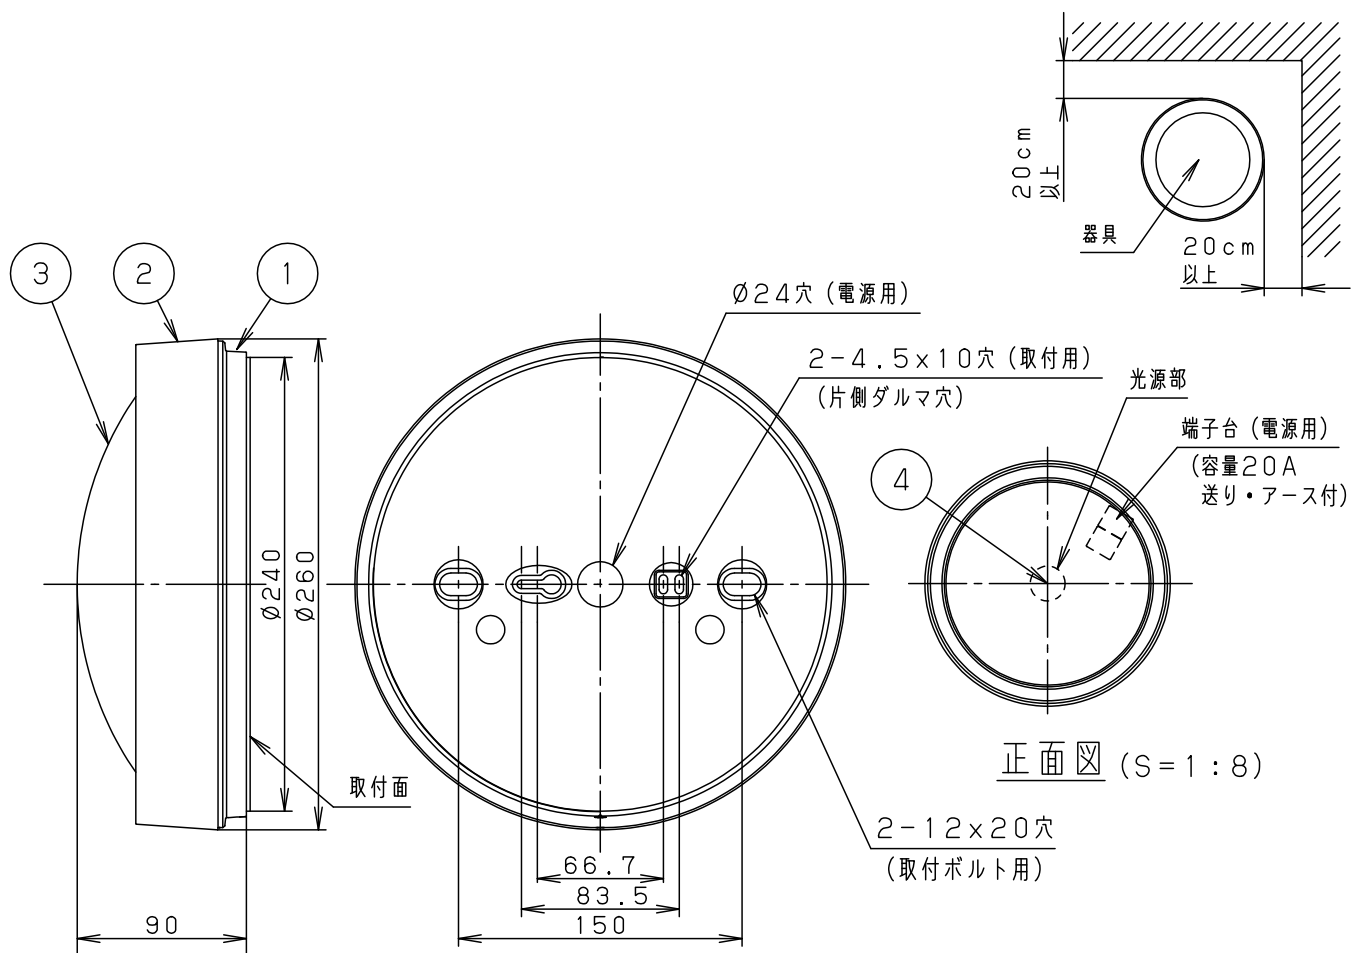

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。また、壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取り付けはできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

<使用上のご注意>

1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化によりカバー内面に水滴（結露）が発生する場合があります。その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
5. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。スペースがないとカバーの取り外しができません。
6. 壁スイッチなどで消灯する場合は、ほたるスイッチは使用しないでください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.091A	8.5W

ホワイ ト マンセル N9.5		5				品 番
適 合 ランプ	LED (2700K)	4	LEDモジュール		JIS C 8145:2015適合	防雨型
器 具 質 量	2 . 1 k g	3	カ バ ー	ガラス	乳 白	NWCF11106J
特 記 事 項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ トつや消し アクリル塗装	小 出 渡 部
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイ トつや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

