


 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「Dシリーズ専用本体とライトバー」の組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）
- Tバー芯間隔は図面表記の寸法±1.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。
- この器具はシステム天井用リニューアル専用器具です。下記器具との組合せ以外では使用しないでください。落下の原因となります。



品番	タイプ
NS41770 NS41770F	一般型

端子台送り容量 ※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

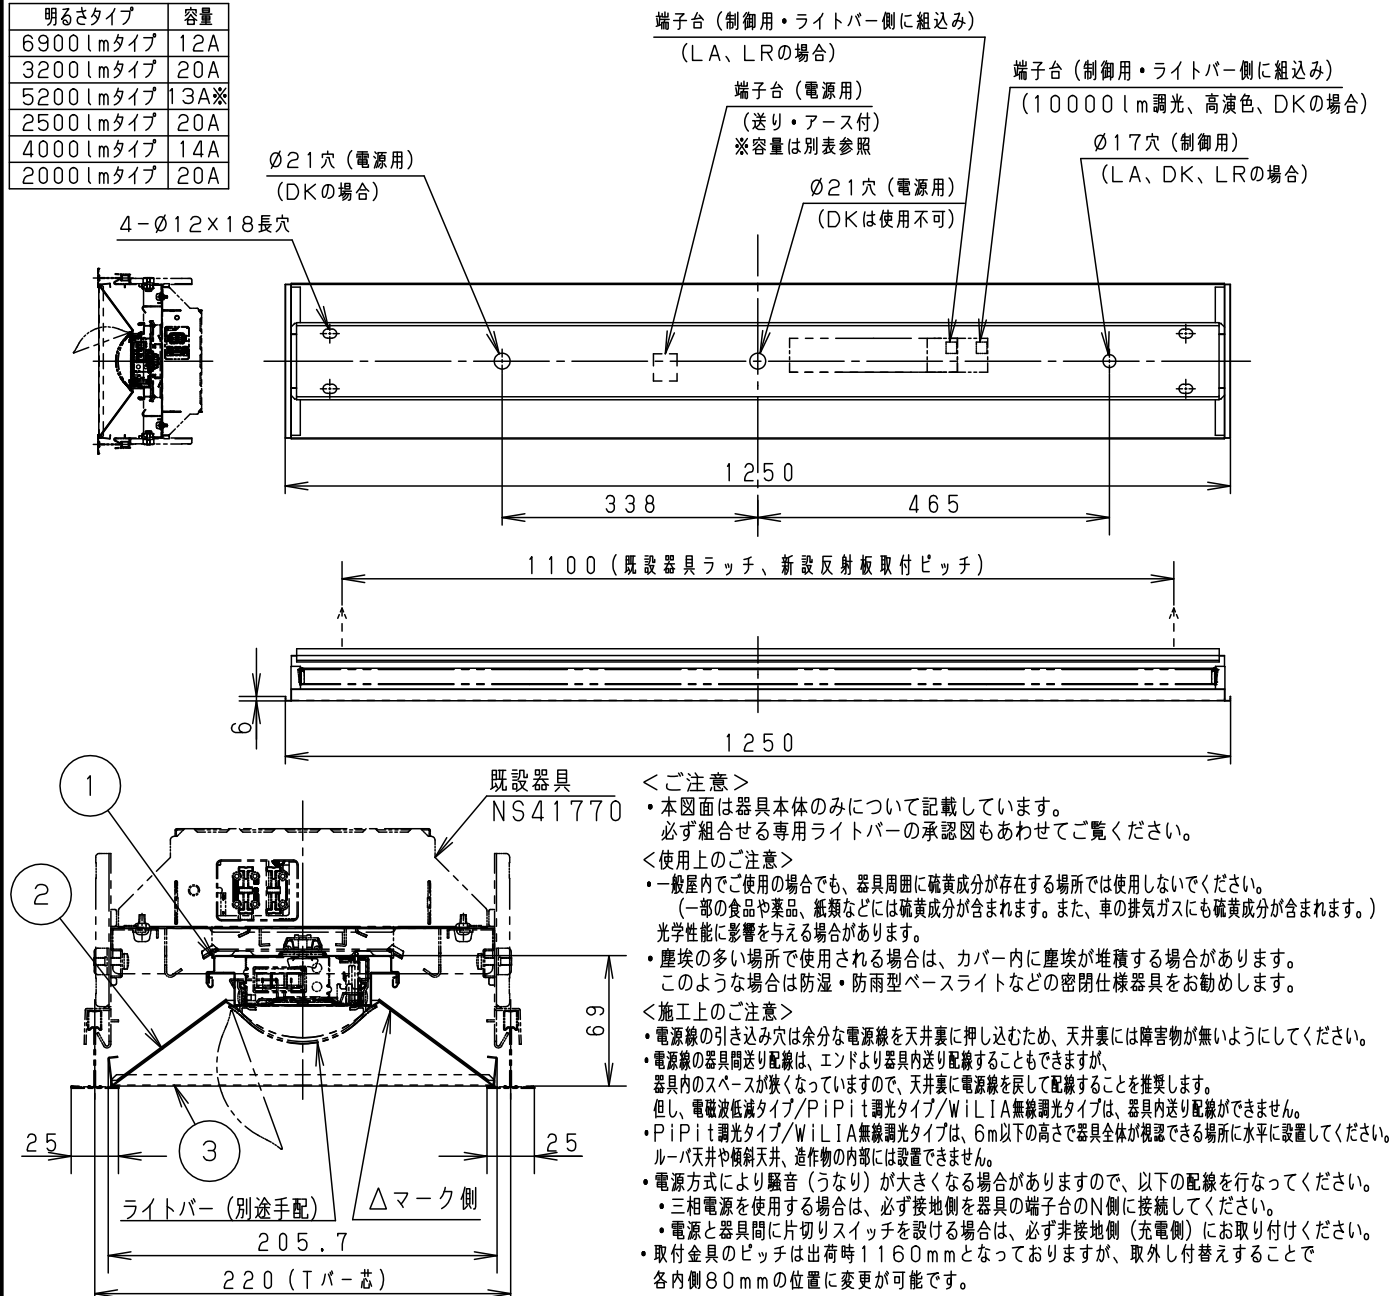

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品 番
器具質量	2.0kg (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」 をご覧ください。	4				NSEK47822J (クイックアップ)
		3	エンド	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	片 石 森 岡 川 脇
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT LA9	—	AC100~242V	6780lm・36.3W・186.7lm/W	3.1kg
			4000K	NNL4600HWT LA9	—	AC100~242V	6410lm・36.3W・176.5lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LA9	—	AC100~242V	6310lm・36.3W・173.8lm/W	
		非調光	5000K	NNL4600HNT LE9	—	AC100~242V	6780lm・36.3W・186.7lm/W	
			4000K	NNL4600HWT LE9	—	AC100~242V	6410lm・36.3W・176.5lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	—	AC100~242V	6310lm・36.3W・173.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP LA9	—	AC100~242V	5009lm・26.3W・190.4lm/W	
			4000K	NNL4500HWP LA9	—	AC100~242V	4740lm・26.3W・180.2lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	—	AC100~242V	4660lm・26.3W・177.1lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500HNP LE9	—	AC100~242V	5009lm・26.3W・190.4lm/W	
			4000K	NNL4500HWP LE9	—	AC100~242V	4740lm・26.3W・180.2lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	—	AC100~242V	4660lm・26.3W・177.1lm/W	
一般 タイプ	6900lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4600ENT RX9	—	AC100~242V	6780lm・43.7W・155.1lm/W	3.1kg
			4000K	NNL4600EWT RX9	—	AC100~242V	6420lm・43.7W・146.9lm/W	
			3500K	NNL4600EVT RX9	—	AC100~242V	6310lm・43.7W・144.3lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4600ENT RZ9	—	AC100~242V	6780lm・43.5W・155.8lm/W	
			4000K	NNL4600EWT RZ9	—	AC100~242V	6420lm・43.5W・147.5lm/W	
			3500K	NNL4600EVT RZ9	—	AC100~242V	6310lm・43.5W・145.0lm/W	
		調光	5000K	NNL4600ENT LR9	—	AC100~242V	6780lm・43.1W・157.3lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LR9	—	AC100~242V	6420lm・43.1W・148.9lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LR9	—	AC100~242V	6310lm・43.1W・146.4lm/W	
		非調光	5000K	NNL4600ENT LE9	—	AC100~242V	6780lm・43.1W・157.3lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LE9	—	AC100~242V	6420lm・43.1W・148.9lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LE9	—	AC100~242V	6310lm・43.1W・146.4lm/W	
	3200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4300ENT RX9	—	AC100~242V	3140lm・21.2W・148.1lm/W	
			4000K	NNL4300EWT RX9	—	AC100~242V	2990lm・21.2W・141.0lm/W	
			3500K	NNL4300EVT RX9	—	AC100~242V	2980lm・21.2W・140.5lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4300ENT RZ9	—	AC100~242V	3140lm・21.0W・149.5lm/W	
			4000K	NNL4300EWT RZ9	—	AC100~242V	2990lm・21.0W・142.3lm/W	
			3500K	NNL4300EVT RZ9	—	AC100~242V	2980lm・21.0W・141.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4300ENT LA9	—	AC100~242V	3140lm・20.6W・152.4lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LA9	—	AC100~242V	2990lm・20.6W・145.1lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LA9	—	AC100~242V	2980lm・20.6W・144.6lm/W	
		非調光	5000K	NNL4300ENT LE9	—	AC100~242V	3140lm・20.6W・152.4lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LE9	—	AC100~242V	2990lm・20.6W・145.1lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LE9	—	AC100~242V	2980lm・20.6W・144.6lm/W	
	5200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4500ENT RX9	—	AC100~242V	5110lm・32.5W・157.2lm/W	
			4000K	NNL4500EWT RX9	—	AC100~242V	4840lm・32.5W・148.9lm/W	
			3500K	NNL4500EVT RX9	—	AC100~242V	4750lm・32.5W・146.1lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4500ENT RZ9	—	AC100~242V	5110lm・32.3W・158.2lm/W	
			4000K	NNL4500EWT RZ9	—	AC100~242V	4840lm・32.3W・149.8lm/W	
			3500K	NNL4500EVT RZ9	—	AC100~242V	4750lm・32.3W・147.0lm/W	
		調光	5000K	NNL4500ENT LR9	—	AC100~242V	5110lm・31.9W・160.1lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LR9	—	AC100~242V	4840lm・31.9W・151.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LR9	—	AC100~242V	4750lm・31.9W・148.9lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500ENT LE9	—	AC100~242V	5110lm・31.9W・160.1lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LE9	—	AC100~242V	4840lm・31.9W・151.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LE9	—	AC100~242V	4750lm・31.9W・148.9lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

特記事項	5				品番
	4				NSEK47822J (クイックアップ)
	3				
	2				
	1				片 石 森 岡 川 脇
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	2500lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4200ENT RZ9	————	AC100~242V	2460lm・16.7W・147.3lm/W	3.1kg
			4000K	NNL4200EWT RZ9	————	AC100~242V	2340lm・16.7W・140.1lm/W	
			3500K	NNL4200EVT RZ9	————	AC100~242V	2330lm・16.7W・139.5lm/W	
		調光	5000K	NNL4200ENT LA9	————	AC100~242V	2460lm・16.3W・150.9lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LA9	————	AC100~242V	2340lm・16.3W・143.5lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LA9	————	AC100~242V	2330lm・16.3W・142.9lm/W	
		非調光	5000K	NNL4200ENT LE9	————	AC100~242V	2460lm・16.3W・150.9lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LE9	————	AC100~242V	2340lm・16.3W・143.5lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LE9	————	AC100~242V	2330lm・16.3W・142.9lm/W	
	4000lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4400ENP RX9	————	AC100~242V	3930lm・25.6W・153.5lm/W	
			4000K	NNL4400EWP RX9	————	AC100~242V	3720lm・25.6W・145.3lm/W	
			3500K	NNL4400EVP RX9	————	AC100~242V	3650lm・25.6W・142.5lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4400ENP RZ9	————	AC100~242V	3930lm・25.4W・154.7lm/W	
			4000K	NNL4400EWP RZ9	————	AC100~242V	3720lm・25.4W・146.4lm/W	
			3500K	NNL4400EVP RZ9	————	AC100~242V	3650lm・25.4W・143.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4400ENP LA9	————	AC100~242V	3930lm・25.0W・157.2lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LA9	————	AC100~242V	3720lm・25.0W・148.8lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LA9	————	AC100~242V	3650lm・25.0W・146.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4400ENP LE9	————	AC100~242V	3930lm・25.0W・157.2lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LE9	————	AC100~242V	3720lm・25.0W・148.8lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LE9	————	AC100~242V	3650lm・25.0W・146.0lm/W	
	2000lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4100ENT RZ9	————	AC100~242V	1970lm・13.5W・145.9lm/W	
			4000K	NNL4100EWT RZ9	————	AC100~242V	1870lm・13.5W・138.5lm/W	
			3500K	NNL4100EVT RZ9	————	AC100~242V	1870lm・13.5W・138.5lm/W	
		調光	5000K	NNL4100ENT LA9	————	AC100~242V	1970lm・13.1W・150.3lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LA9	————	AC100~242V	1870lm・13.1W・142.7lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LA9	————	AC100~242V	1870lm・13.1W・142.7lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100ENT LE9	————	AC100~242V	1970lm・13.1W・150.3lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LE9	————	AC100~242V	1870lm・13.1W・142.7lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LE9	————	AC100~242V	1870lm・13.1W・142.7lm/W	
スペース コンフォート タイプ 省エネタイプ	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4503HNP LA9	————	AC100~242V	4347lm・26.3W・165.2lm/W	3.5kg
			4000K	NNL4503HWP LA9	————	AC100~242V	4110lm・26.3W・156.2lm/W	
		非調光	5000K	NNL4503HNP LE9	————	AC100~242V	4347lm・26.3W・165.2lm/W	
			4000K	NNL4503HWP LE9	————	AC100~242V	4110lm・26.3W・156.2lm/W	
	5200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4500JNT RX9	————	AC100~242V	4400lm・32.5W・135.3lm/W	3.5kg
			4000K	NNL4500JWT RX9	————	AC100~242V	4160lm・32.5W・128.0lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4500JNT RZ9	————	AC100~242V	4400lm・32.3W・136.2lm/W	
			4000K	NNL4500JWT RZ9	————	AC100~242V	4160lm・32.3W・128.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4500JNT LR9	————	AC100~242V	4400lm・31.9W・137.9lm/W	
			4000K	NNL4500JWT LR9	————	AC100~242V	4160lm・31.9W・130.4lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500JNT LE9	————	AC100~242V	4400lm・31.9W・137.9lm/W	
			4000K	NNL4500JWT LE9	————	AC100~242V	4160lm・31.9W・130.4lm/W	
	4000lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4400JNP RX9	————	AC100~242V	3387lm・25.6W・132.3lm/W	
			4000K	NNL4400JWP RX9	————	AC100~242V	3200lm・25.6W・125.0lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4400JNP RZ9	————	AC100~242V	3387lm・25.4W・133.3lm/W	
			4000K	NNL4400JWP RZ9	————	AC100~242V	3200lm・25.4W・125.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	————	AC100~242V	3387lm・25.0W・135.4lm/W	
			4000K	NNL4400JWP LA9	————	AC100~242V	3200lm・25.0W・128.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4400JNP LE9	————	AC100~242V	3387lm・25.0W・135.4lm/W	
			4000K	NNL4400JWP LE9	————	AC100~242V	3200lm・25.0W・128.0lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

特記事項	5				品番
	4				NSEK47822J (クイックアップ)
	3				
	2				
	1				片 石 森 岡 川 脇
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
マルチ コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4604HNT LA9	—————	AC100~242V	5826lm・36.3W・160.4lm/W	3.5kg
			4000K	NNL4604HWT LA9	—————	AC100~242V	5500lm・36.3W・151.5lm/W	
		非調光	5000K	NNL4604HNT LE9	—————	AC100~242V	5826lm・36.3W・160.4lm/W	
			4000K	NNL4604HWT LE9	—————	AC100~242V	5500lm・36.3W・151.5lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4504HNP LA9	—————	AC100~242V	4416lm・26.3W・167.9lm/W	
			4000K	NNL4504HWP LA9	—————	AC100~242V	4180lm・26.3W・158.9lm/W	
		非調光	5000K	NNL4504HNP LE9	—————	AC100~242V	4416lm・26.3W・167.9lm/W	
			4000K	NNL4504HWP LE9	—————	AC100~242V	4180lm・26.3W・158.9lm/W	
マルチ コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4600KNT RX9	—————	AC100~242V	5896lm・43.7W・134.9lm/W	3.5kg
			4000K	NNL4600KWT RX9	—————	AC100~242V	5580lm・43.7W・127.6lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4600KNT RZ9	—————	AC100~242V	5896lm・43.5W・135.5lm/W	
			4000K	NNL4600KWT RZ9	—————	AC100~242V	5580lm・43.5W・128.2lm/W	
		調光	5000K	NNL4600KNT LR9	—————	AC100~242V	5896lm・43.1W・136.7lm/W	
			4000K	NNL4600KWT LR9	—————	AC100~242V	5580lm・43.1W・129.4lm/W	
		非調光	5000K	NNL4600KNT LE9	—————	AC100~242V	5896lm・43.1W・136.7lm/W	
			4000K	NNL4600KWT LE9	—————	AC100~242V	5580lm・43.1W・129.4lm/W	
	3200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4300KNT RX9	—————	AC100~242V	2977lm・21.2W・140.4lm/W	
			4000K	NNL4300KWT RX9	—————	AC100~242V	2830lm・21.2W・133.4lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4300KNT RZ9	—————	AC100~242V	2977lm・21.0W・141.7lm/W	
			4000K	NNL4300KWT RZ9	—————	AC100~242V	2830lm・21.0W・134.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4300KNT LA9	—————	AC100~242V	2977lm・20.6W・144.5lm/W	
			4000K	NNL4300KWT LA9	—————	AC100~242V	2830lm・20.6W・137.3lm/W	
		非調光	5000K	NNL4300KNT LE9	—————	AC100~242V	2977lm・20.6W・144.5lm/W	
			4000K	NNL4300KWT LE9	—————	AC100~242V	2830lm・20.6W・137.3lm/W	
	5200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4500KNT RX9	—————	AC100~242V	4470lm・32.5W・137.5lm/W	
			4000K	NNL4500KWT RX9	—————	AC100~242V	4230lm・32.5W・130.1lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500KNT RZ9	—————	AC100~242V	4470lm・32.3W・138.3lm/W	
			4000K	NNL4500KWT RZ9	—————	AC100~242V	4230lm・32.3W・130.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4500KNT LR9	—————	AC100~242V	4470lm・31.9W・140.1lm/W	
			4000K	NNL4500KWT LR9	—————	AC100~242V	4230lm・31.9W・132.6lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500KNT LE9	—————	AC100~242V	4470lm・31.9W・140.1lm/W	
			4000K	NNL4500KWT LE9	—————	AC100~242V	4230lm・31.9W・132.6lm/W	
	4000lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4400KNP RX9	—————	AC100~242V	3441lm・25.6W・134.4lm/W	
			4000K	NNL4400KWP RX9	—————	AC100~242V	3250lm・25.6W・126.9lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400KNP RZ9	—————	AC100~242V	3441lm・25.4W・135.4lm/W	
			4000K	NNL4400KWP RZ9	—————	AC100~242V	3250lm・25.4W・127.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4400KNP LA9	—————	AC100~242V	3441lm・25.0W・137.6lm/W	
			4000K	NNL4400KWP LA9	—————	AC100~242V	3250lm・25.0W・130.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4400KNP LE9	—————	AC100~242V	3441lm・25.0W・137.6lm/W	
			4000K	NNL4400KWP LE9	—————	AC100~242V	3250lm・25.0W・130.0lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

特記事項	5				品番
	4				NSEK47822J (クイックアップ)
	3				
	2				
	1				片 石 森 岡 川 脇
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4605HNT LA9	—	AC100~242V	6256lm・36.3W・172.3lm/W	3.1kg
			4000K	NNL4605HWT LA9	—	AC100~242V	5910lm・36.3W・162.8lm/W	
		非調光	5000K	NNL4605HNT LE9	—	AC100~242V	6256lm・36.3W・172.3lm/W	
			4000K	NNL4605HWT LE9	—	AC100~242V	5910lm・36.3W・162.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4505HNP LA9	—	AC100~242V	4742lm・26.3W・180.3lm/W	
			4000K	NNL4505HWP LA9	—	AC100~242V	4490lm・26.3W・170.7lm/W	
		非調光	5000K	NNL4505HNP LE9	—	AC100~242V	4742lm・26.3W・180.3lm/W	
			4000K	NNL4505HWP LE9	—	AC100~242V	4490lm・26.3W・170.7lm/W	
コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4600LNT RX9	—	AC100~242V	6331lm・43.7W・144.8lm/W	3.1kg
			4000K	NNL4600LWT RX9	—	AC100~242V	5990lm・43.7W・137.0lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4600LNT RZ9	—	AC100~242V	6331lm・43.5W・145.5lm/W	
			4000K	NNL4600LWT RZ9	—	AC100~242V	5990lm・43.5W・137.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4600LNT LR9	—	AC100~242V	6331lm・43.1W・146.8lm/W	
			4000K	NNL4600LWT LR9	—	AC100~242V	5990lm・43.1W・138.9lm/W	
		非調光	5000K	NNL4600LNT LE9	—	AC100~242V	6331lm・43.1W・146.8lm/W	
			4000K	NNL4600LWT LE9	—	AC100~242V	5990lm・43.1W・138.9lm/W	
	3200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4300LNT RX9	—	AC100~242V	3197lm・21.2W・150.8lm/W	
			4000K	NNL4300LWT RX9	—	AC100~242V	3040lm・21.2W・143.3lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4300LNT RZ9	—	AC100~242V	3197lm・21.0W・152.2lm/W	
			4000K	NNL4300LWT RZ9	—	AC100~242V	3040lm・21.0W・144.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4300LNT LA9	—	AC100~242V	3197lm・20.6W・155.1lm/W	
			4000K	NNL4300LWT LA9	—	AC100~242V	3040lm・20.6W・147.5lm/W	
		非調光	5000K	NNL4300LNT LE9	—	AC100~242V	3197lm・20.6W・155.1lm/W	
			4000K	NNL4300LWT LE9	—	AC100~242V	3040lm・20.6W・147.5lm/W	
	5200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4500LNT RX9	—	AC100~242V	4800lm・32.5W・147.6lm/W	
			4000K	NNL4500LWT RX9	—	AC100~242V	4540lm・32.5W・139.6lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500LNT RZ9	—	AC100~242V	4800lm・32.3W・148.6lm/W	
			4000K	NNL4500LWT RZ9	—	AC100~242V	4540lm・32.3W・140.5lm/W	
		調光	5000K	NNL4500LNT LR9	—	AC100~242V	4800lm・31.9W・150.4lm/W	
			4000K	NNL4500LWT LR9	—	AC100~242V	4540lm・31.9W・142.3lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500LNT LE9	—	AC100~242V	4800lm・31.9W・150.4lm/W	
			4000K	NNL4500LWT LE9	—	AC100~242V	4540lm・31.9W・142.3lm/W	
	4000lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4400LNP RX9	—	AC100~242V	3695lm・25.6W・144.3lm/W	
			4000K	NNL4400LWP RX9	—	AC100~242V	3500lm・25.6W・136.7lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400LNP RZ9	—	AC100~242V	3695lm・25.4W・145.4lm/W	
			4000K	NNL4400LWP RZ9	—	AC100~242V	3500lm・25.4W・137.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4400LNP LA9	—	AC100~242V	3695lm・25.0W・147.8lm/W	
			4000K	NNL4400LWP LA9	—	AC100~242V	3500lm・25.0W・140.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4400LNP LE9	—	AC100~242V	3695lm・25.0W・147.8lm/W	
			4000K	NNL4400LWP LE9	—	AC100~242V	3500lm・25.0W・140.0lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

特記事項	5				品番
	4				NSEK47822J (クイックアップ)
	3				
	2				
	1				片 石 森 岡 川 脇
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

