




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による  
変色の原因となります。

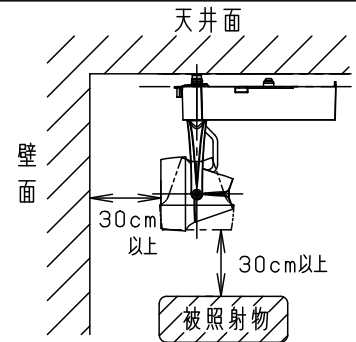

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。  
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

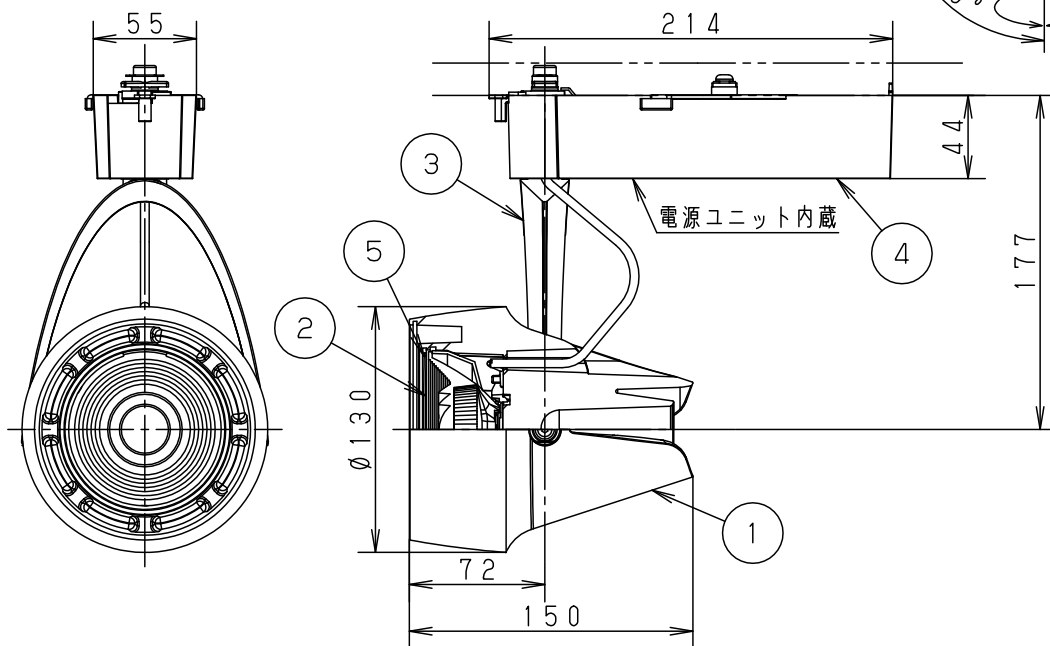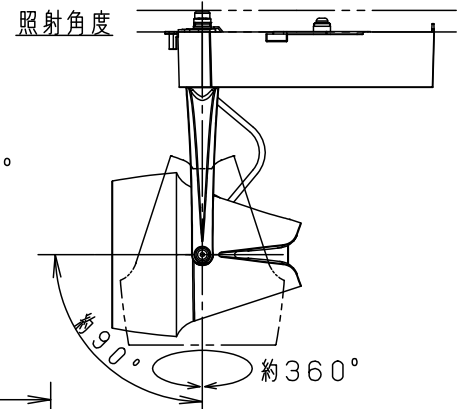

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

|              |        |      |       |
|--------------|--------|------|-------|
| 入力電流         | 0.35A  | 消費電力 | 34.2W |
| ブラック マンセル N1 |        |      |       |
| 器具光束         | 3295lm |      |       |

| 適合オプション (別売)  |          |
|---------------|----------|
| 種類            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

|      |             |     |        |            |                          |                  |
|------|-------------|-----|--------|------------|--------------------------|------------------|
| LED  | 彩光色 (3500K) | 5   | 固定バネ   | SWB (t1.2) | ブラックア分つや消し               | 品番<br>NSN07381BK |
| 配光   | 中角タイプ (23°) | 4   | 電源ボックス | アルミダイカスト   | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                  |
| 器具質量 | 2.4kg       | 3   | アーム    | アルミダイカスト   | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                  |
| 特記事項 |             | 2   | レンズ    | アクリル       | 透明                       | 平井 清水 堀          |
|      |             | 1   | 本体     | アルミダイカスト   | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                  |
| 部番   |             | 部品名 |        | 材質・素材厚     | 備考                       | パナソニック株式会社       |

