


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。
感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

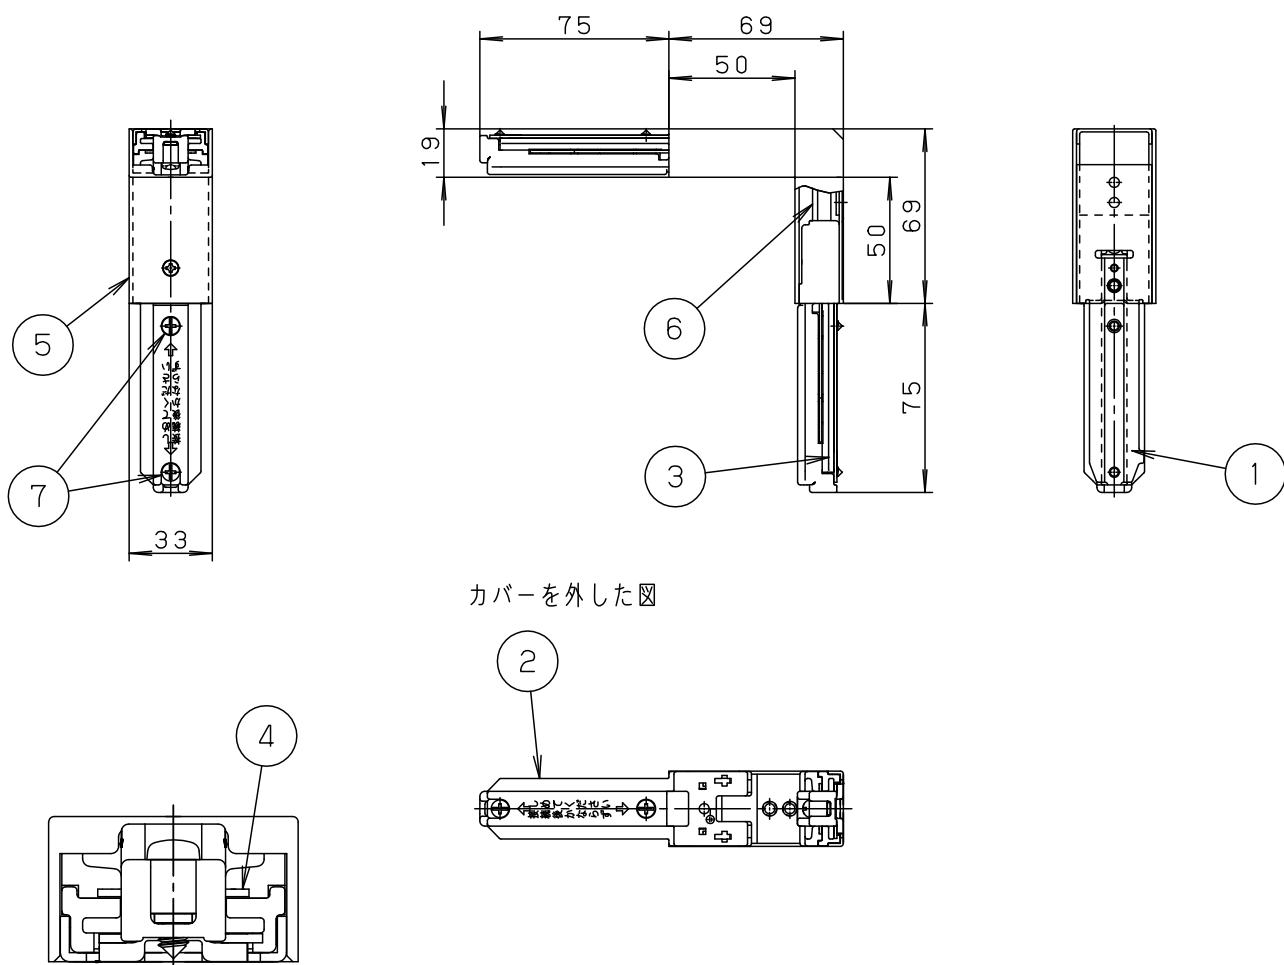

カバーを外した図

電源の引込みはできません。

器具質量	200g	7	セットネジ	SWCH		品番 垂直ジョイナル DH0240K
		6	I V 線		1.6mm (白)	
		5	カバ ー	A B S	白	
		4	端 子	銅 合 金		
特記事項 定格2P125V15A		3	端子台B	メラミンフェノール	白	宮 丸
		2	端子台A	メラミンフェノール	白	
		1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板		
部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0240K-K1

